

دفتر چه راهنمای
اسامی سرویسکاران محترم

R

ROMEGA COOKER GUARANTEE CARD

لطفاً این دفترچه را قبل از استفاده بطور کامل
بخوانید و آن را برای ارجاع در دسترس قرار دهید.



تلفن های دفتر مرکزی (رمگا سرویس) ۰۲۱ ۷۷۷۳۰۸۲۰ - ۷۷۷۴۰۸۲۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

رُمَگَ
ROMEGA

دفترچه راهنمَا

مقدمه

خریدار محترم

ضمن عرض تبریک و قدردانی از حسن انتخاب شما

اجاق گاز رُمگا که هم اکنون در خدمت شماست جزء مدرنترین اجاقهای فرمی باشد که متناسب با شرایط خاص منازل و سلیقه‌های زیبای ایرانیان طراحی شده است.

این اجاق گاز از بهترین مواد اولیه تحت متخصصین ایرانی با بهره‌گیری از جدیدترین تکنولوژی دنیا مطابق استانداردهای جهانی تولید و به مرحله فروش و صادرات به کشورهای همسایه رسیده است. امیدواریم شما مصرف کننده محترم با مطالعه دقیق مندرجات این دفترچه و رعایت آن بر طول عمر مفید این دستگاه بیافزا یید.

با تشکر

گروه تولیدی صنعتی

ROMEGA

تایمر دیجیتال مدل ۹ کلید

این تایمر دیجیتالی شما را در زمان بندی پخت غذا یاری می نماید، نمای ظاهری تایمر دو صفحه نمایش دیجیتال و ۹ کلید لمسی است که صفحه نمایش سمت چپ دمای داخل فرو صفحه نمایش سمت راست ساعت روزانه یا یکی از تایمرها را نشان می دهد.

باز کردن قفل کودک :

در ابتدا تایمر دیجیتالی در حالت قفل است در این حالت با لمس کردن کلیدها تنها امکان نمایش ساعت و زمان تایمرو جود دارد ، ولی نمی توان آنها را تنظیم کرد همچنین کلیدها بی صدا هستند تا موجب جلب توجه کودکان نشوند.

برای باز کردن قفل کودک باید دو کلید سمت راست که در شکل با علامت کلید مشخص شده است و با رنگ بنفش متمایز هستند با هم لمس شوند در این صورت تایمر با صدای بیپ از حالت قفل خارج شده است ولی در کلید به رنگ آبی در خواهد آمد .

توجه سی ثانیه پس از باز کردن قفل کلیدها مجدداً بصورت خودکار قفل می شوند برای باز کردن قفل کودک باید دو کلید مربوط به قفل لمس شوند.

نحوه تنظیم شعله زمان دار :

برای مثال فرض کنید برای پخت غذا به یک ساعت و نیم زمان نیاز دارید ، برای تنظیم ابتدا قفل را باز کنید سپس کلید تایمر که با علامت پخت مشخص شده است (کلید پنجم از چپ به راست) را لمس کنید با استفاده از کلیدهای بالا رونده و پایین رونده ساعت مورد نظر را تنظیم کنید . پس از سپری شدن این زمان شعله اجاق ها می شود تا شما از پخته شدن غذا آگاه می سازد .

نحوه تنظیم آلارم :

کلید آلارم که با علامت زنگوله مشخص شده است (کلید چهارم از چپ به راست) را لمس کنید با استفاده از کلیدهای بالا رونده و پایین رونده ساعت موردنظر را تنظیم کنید ، پس از سپری شدن این زمان آلارم به صدارمی آید تا شما را از پخته شدن غذا آگاه می سازد .

نحوه تنظیم ساعت روزانه :

این تایمر مجهز به ساعت روزانه نیز می باشد . برای تنظیم ساعت روزانه لازم است کلید ساعت (کلید هفتم از چپ به راست) لمس شود بقیه مراحل مشابه تنظیم شعله زماندار است .

نحوه روشن و خاموش کردن فن و یا تک سیخ با موتور جوجه گردان چپ راست و لامپ فرروشن و خاموش کردن فن و یا تک سیخ ، موتور جوجه گردان چپ به راست و لامپ فریبه ترتیب توسط کلیدهای ۱ و ۲ و ۳ را از چپ به راست انجام می شود .

کلید هر

هنگامی که بخواهید زمان وارد شده برای تایمرهای شعله زمان دار و تایمر آلارم را اصلاح کنید ابتدا با کلید ↘ زمان قبلی را صفر کنید سپس زمان مجدد را وارد کنید .

تایمر دیجیتال مدل ۶ کلید

تایمر دیجیتال تاج مدل ۶ کلید شما را در زمان بندی پخت غذا یاری می نماید قابلیت تایمر موجود این است که شعله زمان دار همیشه قابل استفاده است ضمن اینکه قطعی برق شعله را قطع می کند . همچنین بعد از پایان زمان پخت با اعلام صوتی شعله را قطع می کند، ضمناً تایمر قابلیت نمایش ساعت روزانه را دارد نمای ظاهری تایمر شامل یک صفحه نمایش دیجیتال و ۶ کلید لمسی است که قابلیت عملکرد این را دارد .

باز کردن قفل کودک :

در ابتدا تایمر دیجیتالی در حالت قفل است . در این حالت کلیدها بی صدا هستند تا موجب جلب توجه کودکان نشود . برای باز کردن قفل کودک باید کلید به مدت ۳ ثانیه لمس شود . در این تایمر با صدای بیپ از حالت قفل خارج شده و علامت مربوط به کلیدها روشن می شود .
توجه : ۱۰ ثانیه پس از لمس آخرین کلید تایمر بصورت خودکار با صدای بیپ در حالت قفل قرار می گیرد . برای باز کردن مجدد قفل کودک باید کلید مربوطه دوباره لمس شود .

نحوه تنظیم شعله زمان دار :

برای تنظیم شعله زمان دار لازم است کلید MODE دوباره لمس شود تا نمایشگر کوچک پایی صفحه در حالت چشمک زن در آید . در این حالت نمایشگر زمان پخت را نشان می دهد ، برای تنظیم این زمان از کلید مثبت یا منفی استفاده می کنیم زمان پخت به صورت اتوماتیک تثبیت می گردد . پس از سپری شدن زمان وارد شده شعله اجاق خاموش می شود تا شما را از پخته شدن غذا آگاه سازد .

نحوه تنظیم ساعت روزانه :

این تایمر مجهز به ساعت روزانه نیز می باشد ، برای تنظیم ساعت روزانه لازم است . باید دوباره کلید MODE لمس شود تا نمایشگر بزرگ بالایی صفحه به حالت چشمک زن درآید با استفاده از کلیدهای مثبت و منفی می توان ساعت را تنظیم کرد پس از تنظیم ساعت بصورت اتوماتیک ثبت می گردد .

برای روشن و خاموش کردن لامپ از کلید لامپ استفاده کنید .

برای روشن و خاموش کردن جوچه گردان چپ و راست و از کلید جوچه گردان استفاده کنید .

برای روشن کردن فن از کلید فن استفاده کنید .

تايمر ديجيتالي مدل USB a خور

تايمر ديجيتالي شما را در زمان بندی پخت ياري مى نماید اين تايمر بعد از پایان زمان پخت با اعلام صوتی شعله را قطع مى کند که لامپ فر ، جوجه گردن ، موتورفن نيز توسيطاين تايمركنترل مى شود ضمناً دمای داخل فربرروی نمایشگر قابل مشاهده است اين تايمر دارای قسمت صوتی با پخش فايل های صوتی نيز می باشد .

نحوه کارکرده تايمر

شكل ظاهری اين تايمرشامل ۹ کلید تاچ و يك صفحه نمایش ديجيتال با سه سري عدد به ترتيب مربوط به ساعت ، دما و تايمر قطع کن است .

بازگردان قفل کودک

کلید Lock مربوط به قفل کودک است در اين حالت کلید ها قفل هستند . برای بازگردان قفل کودک باید کلید Lock که در شکل به نام  معرفی شده است لمس شود که در اين صورت تايمر با صدای بيپ از حالت قفل خارج شده و علامت قفل روی صفحه نمایش محو می شود .

نحوه تنظيم شعله زمان دار :

اين تايمر مجهز به سيسitem قطع کن شعله است . با لمس کردن کلید  سه رقم عدد مربوط به تايمر به صورت چشمک زن در می آيد و علامت پخت برروی نمایشگر ظاهر می شود . با استفاده از کلید مثبت و منفی زمان دلخواه بين ۱ دقيقه تا ۱۰ ساعت قابل تنظيم است .

نکته : در صورتی که هنگام استفاده از شعله زمان دار برق قطع شود شعله خاموش می شود تا ضمن ايجاد ايمنی بيشتر موجب سوختن احتمالي غذا نشود .

نحوه تنظیم ساعت روزانه

با لمس کردن مجدد کلید  ساعت روزانه به حالت چشمک زن در می آید در این حالت می توانید با استفاده از کلید مثبت و منفی زمان دلخواه را تنظیم کنید.

نحوه روشن و خاموش کردن لامپ فر

از کلید برای روشن و خاموش کردن جوجه گردان استفاده کنید.

نکته هنگامی که لامپ روشن می شود پس از ۱۰ دقیقه به صورت اتوماتیک خاموش می گردد.

از کلید  برای روشن و خاموش کردن جوجه گردان و فن استفاده کنید.


کلید المنت

در صورتی که کلید element زده شود المنت داخل کابین فرروشن می شود و علامت آن روی نمایشگر ظاهر می شود.

قسمت صوتی پخش فایل های MP3 :

با قراردادن فلش مموری حاوی فایل های MP3 داخل سوکت تعبیه شده می توان آهنگ دلخواه را انتخاب و پخش نمود.

با استفاده از کلید مثبت و منفی سمت چپ دستگاه می توان سطح صدای مورد نظر را تنظیم کرد.

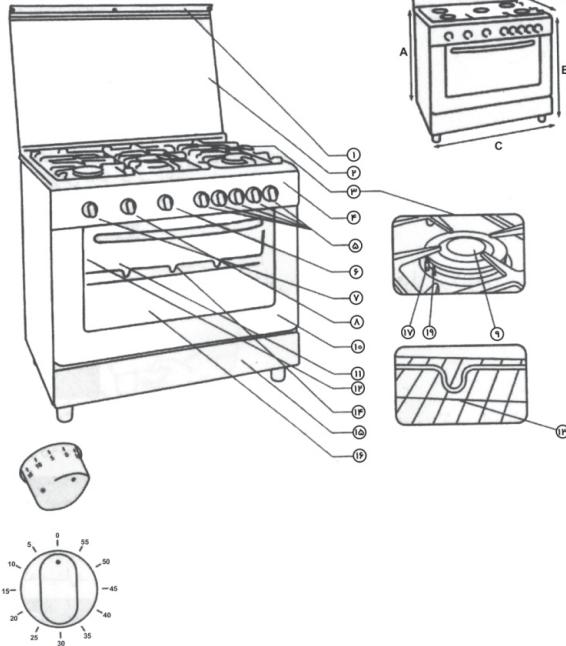

مشخصات فنی اجاق گاز پنج شعله :

ابعاد اجاق گاز پنج شعله بر حسب سانتیمتر	
طول (C)	ارتفاع بدون پایه (A)
۸۹	۷۷
عرض (D)	ارتفاع با پایه (B)
۶۰	۹۰

ظرفیت فر :

ظرفیت فر ۱۰۰ لیتر می باشد

قطعات اجاق گاز به شرح زیر می باشد :

- ٥- ولوه مشعل فوقانی
- ٦- ولوه فر
- ٧- ولوه تایمر

- ١- زه شیشه رو
- ٢- شیشه محافظ صفحه رو
- ٣- شبکه چدنی
- ٤- قاب صفحه کلید


ROMECA

رُمگا

۸- ولوم سلکتور

ولوم سلکتور را در جهت عقربه ساعت بچرخانید در حالت اول لامپ داخل فر روشن می شود. در حالت دوم لامپ و جوجه گردان وسط روشن می شود. در حالت سوم لامپ و هر سه جوجه گردان روشن می شود.

۱۱- سیخ جوجه گردان



۱۰- درب فر

۹- سر شعله

۱۲- شلف بغل

به منظور طبقه بندی داخل محفظه فر استفاده می شود از شلف داخل برای قرار دادن سینی چربی گیر برای جلوگیری از ریختن روغن داخل فر استفاده می شود. برای باز کردن شلف بغل پیچ قسمت A و B را باز کرده شلف را به سمت بیرون بکشید.

۱۴- قلاج جوجه گردان

به عنوان تکیه گاه برای انتهای سیخ جوجه گردان مورد استفاده قرار می گیرد.

۱۶- سینی چربی گیر

برای پخت غذا و همچنین قرار دادن آن زیر سیخ جوجه گردان مورد استفاده قرار می گیرد.

۱۵- درب گرم خانه

۱۷- ترموموکوپل

وسیله ای است ایمنی، که جریان گاز را در هنگام وزیدن باد، قطع شدن گاز و سرریز شدن آب یا غذا که موجب خاموش شدن شعله ها می شود قطع کرده و مانع از نشت گاز می شود مشعل فر و بریان کن و مشعل های فوقانی این اجاق مجهز به سیستم ترموموکوپل تاپ تایم با عملکرد بدون تاخیر می باشد.

۱۸- ترموموستات

وسیله ای است برای تنظیم دمای محفظه فر، ترموموستات با کنترل میزان گاز ورودی به مشعل فر دمای محفظه فر را روی درجه حرارت مورد نظر بر حسب سانتی گراد در مدت زمان دلخواه ثابت نگه می دارد.

۲۰- شبکه تبدیل

۱۹- چینی فندک


روش نصب و راه اندازی اجاق گاز:

تذکر: نصب اجاق گاز باید توسط تکنسین خدمات پس از فروش مجاز رمگا انجام گردد. بدیهی است شرکت در قبال محصولاتی که توسط نمایندگان غیر مجاز نصب گردد خدمات گارانتی ارایه نمی نماید.
مراحل نصب به شرح ذیل می باشد:

۱- برداشتن پوشش‌های محافظ:

ابتدا پوشش‌های محافظ که جهت سهولت حمل و نقل اجاق و بسته بندی بهتر استفاده گردیده است از روی سر شعله ها برداشته شود.

۲- تنظیم پایه ها :

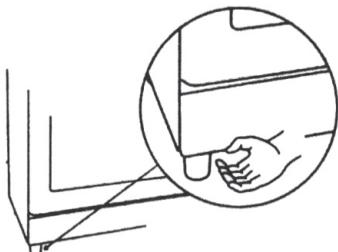

به منظور جلوگیری از پوسیدگی اجاق در مجاورت آب و نیز جهت تراز کردن اجاق گاز مناسب با کف آشپزخانه اجاق مجهز به پایه های تنظیم شونده می باشد جهت نصب پایه ها کافیست اجاق گاز را کمی بلند کرده و آنرا نسبت به شبکه گاز بوسیله پیچهای انتهایی پایه تنظیم نمایید.

اتصال اجاق به شبکه گاز:

لازم است قبل از اتصال اجاق گاز به شبکه گاز به نکات ذیل توجه کنید.

- ابتدا می بایست جهت نصب و راه اندازی ، با شماره تلفن های دفتر مرکزی خدمات پس از فروش رمگا تماس حاصل فرمائید.
- در موقع نصب حتما از شیلنگ مخصوص گاز استفاده شود.
- طول شیلنگ گاز نباید از ۱۵۰ سانتیمتر بیشتر باشد.
- برای نشت گیری شیلنگ از کبریت استفاده نکنید.
- برای اطمینان بیشتر از سالم بودن شیلنگ گاز ، سالی یکبار شیلنگ را امتحان نمائید.

الف) روش اتصال اجاق به گاز شهری :

برای اتصال اجاق گاز به شبکه گاز شهری شیلنگ را به کمک بست به سر شیلنگی اجاق وصل نموده و طرف دیگر شیلنگ را به لوله گاز شهری وصل نمائید و آنرا به وسیله بستهای استاندارد محکم کنید سپس با کف صابون مسیر شیلنگ را نشت گیری کنید توجه داشته باشید مسیر شیلنگ در مجاورت دودکش نباشد.

ب) روش اتصال اجاق گاز به سیلندر گاز مایع :

در مناطقی که امکان استفاده از گاز شهری مهیا نیست می توان اجاق گاز را به سیلندر گاز مایع وصل نمود. برای این منظور یک طرف شیلنگ را به اجاق گاز متصل نموده و آنرا با استفاده از بستهای استاندارد محکم کنید و سر دیگر شیلنگ را به رگلاتور که از پیش برای اتصال به کپسول گاز تنظیم و استاندارد شده است محکم کنید در آخر بوسیله کف صابون تمام مسیر شیلنگ را نشت گیری نمائید. هنگام تعویض سیلندر، شیر کپسول را حتماً ببندید.

توجه :

ضروری است از ژیگلاتورهایی مطابق با اندازه های داده شده در پلاک شناسایی استفاده شود و از تغییر دادن اندازه سوراخ ژیگلورهای جدا خودداری نمایید. و این کار می باشد توسط سرویسکاران مجاز شرکت رمگا انجام شود.

طریقه استفاده از فر**توجه :**

در اولین استفاده از فر برای برطرف شدن بوی نامطبوع ناشی از آبکاری مشتعل فر پایین (Oven) را به مدت زمان ۳۰ دقیقه روی دمای ۱۲۵ درجه سانتی گراد روشن نمائید.

روش روشن کردن مشعل فر پایین (Oven)

ابتدا درب فر را کاملا باز نمایید و لوم شیر ترموموستات را به داخل فشار داده و در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید در این حال فندک به صورت خودکار عمل کرده و مشعل روشن می شود سپس نشانگر لوم ترموموستات را روی دمای مورد نظر تنظیم کنید. غذای مورد نظرتان را داخل فر قرار دهید و حتما درب فر را ببندید.

- مشعل فر برای پختن غذا و کیک و شیرینی با استفاده از گرمای غیر مستقیم استفاده می شود.
- از مشعل فر پایین (Oven) صرفا جهت مغز پخت کردن با قسمت پایین مواد غذایی استفاده شود.

طریقه روشن کردن مشعل پریان کن (Grill)

ابتدا درب فر را کاملا باز نمایید و لوم شیر ترموموستات را به داخل فشار داده و در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا گاز در مشعل جریان یابد. در این حالت فندک به صورت خودکار عمل کرده و مشعل روشن می شود. با توجه به اینکه ترموموکوپل های استفاده شده در اجاق های این شرکت از نوع تاپ تایم با عملکرد بدون تاخیر است، نیازی به نگه داشتن لوم به مدت طولانی ندارد. هنگام خاموش کردن بریان کن از برگرداندن لوم به حالت اولیه اطمینان حاصل نمایید. لازم به ذکر است درجه بندی روی صفحه کلید یا لوم شیر ترموموستات مخصوص مشعل فر است و مشعل بریان کن قادر درجه بندی است.

توجه:

ماکسیمم مدت استفاده از فر بریان کن (گریل) فقط ۲۰ دقیقه می باشد در صورت عدم رعایت خسارت واردہ بعهده مصرف کننده می باشد.

توجه:

این اجاق گاز قابلیت کار کردن با درب بسته دارا می باشد. لذا ضروری است در هنگام استفاده از فر اجاق ، درب فر کاملا بسته باشد.



طريقه روشن کردن مشعل های فوچانی يا صفحه رواچاق

- محل قرار گرفتن مشعلهای مربوط به هر یک از شیرها روی سوئیچ برد مشخص شده است پس از باز کردن اصلی گاز ولوم شعله موردنظرتان را به داخل فشار داده و در خلاف عقربه های ساعت بچرخانید همزمان فندک به صورت خودکار عمل کرده و شعله موردنظر روشن خواهد شد
- در صورت قطع برق می توان از کبریت برای روشن نمودن مشعل ها استفاده نمود در مدل های مجهز به شعله زماندار حتما برای روشن شدن شعله بزرگ (جلو سمت چپ) تعیین زمان و فعال کردن تایمر الزامیست.

طريقه استفاده از تایمر مکانیکی :

برای استفاده از تایمر ابتدا ولوم تایمر را یک دور کامل در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا کوک شود سپس ولوم را در خلاف جهت عقربه های ساعت چرخانده و خط نشانگر را روی زمان دلخواه قرار دهید تایمر اتمام زمان تعیین شده توسط شما را با صدای زنگ اعلام خواهد کرد

توجه :

تایمر در جهت عقربه های ساعت بین °تا ٦٠ دقیقه قابل تنظیم می باشد. لطفا تایمر را بیش از یک دور نچرخانید.



طريقه استفاده تایمر زمان پخت (در مدلهای شعله زماندار)

این تایمر فقط مشعل بزرگ (جلو سمت چپ) را تحت کنترل قرار دارد که طریق استفاده از آن به شرح ذیل می باشد :

- در حالت عادی که نشانگر ولوم تایمر روی (صفر) است هیچگونه عملکردی ندارد یعنی شعله روی مشعل بزرگ پایدار نمی ماند (شعله روشن نمی ماند)
- در صورت چرخاندن ولوم در جهت عقربه های ساعت شعله دارای زمان می باشد و پس از اتمام زمان داده شده شعله به طور اتوماتیک خاموش می شود.

- زمان قابل تنظیم بین ۰ تا ۱۲۰ دقیقه می باشد.
- در صورت چرخاندن ولوم تایمر در جهت خلاف عقربه های ساعت و قراردادن نشانگر ولوم روی حالت ST تایمر غیرفعال شده و شعله بصورت دائم پایدار می ماند.
- **توجه :** در صورتی که تمایل به استفاده از شعله زماندار ندارید حتماً ولوم تایمر را روی حالت ST قرار دهید

۳- استفاده از سیخ جوجه گردان :



مواد غذایی (گوشت) را در سیخ جوجه گردان قرار دهید، سپس انتهای سیخ را به موتور و ابتدای سیخ را روی قلاب موتور و انتهای آن را روی قلاب جوجه گردان متصل نمائید. در صورتی که به یک موتور جوجه گردان احتیاج دارید سیخ را در جوجه گردان وسط قرار داده و کلید سلکتور را در حالت دوم که لامپ و جوجه گردان وسط را روشن می کند قرار دهید و اگر به سه جوجه گردان نیاز دارید کلید سلکتور را در حالت سوم که لامپ و هر سه جوجه گردان را روشن می کند قرار دهید. طبخ انواع مواد غذایی (گوشت) توسط سیخ های جوجه گردان می بايست به دفترچه راهنمای آشپزی مراجعه شود.

۴- استفاده از شبکه تبدیل :

- ★ شبکه تبدیل مخصوص شعله پلوپر اجاق های طرح تمام استیل می باشد.
- ★ در اجاق های طرح تمام استیل یک عدد شبکه تبدیل مخصوص شعله پلوپر (وسط) به صورت هدیه قرار می گیرد. بنابراین جهت استفاده از قابلمه های بزرگ با مدت زمان طولانی می بايست از شبکه تبدیل استفاده شود. در صورت عدم استفاده از شبکه تبدیل چدنی و آسیب دیدن صفحه اصلی (سوختگی، تغییر رنگ و ...) شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال گارانتی تعویض صفحه اصلی ندارد.
- ★ لذا مصرف کنندگان محترم برای تهییه تعداد مورد نیاز با دفتر مرکزی تماس حاصل نمائید.

۵- استفاده از گرم خانه :

- از گرمخانه برای گرم نگه داشتن و یخ زدایی غذا استفاده می شود.
- از گرم خانه برای نگهداری اجسام قابل اشتعال مانند سفره، روزنامه، پارچه و غیره استفاده ننمائید.

تمیز کردن اجاق :

قبل از تمیز کردن اجاق جریان برق را با کشیدن دوشاخه از پریز قطع نمایید.

۱- تمیز کردن صفحه روی اجاق :

برای تمیز کردن صفحه روی اجاق، شبکه ها و کلاهک مشعل ها را از روی اجاق بردارید. برای شستشوی اجاق از موارد پاک کننده با غلظت زیاد مانند واپتکس، جوهر نمک و سایر وسایل زیر مانند سیم ظرفشویی استفاده ننمایید. صرفاً جهت تمیز کردن کلیه قطعات نمای اجاق گاز می باشد از پارچه یا اسفنج نرم استفاده شود. برای شستن کلاهکها آنها را با احتیاط از مشعل جدا کنید تا چینی فندک آسیبی نرسد و با آب ولرم و شوینده مخصوص بشوئید. پس از شستشو آنها را کاملاً خشک کنید و مطمئن شوید که سوراخهای کلاهک با اجسام خارجی مسدود نشده باشد.

۲- تمیز کردن اجزا لعبی اجاق :

برای آنکه قطعات لعب خاصیت شفافیت خود را در مدت طولانی نگه دارند بهنگام تمیز کردن بهتر است از اسفنج و شوینده مخصوص استفاده شود. از باقی ماندن سرکه، آب لیمو، آب گوجه و موادی که خاصیت اسیدی دارند به مدت طولانی روی قطعات لعبی خودداری شود.

توجه :

پس از اتمام تمیز کردن یا جابجایی سر شعله ها از صحیح قرار گرفتن مجدد سر شعله ها و کلاهک ها اطمینان حاصل نمایید.



تمیز کردن فر اجاق گاز با استفاده از تکنولوژی Selfclean

برای تمیز کردن داخل فر در مدل هایی که مجهز به سیستم selfclean (خود تمیز شونده) می باشد ابتدا درب فر را کاملاً باز کرده و فر پایین را روشن نمایید وقت کنید داخل عاری از هرگونه مواد غذایی باشد سپس درب فر را ببندید و دمای MAX را انتخاب نموده و به مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه فر را روشن نگه دارید در این صورت سیستم selfclean به طور اتوماتیک عمل نموده و داخل را تمیز می نماید.

۳- تمیز کردن اجزاء استیل :

اجزاء استیل را باید با استفاده از یک اسفنج نرم شستشو داد و از به کار بردن اجسام زبر جدا خودداری نمایید.

۴- تمیز کردن اجزاء رنگی و شیشه ای اجاق :

این اجزاء را با استفاده از پارچه نرم و مایع شیشه پاک کن تمیز نمایید.



۵- تمیز کردن فر اجاق :

فر اجاق را بعد از هر بار مصرفی وقتی کاملا خنک شد با یک دستمال مرطوب تمیز نمایید. اگر فر به همان حالت مجدداً روشن شود لکه های و چربی ها به سختی تمیز می شوند برای تمیز کردن فر هیچ گاه از اشیاء زبر و تیز استفاده ننمایید زیرا باعث پریدگی لعب می شود. باز کردن شلف بغل محفظه فر هنگام تمیز کردن فر الزامی است.



توجه:

اجزاء لعابی اجاق گاز را هنگامی که داغ هستند نشوئید.


توصیه‌های ایمنی

- جهت نصب و راه اندازی سرویس گارانتی و غیر گارانتی دستگاه خود می بایست با نزدیک ترین نمایندگی خدمات پس از فروش شهرستان خود تماس حاصل نمایید.
- در صورت استشمام بوی گاز از روشن کردن کبریت یا هر نوع وسیله برقی دیگر جدا خودداری نمایید و بلا فاصله شیر اصلی گاز را ببندید و پنجره را باز کرده و با یک پارچه نم دار گاز را از محیط آشپزخانه خارج کنید.
- روشن و خاموش کردن اجاق گاز را به کودکان و اگذار نکنید.
- شیلنک گاز ترک خوردگی یا تا شدگی نداشته باشد.
- برای جلوگیری از برق گرفتگی به هنگام شستشوی اجاق یا ریختن آب روی شعله های اجاق قبل از استفاده مجدد حدود ۱۰ دقیقه مشعل فرو بريان کن را روشن نمایيد تا اجاق کاملا خشک شود.
- زمانی که از منزل خارج می شوید شیر اصلی گاز یا شیر کپسول را ببندید.
- گارانتی شامل قطعات اصلی و فنی می باشد و گارانتی شامل نما و ظاهر و شیشه اجاق گاز نمی باشد.


نوع فشار گاز مصرفی 17/65 m bar
برق مصرفی 220-240 V / 50/60 Hz

توجه : این وسیله باید طبق مقررات اجباری نصب شده و فقط در فضایی که دارای تهویه مناسب است مورد استفاده قرار گیرد .
پیش از نصب یا استفاده از وسیله دستورالعمل های مربوط به آن را مطالقه نمایید .


	قهوه جوش	متوسط	بزرگ	پلوپز	فر	بریان کن
قطر نازل	۹۰	۱۱۰	۱۳۰	۱۶۰	۱۸۰	۱۵۰
توان ورودی	۱/۲۷	۲kw	۲/۶۴kw	۳/۹۱	۴/۴۹	۲/۳۷

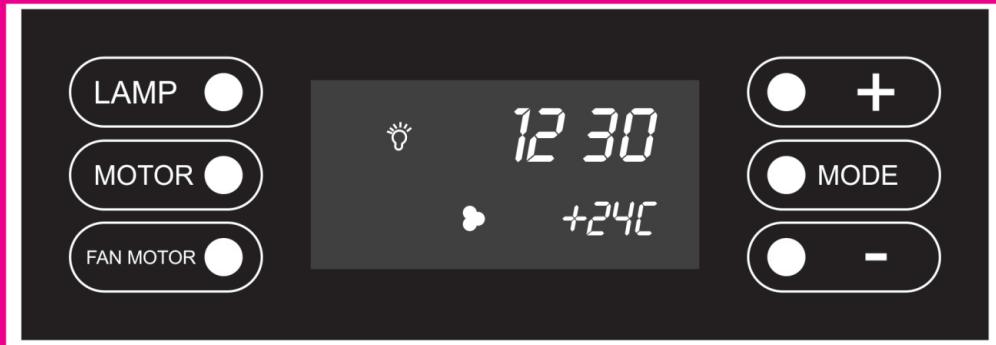

دفترچه راهنمای اجاق گازهای دیجیتالی رُمگا

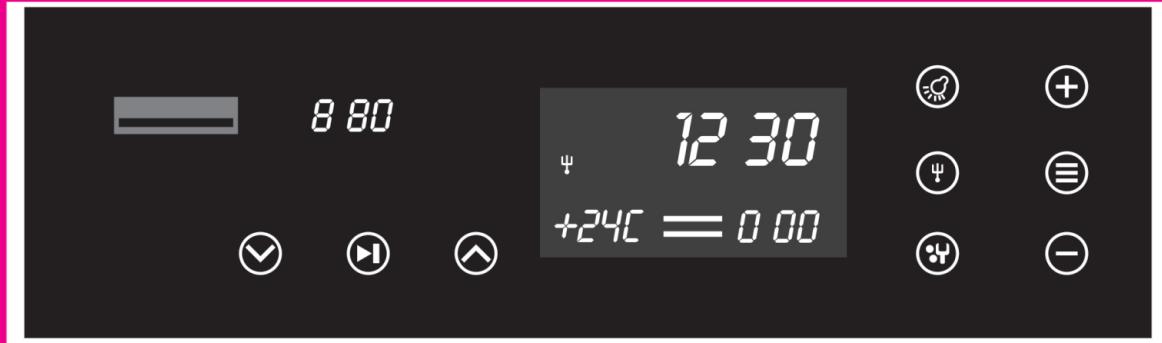

دفترچه راهنمای اجاق گازهای دیجیتالی رُمگا

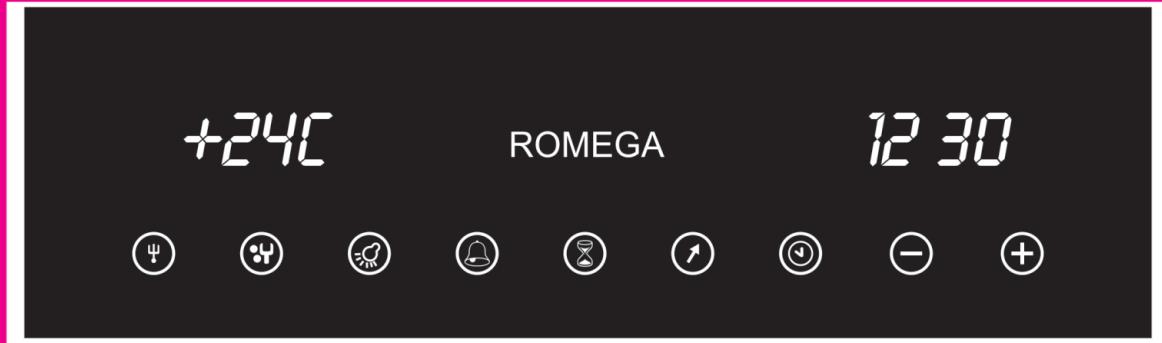

دفترچه راهنمای اجاق گازهای دیجیتالی رُمگا

لیست کلیده مواف نمایندگی خدمات پس از فروش

ROMEKA

After Sales Services

خدمات از دست رفته‌ها کارخانه مهندسی رومکا

ردیف	استان	شهرستان	منطقه ایندیکاتور	آدرس	شهره	فکس	تلفن	کد
۱	تهران	تهران	داؤ دشتی بروست	دالج ۲۰۷۰۰۷۳۳۵-	۹۱۳۰۰۷۳۳۵-	۰۱۷۶۰۵۰۱	۰۳۲۸۸۵۷	۴۰۱
۲	تهران	تهران	آذر شهر	آذرسه	آذرسه	۰۳۱۱۱۲	۰۳۲۴۴۰۵	۴۰۱۲
۳	تهران	تهران	مجید مهانی	کام کارخانه تعمیرگاه مهانی	کام کارخانه تعمیرگاه مهانی	۰۳۱۳۱۰۳۰۰	۰۳۲۴۶۷۸	۴۰۱۳
۴	تهران	تهران	اینخری	خ ش بهشتی تعمیرگاه قوهمنی	خ ش بهشتی تعمیرگاه قوهمنی	۰۱۴۳۱۲۱۹۳	۰۳۳۱۰۵۵۴	۴۰۱۱
۵	تهران	تهران	تسوچ	خ امام رضیه باشکوه خدمات افتاده	خ امام رضیه باشکوه خدمات افتاده	۰۱۲۴۳۱۲۱۹۳	۰۳۳۳۴۶۹۱	۴۰۱۱
۶	تهران	تهران	سراب	داریوش ناصری آذربایجان شرقی	داریوش ناصری آذربایجان شرقی	۰۱۲۴۳۱۲۱۹۳	۰۳۴۵۷۴۹۹	۴۰۱۰
۷	تهران	تهران	سپهد	ناصریور درگاهی	ناصریور درگاهی	۰۱۲۴۳۱۲۱۹۳	۰۳۴۷۹۴۶۹	۴۰۱۱
۸	تهران	تهران	نشیستر	فاز ۱ محله ۳ مجتمع جهادی شهریه جب	فاز ۱ محله ۳ مجتمع جهادی شهریه جب	۰۱۲۴۳۱۲۱۹۳	۰۳۴۷۹۷۳۹	۴۰۱۱
۹	تهران	تهران	مراغه	فرید عبدالعالی زاده	کاشانی خ ش خدمات ایندیکاتور	۰۱۲۴۳۱۲۱۹۳	۰۳۴۷۹۷۳۹	۴۰۱۱
۱۰	تهران	تهران	مراغه	عیالسلسلی آذربایجان	بلوار ۴۵ تیری بهستی خیابان	۰۱۲۴۳۱۲۱۹۳	۰۳۴۷۹۷۶۰	۴۰۱۱
۱۱	تهران	تهران	بناب	نهضت اول راه رازی تعمیرگاه آذربایجان	نهضت اول راه رازی تعمیرگاه آذربایجان	۰۱۲۴۳۱۲۱۹۳	۰۳۴۷۹۷۶۰	۴۰۱۱
۱۲	تهران	تهران	هادی شهریه	کوکم جمهوری خ امام خ سعدی	کوکم جمهوری خ امام خ سعدی	۰۱۲۴۳۱۲۱۹۳	۰۳۴۷۹۷۴۹	۴۰۱۱
۱۳	تهران	تهران	مرند	سیفی الله باغی	هادی شهریه بناب	۰۱۲۴۳۱۲۱۹۳	۰۳۴۷۹۷۴۹	۴۰۱۱
۱۴	تهران	تهران	عطفی	خیابان شریعتی پل بالادور	خیابان شریعتی پل بالادور - بنباب نلار	۰۱۴۳۰۱۹۰۷۰	۰۳۴۷۹۷۴۹	۴۰۱۱
۱۵	تهران	تهران	صله	جنوب دانشگاه پیام نور - موسسه خدمات	جنوب دانشگاه پیام نور - موسسه خدمات	۰۱۴۴۹۱۹۰۷۰	۰۳۴۷۹۷۴۹	۴۰۱۱
۱۶	تهران	تهران	اروپه	قی میهد - بسیاری از خدمات	قی میهد - بسیاری از خدمات	۰۱۴۴۹۱۹۰۷۰	۰۳۴۷۹۷۴۹	۴۰۱۱
۱۷	تهران	تهران	اروپه	شلوک امداد رسانی	شلوک امداد رسانی	۰۱۴۴۹۱۹۰۷۰	۰۳۴۷۹۷۴۹	۴۰۱۱
۱۸	تهران	تهران	اروپه	احمد قربانی	احمد قربانی	۰۱۴۴۹۱۹۰۷۰	۰۳۴۷۹۷۴۹	۴۰۱۱
۱۹	تهران	تهران	بوکان	حسن پارسی شنبه شنبه	حسن پارسی شنبه شنبه	۰۱۴۴۹۱۹۰۷۰	۰۳۴۷۹۷۴۹	۴۰۱۱
۲۰	تهران	تهران	بوکان	احمد زنوز	احمد زنوز	۰۱۴۴۹۱۹۰۷۰	۰۳۴۷۹۷۴۹	۴۰۱۱
۲۱	تهران	تهران	خوی	علی اصوفی	علی اصوفی	۰۱۴۴۹۱۹۰۷۰	۰۳۴۷۹۷۴۹	۴۰۱۱
۲۲	تهران	تهران	شاهین دژ	فتحی افشار	فتحی افشار	۰۱۴۴۹۱۹۰۷۰	۰۳۴۷۹۷۴۹	۴۰۱۱
۲۳	تهران	تهران	سلاماس	محمدی کارواشی	محمدی کارواشی	۰۱۴۴۹۱۹۰۷۰	۰۳۴۷۹۷۴۹	۴۰۱۱
۲۴	تهران	تهران	ماکو	داود عبدالله زاده	داود عبدالله زاده	۰۱۴۴۹۱۹۰۷۰	۰۳۴۷۹۷۴۹	۴۰۱۱
آذربایجان شرقی								

آذربایجان غربی

لیست کلیه محترمیندگی خدمات پس از فروش



ردیف	ستان	بلندسازان	مشتملات امدادنده	آدرس	حدره	فکس	تلفن	کد
۲۰	مهاباد	اسیدهستنی بو	استقلال اندیای خ فلسطین روی	۹۱۳۴۱۶۲۳۰۸	۹۱۳۴۱۶۲۳۰۸	۴۳۲۱۳۵	۰۴	۰۴
۲۱	ندند	خ ش مسافری نرسیده به تقطیع ش	کوچه خانقاه خدمات فیض	۹۱۳۴۸۹۱۴۵۸	۹۱۳۴۸۹۱۴۵۸	۳۵۶۷۱۸۸۵	۳۴	۳۴
۲۲	چمران	علیرضا خبیری	خ وینصه جنب فروشگاه ۱۵ خردان	۹۱۴۶۸۲۱۳۷	۹۱۴۶۸۲۱۳۷	۳۳۳۷۹	۴۱	۴۱
۲۳	میاندوآب	حسن صمدی	حسنیان ک در شهر	۹۱۳۴۳۴۵۸۹۸	۹۱۳۴۳۴۵۸۹۸	۴۳۲۷۸۷	۴۴	۴۴
۲۴	پرآشیدر	حسینیان ک در شهر	پیاوایوسک آرتبیه به فاکل بیرون اشتده	۹۱۳۴۸۹۱۴۵۸	۹۱۳۴۸۹۱۴۵۸	۴۳۲۷۸۷	۴۲	۴۲
۲۵	اردبیل	امrog ارشادی	م بعت به طرف بزرگاه برق چب	۹۱۳۴۵۸۷۹	۹۱۳۴۵۸۷۹	۳۳۴۳۴۵۷۲	۳۵	۳۵
۲۶	پارس آباد	پارس آباد	مکاریان بعثت موسمیه البرز	۹۱۳۴۵۱۶۵۶۱	۹۱۳۴۵۱۶۵۶۱	۳۳۴۶۵۷	۴۵	۴۵
۲۷	خداخال	اردبیل	جهارهاد امام اخیر ایاز شوردار خدمات	۹۱۳۴۸۶۶۳	۹۱۳۴۸۶۶۳	۳۳۷۸۵۶۶۲	۴۶	۴۶
۲۸	اردبیل	اردبیل	فی ایران ک در شهر	۹۱۳۴۸۶۷۱	۹۱۳۴۸۶۷۱	۳۳۷۸۵۶۶۲	۴۷	۴۷
۲۹	پارس آباد	پارس آباد	فرید شیرازی	پلار مصنی خیزی بجه ترمیل	۹۱۳۴۸۷۸۷	۳۳۴۵۲۸۷	۴۸	۴۸
۳۰	اردبیل	اردبیل	نامندگی مشروطی کزی شیرازی	۹۱۳۴۸۷۸۷	۹۱۳۴۸۷۸۷	۳۳۴۵۲۸۷	۴۹	۴۹
۳۱	اصفهان	اصفهان	فلافلی اندیجی	شایور خرم زبان	۹۱۳۴۳۴۹۶	۳۳۴۲۸۱۷	۵۰	۵۰
۳۲	اردبیل	اردبیل	شمشکن شهر	شیوه خدمات کم	۹۱۳۴۳۴۹۶	۳۳۴۲۸۱۷	۵۱	۵۱
۳۳	اردبیل	اردبیل	رضاعلی کزای	رضا علی کزای	۹۱۳۴۳۱۱۹۹۶	۳۳۳۱۷۱۳۱	۵۲	۵۲
۳۴	اردبیل	اردبیل	کابایکه ک جب مسجد خدمات فی	۹۱۳۴۳۱۱۹۹۶	۹۱۳۴۳۱۱۹۹۶	۳۳۴۶۴۹۱۹	۵۳	۵۳
۳۵	اردبیل	اردبیل	حسن پیات	برادری کومونیکو	۹۱۳۴۳۷۶۶۸	۵۷۷۳۳۵۲	۵۴	۵۴
۳۶	اردبیل	اردبیل	جادهان	مشتملات امداد خ لیصر و دزوی در ب	۹۱۳۴۳۷۶۶۸	۳۳۴۵۲۸۴۱	۵۵	۵۵
۳۷	اردبیل	اردبیل	اردبیل	کابایکه ک جب مسجد خدمات فی	۹۱۳۴۳۷۶۶۸	۳۳۴۵۲۸۷	۵۶	۵۶
۳۸	اردبیل	اردبیل	اردبیل	رضاعلی کزای	۹۱۳۴۳۷۶۶۸	۳۳۴۵۲۸۷	۵۷	۵۷
۳۹	اردبیل	اردبیل	اردبیل	اردبیل	اردبیل	۳۳۴۵۲۸۷	۵۸	۵۸
۴۰	اردبیل	اردبیل	اردبیل	اردبیل	اردبیل	۳۳۴۵۲۸۷	۵۹	۵۹
۴۱	اردبیل	اردبیل	اردبیل	اردبیل	اردبیل	۳۳۴۵۲۸۷	۶۰	۶۰
اصفهان								

لیست کلیه موائز نمایندگی خدمات پس از فروش



ردیف	شناسن	مشهدستان	آدرس	خدمات امدادیه	هدره	فکس	تلفن
۴۲	کلپایکان	سید عباس موسوی	مسجد جامع ک ش صافی	خدمات فنی			۵۷۳۶۰۱۳۱
۴۳	سیدارک	قدرت الله شلیمان	خ سلمان خدمت خلبان	نور عصیدی			۵۷۳۶۱۱۹۰
۴۴	ناپن شیخ	محمد رضا فروزان	خ مستجد خاطع دهدکه تاسیسات ک ب :				۴۶۴۹۱۲۵
۴۵	کرج-	مرتضی صفاری	خ قاسم عربی متابیل سیچ داشت آموزی				۴۶۴۳۱۴۶۱
۴۶	نمکنبار-	نقف آباد	دفتر خدمات فنی ایمان ک				۴۶۴۳۰۳۳۹
۴۷	مارلک و	ابراهیم رضانی	کرج فرودس کمال غربی احمدی امام خسرو بعد از ساعت ب عذری غربی				۳۶۶۰۸۴۴۴
۴۸	جوده	ابویین و قله	اوین و قله سالماهی ب عذری غربی				۳۶۶۰۸۴۴۲
۴۹	البرز	شلوربار	بریسا				۳۶۴۳۰۵۹۸۷
۵۰				و جدیده ش جهیزی ک ش بهشتی			۳۶۳۵۴۵۴۵۴
۵۱				ب ۱۱۳۵۴۵۴۵۴			۳۶۳۵۴۵۳۶
۵۲	هشترکن	راضیاریش	کمال شیر حسن اباد خ فرجی روی روی				۳۶۴۶۰۶۴۱
۵۳	۳۳۱۴	۴۷	مehr ب ۱۱۳۵۴۵۶				
۵۴	ایلام	ایلام	باقر				۳۳۴۸۸۸۵
۵۵	ایلام	ایلام	ایلان				۴۳۴۳۴۳۴۲
۵۶	ایران	هوشمند عیادی	خ امام خدمات فنی هوشمند				۳۳۴۳۴۳۴۲
۵۷	بوشهر	بوشهر	غلامحسن نوروزی خ عاشوری حسب بلک ملی				۳۶۴۳۴۹۹۳
۵۸	زنجان	مرکزی		خدمات پس از فروش مرکزی (رومکا) (رسوپس)			۷۷۷۴۰۸۳۰-۷۷۷۴۰۸۲۵
۵۹	۴۹	۳۰۰۱					۷۷۷۴۰۸۳۰-۷۷۷۴۰۸۲۵
۶۰							۷۷۷۴۰۸۳۰-۷۷۷۴۰۸۲۵
۶۱							۷۷۷۴۰۸۳۰-۷۷۷۴۰۸۲۵
۶۲	شلوربار	بریسا		و جدیده ش جهیزی ک ش بهشتی			۱۱۳۵۴۵۳۶
۶۳	۵۱	۳۰۰۱		ب ۱۱۳۵۴۵۴۵۴			۱۱۳۵۴۵۳۶
۶۴							۱۱۳۵۴۵۴۵۴
۶۵	پ-قیامدشت	حسن مسفلی					۱۱۳۵۴۵۱۰۱۷
۶۶	۵۲	۳۰۰۱۲					۱۱۳۵۴۵۱۰۱۷
۶۷							۱۱۳۵۴۵۱۰۱۷
۶۸	پاکت کریم-	پاکت کریم-		عیسیی جیبی			۱۱۳۵۴۵۱۰۱۷
۶۹	۵۳	۳۰۰۱۳		شدها خ پارکی ک حسنه ب پاکت			۱۱۳۵۴۵۱۰۱۷
۷۰							۱۱۳۵۴۵۱۰۱۷
۷۱	دندن ارادلند	دندن ارادلند		لتهی بار الام			۱۱۳۳۴۳۷۳۱۸
۷۲	۵۴	۳۰۰۱۹		ملی - خدمات زبان			۱۱۳۳۴۳۷۳۱۸
۷۳	دنس ارادلند	دنس ارادلند		باقری			۱۱۳۳۴۳۷۳۱۸
۷۴							۱۱۳۳۴۳۷۳۱۸
۷۵							۱۱۳۳۴۳۷۳۱۸
۷۶	دنس ارادلند	دنس ارادلند		باقری			۱۱۳۳۴۳۷۳۱۸
۷۷							۱۱۳۳۴۳۷۳۱۸
۷۸	شلور قدس	شلور قدس		خدمات فنی سهند - ک			۴۶۴۸۵۳۸۰
۷۹							۴۶۴۸۵۳۸۰
۸۰							۴۶۴۸۵۳۸۰
۸۱							۴۶۴۸۵۳۸۰

لیست کلیه هر اکثر نماینده خدمات پس از فروش



لیست کلیدهای مراکز نمایندگی خدمات پس از فروش



لیست کلید مراکز نمایندگی خدمات پس از فروش
گرگه تهران، پنجمین، مکا



لیست کلیه موائز نهادنگی خدمات پس از فروش
گروه تولیدی صنعتی رمکا

لیست کلیه مراکز نمایندگی خدمات پس از فروش



After Sales Services
روگا
ROMEGA
خدمات پس از فروخت کارخانه صنایع روما

ردیف	کد	نام	آدرس	مشخصات امدادگار	شهرستان	کد سند
۱۰۰	۷۳۹	محمد جمال آبداری	خ. کمرنگی رو روی دفتر امام جمعه	اسرتان	۷۶۴۲۹۶۹	۷۶۴۲۹۶۹
۱۰۱	۷۳۸	خ. طالقانی خ. امام خمینی غربی جنب.	ناکسی تلفنی همسفر تمیزگاه لوازم خانگی نوین	اسرتان	۴۳۵۲۵۴۱	۴۳۵۲۵۴۱
۱۰۲	۷۳۷	داراب	علاءالحسنین کارگر	۶۳۲۵۰۱	۶۳۲۵۰۱	۶۳۲۵۰۱
۱۰۳	۷۳۶	محمد جوکار سروستانی	خ. امام حسین (ع) تعمیرگاه میلان	سروستان	۹۱۷۷۸۱۹۹-۵۴	۹۱۷۷۸۱۹۹-۵۴
۱۰۴	۷۳۵	مروندیت	خ. تلتاب جنب عصبی اب خدمات انتقالی سروپس	ابوراسنخ	۹۱۷۷۳۱۶۵۱	۹۱۷۷۳۱۶۵۱
۱۰۵	۷۳۴	جهنم	مهدیان حق مشاوره خدمات خارجی پوشان	کارگردانی بازدید رضا صادقی	۹۱۷۷۱۰۵-۳	۹۱۷۷۱۰۵-۳
۱۰۶	۷۳۳	کاربر	علی باری	کاربر	۹۱۷۷۳۱۵۹۶	۹۱۷۷۳۱۵۹۶
۱۰۷	۷۳۲	نورآبادی	علی باری	کاربر	۹۱۷۷۳۱۴۷۰	۹۱۷۷۳۱۴۷۰
۱۰۸	۷۳۱	میثم قاسمی	لارستان	لارستان	۹۱۷۷۸۱۷۳۷	۹۱۷۷۸۱۷۳۷
۱۰۹	۷۳۰	لار	زارعی	لار	۹۱۷۷۸۱۷۳۴	۹۱۷۷۸۱۷۳۴
۱۱۰	۷۲۹	علامی	بلوار غدیر ۹۱۷۷۳۱۸۳۵-۹	لامرد	۳۱۶-۰	۳۱۶-۰
۱۱۱	۷۲۸	لارستان	چایان	چایان	۹۱۷۷۳۱۸۳۶۷	۹۱۷۷۳۱۸۳۶۷
۱۱۲	۷۲۷	فسا	قیلی	قیلی	۹۱۷۷۳۱۸۳۷۴	۹۱۷۷۳۱۸۳۷۴
۱۱۳	۷۲۶	فسا	محمد صیری	خ. امام روبرو بانک سپه مرگزی	۹۱۷۷۳۱۸۳۷۴	۹۱۷۷۳۱۸۳۷۴
۱۱۴	۷۲۵	پیشند	حیدر قیلی	خ. پاساران خدمات فنی قطبانی	۹۱۷۷۳۱۷۴۷۴	۹۱۷۷۳۱۷۴۷۴
۱۱۵	۷۲۴	قرون	اکبردوستی	ح. راه آهن چوب سنجیده خوداالاشه ب	۳۳۵۴۱۱۶	۳۳۵۴۱۱۶
۱۱۶	۷۲۳	۳۱۷۰۱	کهنه	ح. پاساران خدمات فنی قطبانی	۹۱۷۷۴۴۴	۹۱۷۷۴۴۴
۱۱۷	۷۲۲	۱۰۵	کهنه	ح. راه آهن چوب سنجیده خوداالاشه ب	۹۱۷۷۴۴۴	۹۱۷۷۴۴۴
۱۱۸	۷۲۱	۳۱۷۰۷	الود	تئی زاده	۹۱۹۱۸۰۷۴۴	۹۱۹۱۸۰۷۴۴

لیست کلیه مرکز نمایندگی خدمات پس از فروش



گروه تولیدی صنعتی روما

ردیف	استان	نام	آدرس	مشتملات امدادگری	شهره	فکس	تلفن
۱۷	قم	ایمک	بلوار امام ابتدای خیابان حسنی	۰۹۱۵۰۸۴۹۶۴۷	۰۹۱۲۶۴۸۳۴۰	۰۷۸۹۸۱۰۵۵	۰۷۸۹۸۱۰۵۵
۱۸	بوشهر	راس رحمصی	بلوار امام ابتدای خیابان حسنی	۰۹۱۵۰۸۴۹۶۴۷	۰۹۱۲۶۴۸۳۴۰	۰۷۸۹۸۱۰۵۵	۰۷۸۹۸۱۰۵۵
۱۹	آذربایجان غربی	افیر مددی	خ پاساران رویوی کمپینه امداد ب پ ۵	-	-	-	۰۹۱۷۸۴۵۶۷۱
۲۰	قزوین	تکستان	آزادخانه طاهرخانی	-	-	-	۰۹۱۷۸۴۵۶۷۱
۲۱	قم	تسلیک	محمد آباد	ایوان دسترسی	۰۹۱۲۶۴۹۶۹	۰۹۱۷۸۴۵۶۷۱	۰۹۱۷۸۴۵۶۷۱
۲۲	قم	آفایله	ایوان دسترسی	آزادخانه طاهرخانی	۰۹۱۲۶۴۹۶۹	۰۹۱۷۸۴۵۶۷۱	۰۹۱۷۸۴۵۶۷۱
۲۳	قم	قم	محمد آباد	ایوان دسترسی	۰۹۱۲۶۴۹۶۹	۰۹۱۷۸۴۵۶۷۱	۰۹۱۷۸۴۵۶۷۱
۲۴	قم	قم	ایوان دسترسی	آزادخانه طاهرخانی	۰۹۱۲۶۴۹۶۹	۰۹۱۷۸۴۵۶۷۱	۰۹۱۷۸۴۵۶۷۱
۲۵	قم	قم	ایوان دسترسی	آزادخانه طاهرخانی	۰۹۱۲۶۴۹۶۹	۰۹۱۷۸۴۵۶۷۱	۰۹۱۷۸۴۵۶۷۱
۲۶	کردستان	مسندج	سید حسن عطاقی	خ کاروانی خیابان کارگر روبروی باک	۰۹۱۷۳۷۹۵۷۹	۰۹۱۷۳۷۹۵۷۹	۰۹۱۷۳۷۹۵۷۹
۲۷	کردستان	مسندج	جهانگیر محمدی	محلات خدماتی درختان	۰۹۱۸۸۷۱۷۱۷۲۸	۰۹۱۸۸۷۱۷۱۷۲۸	۰۹۱۸۸۷۱۷۱۷۲۸
۲۸	کردستان	مریوان	جمال عربی	خ جمهوری اسلامی ایران روزرو و لیک	۰۹۱۱-۰۷۴۷۰۵	۰۹۱۱-۰۷۴۷۰۵	۰۹۱۱-۰۷۴۷۰۵
۲۹	کردستان	سستر	محمد رضا بشیوه	مال مکری تعمیر و سازی نفتی و گازی	۰۹۱۱-۰۷۴۶۶۹	۰۹۱۱-۰۷۴۶۶۹	۰۹۱۱-۰۷۴۶۶۹
۳۰	کردستان	سقز	بانه	خ خانه عالمه طباطبائی - خدمات فنی	۰۹۱۳۳۳۸۸	۰۹۱۳۳۳۸۸	۰۹۱۳۳۳۸۸
۳۱	کردستان	پیيار	محمد صالح	میدان بوپن تعمیر کار زاگرس - کد	۰۹۱۷۸۷۴۳۶۹	۰۹۱۷۸۷۴۳۶۹	۰۹۱۷۸۷۴۳۶۹
۳۲	کردستان	پیيار	پاشن	بلوار کردستان - جبهه پاک ملی افغانستان	۰۹۱۷۸۷۴۳۶۹	۰۹۱۷۸۷۴۳۶۹	۰۹۱۷۸۷۴۳۶۹
۳۳	کردستان	پیيار	ایمن شکری	خ بیان فاضل - درب پازار - کوچه	۰۹۱۴۲۱۱۳۷۱	۰۹۱۴۲۱۱۳۷۱	۰۹۱۴۲۱۱۳۷۱
۳۴	کردستان	کرمان	سیددهمادان	بعد از تقطیع ایوزر روبروی بیناد مسکن	۰۹۱۸۷۳۷۹۰۵۱	۰۹۱۸۷۳۷۹۰۵۱	۰۹۱۸۷۳۷۹۰۵۱
۳۵	کردستان	کرمان	پوریس کمالی	خدمات فنی سیستم	۰۹۱۳۱۵۱۴۴۶۹	۰۹۱۳۱۵۱۴۴۶۹	۰۹۱۳۱۵۱۴۴۶۹
۳۶	کردستان	کرمان	رفسنجان	میدان زید خدمات فنی زبان -	۰۹۱۳۳۴۸۷۸۷۸	۰۹۱۳۳۴۸۷۸۷۸	۰۹۱۳۳۴۸۷۸۷۸
۳۷	کردستان	کرمان	عزیز ک رس	علی باغدادی	ک به بـ: ۷۶۹۱۷۳۴۷۴۷	۰۹۱۳۶۲۵۴۹	۰۹۱۳۶۲۵۴۹
۳۸	کردستان	رفسنجان	رفسنجان	عمربر ک رس	۰۹۱۳۶۹۳۷۷۶	۰۹۱۳۶۹۳۷۷۶	۰۹۱۳۶۹۳۷۷۶
۳۹	کردستان	رفسنجان	جهاد الدین	خدمات فنی سیستم	۰۹۱۳۶۹۳۷۷۶	۰۹۱۳۶۹۳۷۷۶	۰۹۱۳۶۹۳۷۷۶
۴۰	کردستان	سپاهان	خواهی‌خواهی	خ محلی شرقی نیش بلوار داشت	۰۹۱۷۹۵۷۷۸۵	۰۹۱۷۹۵۷۷۸۵	۰۹۱۷۹۵۷۷۸۵
۴۱	کردستان	کهگیلویه	خدمات فنی سیستم	خ خدمات فنی سیستم	۰۹۱۳۶۹۷۳۷۰۲	۰۹۱۳۶۹۷۳۷۰۲	۰۹۱۳۶۹۷۳۷۰۲
۴۲	کردستان	کهگیلویه	بلوار عالک شتر خدمات فنی قائم	لوامز خارجی قائم ال محمد	۰۹۱۳۶۹۷۴۸۰	۰۹۱۳۶۹۷۴۸۰	۰۹۱۳۶۹۷۴۸۰
۴۳	کردستان	کهگیلویه	سپهر جان	سپهر جان	۰۹۱۳۶۹۷۴۸۰	۰۹۱۳۶۹۷۴۸۰	۰۹۱۳۶۹۷۴۸۰
۴۴	کردستان	کهگیلویه	کهگیلویه	علی رضانی نژاد	۰۹۱۳۶۹۷۴۸۱	۰۹۱۳۶۹۷۴۸۱	۰۹۱۳۶۹۷۴۸۱
۴۵	کردستان	کهگیلویه	کهگیلوی	بلوار بنت الهدی روبروی عبیدتی سیاسی	۰۹۱۸۸۳۷۱۷۲۸	۰۹۱۸۸۳۷۱۷۲۸	۰۹۱۸۸۳۷۱۷۲۸

لیست کلیه مرکز نمایندگی خدمات پس از فروش

ردیف	کد	نام	آدرس	ملحقات مابینده	نمودرستان	استان	ردیف	کد	نام	آدرس	ملحقات مابینده	نمودرستان	استان
۱۲۴	۳۳۱۰۱	کوهشاده	چادر قدمی تهران شمیرک نساجی نیش	مشتری پاوری	کوهشاده	تهران	۱۲۵	۳۳۱۰۳	اسلام آباد	چشم کالادور بازار از غیر امنی اک	مشتری پاوری	اسلام آباد	تهران
۱۲۳	۳۳۳۱۵۷۴۸	۹۱۱۸۹۱۸۶۹۶۰۴	۹۱۱۸۸۸۷۹۱۹	۹۱۸۸۸۷۹۱۹	۱۳۲-۵۲۳۵	پیشی ۱۹۱۶۹۷۳۴۳۹	۱۲۴	۳۳۱۰۵	سرپل	زندگان اسلام پارسی	مشتری پاوری	سرپل	خوزستان
۱۲۲	۳۳۳۱۵۶۷۹	۹۱۱۸۹۱۸۶۹۶۰۴	۹۱۱۸۸۸۷۹۱۹	۹۱۸۸۸۷۹۱۹	۱۳۲-۵۲۳۵	پیشی ۱۹۱۶۹۷۳۴۳۹	۱۲۳	۳۳۱۰۶	زداب	خ امام پاچ نو از محابر رودرود فروزانه	مشتری پاوری	زداب	کردستان
۱۲۱	۳۳۳۱۵۷۴۸	۹۱۱۸۹۱۸۶۹۶۰۴	۹۱۱۸۸۸۷۹۱۹	۹۱۸۸۸۷۹۱۹	۱۳۲-۵۲۳۵	پیشی ۱۹۱۶۹۷۳۴۳۹	۱۲۲	۳۳۱۰۷	آذک	آزاده از محابر رودرود فروزانه	مشتری پاوری	آذک	کردستان
۱۲۰	۴۸۲۳۷۱۶	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۱۳۲-۵۲۳۵	پیشی ۱۹۱۶۹۷۳۴۳۹	۱۲۱	۳۳۱۰۸	صفحه	راهنمایی خرید و پرداخت	مشتری پاوری	صفحه	کردستان
۱۱۹	۴۸۲۳۷۱۴۰	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۱۳۲-۵۲۳۵	پیشی ۱۹۱۶۹۷۳۴۳۹	۱۲۰	۳۳۱۰۹	کتکت آور	میان ساق ایجاد حباب	مشتری پاوری	کتکت آور	کردستان
۱۱۸	۴۸۲۳۷۱۴۲	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۱۳۲-۵۲۳۵	پیشی ۱۹۱۶۹۷۳۴۳۹	۱۱۹	۳۳۱۱۰	صفحه	راهنمایی خرید و پرداخت	مشتری پاوری	صفحه	کردستان
۱۱۷	۴۸۲۳۷۱۶	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۱۳۲-۵۲۳۵	پیشی ۱۹۱۶۹۷۳۴۳۹	۱۱۸	۳۳۱۱۱	کتکت آور	راهنمایی خرید و پرداخت	مشتری پاوری	کتکت آور	کردستان
۱۱۶	۴۸۲۳۷۱۶	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۱۳۲-۵۲۳۵	پیشی ۱۹۱۶۹۷۳۴۳۹	۱۱۷	۳۳۱۱۲	کتکت آور	راهنمایی خرید و پرداخت	مشتری پاوری	کتکت آور	کردستان
۱۱۵	۴۸۲۳۷۱۶	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۱۳۲-۵۲۳۵	پیشی ۱۹۱۶۹۷۳۴۳۹	۱۱۶	۳۳۱۱۳	کتکت آور	راهنمایی خرید و پرداخت	مشتری پاوری	کتکت آور	کردستان
۱۱۴	۴۸۲۳۷۱۶	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۱۳۲-۵۲۳۵	پیشی ۱۹۱۶۹۷۳۴۳۹	۱۱۵	۳۳۱۱۴	کتکت آور	راهنمایی خرید و پرداخت	مشتری پاوری	کتکت آور	کردستان
۱۱۳	۴۸۲۳۷۱۶	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۱۳۲-۵۲۳۵	پیشی ۱۹۱۶۹۷۳۴۳۹	۱۱۶	۳۳۱۱۵	کتکت آور	راهنمایی خرید و پرداخت	مشتری پاوری	کتکت آور	کردستان
۱۱۲	۴۸۲۳۷۱۶	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۱۳۲-۵۲۳۵	پیشی ۱۹۱۶۹۷۳۴۳۹	۱۱۷	۳۳۱۱۶	کتکت آور	راهنمایی خرید و پرداخت	مشتری پاوری	کتکت آور	کردستان
۱۱۱	۴۸۲۳۷۱۶	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۱۳۲-۵۲۳۵	پیشی ۱۹۱۶۹۷۳۴۳۹	۱۱۸	۳۳۱۱۷	کتکت آور	راهنمایی خرید و پرداخت	مشتری پاوری	کتکت آور	کردستان
۱۱۰	۴۸۲۳۷۱۶	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۱۳۲-۵۲۳۵	پیشی ۱۹۱۶۹۷۳۴۳۹	۱۱۹	۳۳۱۱۸	کتکت آور	راهنمایی خرید و پرداخت	مشتری پاوری	کتکت آور	کردستان
۱۰۹	۴۸۲۳۷۱۶	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۱۳۲-۵۲۳۵	پیشی ۱۹۱۶۹۷۳۴۳۹	۱۱۰	۳۳۱۱۹	کتکت آور	راهنمایی خرید و پرداخت	مشتری پاوری	کتکت آور	کردستان
۱۰۸	۴۸۲۳۷۱۶	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۱۳۲-۵۲۳۵	پیشی ۱۹۱۶۹۷۳۴۳۹	۱۱۱	۳۳۱۲۰	کتکت آور	راهنمایی خرید و پرداخت	مشتری پاوری	کتکت آور	کردستان
۱۰۷	۴۸۲۳۷۱۶	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۱۳۲-۵۲۳۵	پیشی ۱۹۱۶۹۷۳۴۳۹	۱۱۲	۳۳۱۲۱	کتکت آور	راهنمایی خرید و پرداخت	مشتری پاوری	کتکت آور	کردستان
۱۰۶	۴۸۲۳۷۱۶	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۱۳۲-۵۲۳۵	پیشی ۱۹۱۶۹۷۳۴۳۹	۱۱۳	۳۳۱۲۲	کتکت آور	راهنمایی خرید و پرداخت	مشتری پاوری	کتکت آور	کردستان
۱۰۵	۴۸۲۳۷۱۶	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۱۳۲-۵۲۳۵	پیشی ۱۹۱۶۹۷۳۴۳۹	۱۱۴	۳۳۱۲۳	کتکت آور	راهنمایی خرید و پرداخت	مشتری پاوری	کتکت آور	کردستان
۱۰۴	۴۸۲۳۷۱۶	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۱۳۲-۵۲۳۵	پیشی ۱۹۱۶۹۷۳۴۳۹	۱۱۵	۳۳۱۲۴	کتکت آور	راهنمایی خرید و پرداخت	مشتری پاوری	کتکت آور	کردستان
۱۰۳	۴۸۲۳۷۱۶	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۱۳۲-۵۲۳۵	پیشی ۱۹۱۶۹۷۳۴۳۹	۱۱۶	۳۳۱۲۵	کتکت آور	راهنمایی خرید و پرداخت	مشتری پاوری	کتکت آور	کردستان
۱۰۲	۴۸۲۳۷۱۶	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۱۳۲-۵۲۳۵	پیشی ۱۹۱۶۹۷۳۴۳۹	۱۱۷	۳۳۱۲۶	کتکت آور	راهنمایی خرید و پرداخت	مشتری پاوری	کتکت آور	کردستان
۱۰۱	۴۸۲۳۷۱۶	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۹۱۱۸۸۳۷۶۸۵	۱۳۲-۵۲۳۵	پیشی ۱۹۱۶۹۷۳۴۳۹	۱۱۸	۳۳۱۲۷	کتکت آور	راهنمایی خرید و پرداخت	مشتری پاوری	کتکت آور	کردستان



After Sales Services
ROMEGA

گروه تولیدی صنعتی روما

لیست کلیه موافق نمایندگی خدمات پس از فروش									
ردیف	استان	کلیان	آدرس	تلفن	فکس	شهرهای	تلفن	کد	لیست
۱۳۹	تاش	مشهدستان	محلصه‌های فریبازیر رو بروی شهوداری اسلام	۹۱۱۳۸۱۱۶۳۱	۵۵۲۵۲۳۸-	بلوار امام خمینی بازار مالی فروشان نمایندگی و خدمت‌های قائم ۹۰	۹۱۱۲۹۲۳۸۳	۰۱۱	لیست
۱۴۰	دوپرس	رامسر	محله قاسم پور	۹۱۱۱۴۵۶۷۳۷	۳۶۴۸۸۴۳۴۳	کلچی خ امام حبیب آسمیا کد بیست- ۴۹۱۳۵۷۳۴۹	۹۱۱۱۳۱۳۱۳۵	۰۱۲	لیست
۱۴۱	لاهیجان	۳۳۴۰۴	محله سهیل	۹۱۱۸۹۶۱۱	۳۶۳۳۶۳	خدمات فنی سهیل	۹۱۱۸۹۶۱۰	۰۱۱	لیست
۱۴۲	ردولار	۳۳۴۰۴	محله رجیتی	۹۱۱۱۴۹۱۰۱۹	۴۲۳۷۵-	خدمات پیش‌نیتی بخار و دفتر خانه سهیل	۹۱۱۱۴۹۱۸۷	۰۱۳	لیست
۱۴۳	لشکرود	۳۳۴۰۸	محله نشا	۹۱۱۱۳۱۱۶۴۸	۴۲۳۷۵-	خدمات اخوان خانیان حافظه خ فاض بخش - نیش خوب شنیده تهران ک به استسانیا بور	۹۱۱۱۴۴۴۱۸۷	۰۱۳	لیست
۱۴۴	خرم آباد	۳۳۰۳۱	محله اسماعیل بور	۹۱۱۱۳۱۱۶۴۸	۴۲۳۷۵-	خدمات تقی خوب شنیده تهران ک به استسانیا بور	۹۱۱۱۴۴۴۱۸۷	۰۱۳	لیست
۱۴۵	خرم آباد	۳۳۰۳۵	محله نشا	۹۱۱۱۳۱۱۶۴۸	۴۲۳۷۵-	خدمات اخوان خانیان حافظه خ فاض بخش - نیش خوب شنیده تهران ک به استسانیا بور	۹۱۱۱۴۴۴۱۸۷	۰۱۳	لیست
۱۴۶	خرم آباد	۳۳۰۳۵	محله اسماعیل بور	۹۱۱۱۳۱۱۶۴۸	۴۲۳۷۵-	خدمات تقی خوب شنیده تهران ک به استسانیا بور	۹۱۱۱۴۴۴۱۸۷	۰۱۳	لیست
۱۴۷	الیگوردر	۳۳۰۳۵	محله اسماعیل بور	۹۱۱۱۳۱۱۶۴۸	۴۲۳۷۵-	خدمات تقی خوب شنیده تهران ک به استسانیا بور	۹۱۱۱۴۴۴۱۸۷	۰۱۳	لیست
۱۴۸	الشتر	۳۳۰۳۵	محله اسماعیل بور	۹۱۱۱۳۱۱۶۴۸	۴۲۳۷۵-	خدمات تقی خوب شنیده تهران ک به استسانیا بور	۹۱۱۱۴۴۴۱۸۷	۰۱۳	لیست
۱۴۹	بوژرد	۳۳۰۳۵	محله اسماعیل بور	۹۱۱۱۳۱۱۶۴۸	۴۲۳۷۵-	خدمات تقی خوب شنیده تهران ک به استسانیا بور	۹۱۱۱۴۴۴۱۸۷	۰۱۳	لیست
۱۵۰	بوژرد	۳۳۰۳۵	محله اسماعیل بور	۹۱۱۱۳۱۱۶۴۸	۴۲۳۷۵-	خدمات تقی خوب شنیده تهران ک به استسانیا بور	۹۱۱۱۴۴۴۱۸۷	۰۱۳	لیست
۱۵۱	باپسر	۳۳۰۵۴	محله اسماعیل بور	۹۱۱۱۳۱۱۶۴۸	۴۲۳۷۵-	خدمات تقی خوب شنیده تهران ک به استسانیا بور	۹۱۱۱۴۴۴۱۸۷	۰۱۳	لیست
۱۵۲	تکاب	۳۳۰۵۶	محله اسماعیل بور	۹۱۱۱۳۱۱۶۴۸	۴۲۳۷۵-	خدمات تقی خوب شنیده تهران ک به استسانیا بور	۹۱۱۱۴۴۴۱۸۷	۰۱۳	لیست
۱۵۳	روان	۳۳۰۵۷	محله اسماعیل بور	۹۱۱۱۳۱۱۶۴۸	۴۲۳۷۵-	خدمات تقی خوب شنیده تهران ک به استسانیا بور	۹۱۱۱۴۴۴۱۸۷	۰۱۳	لیست

لیست کلیه مرکز نمایندگی خدمات پس از فروش

ROMEGA

After Sales Services
گارانتی کارخانه میزبانی



گروه تولیدی صنعتی روما

ردیف	ردیف	استقرار	آدرس	تلفن	کد	شهر	ملحقات مادیه	آدرس	کلس	کلس	تاریخ
۱۸۴	۳۲۵۰۸	سلمان شهر	سلمان شهر	۰۶۰۷۶۵۷۲	۰۱۲۳۶۷۳۷۲	سالمان شهر	سلمان شهر	۰۶۰۷۶۵۷۲	۰۱۲۳۶۷۳۷۲	۰۶۰۷۶۵۷۲	۱۵۱
۱۸۵	۳۲۵۱۰	فریدونکار	فریدونکار	-	۰۹۱۳۲۵۱۳۴	خ و پیغام در بروزو مسجد و پیغمبر میر	سالمان شهر	سلمان شهر	۰۶۰۷۶۵۷۲	۰۱۲۳۶۷۳۷۲	۱۵۲
۱۸۶	۳۲۵۱۲	عازم	عازم	-	۰۹۱۳۲۵۳۷۳-	تمیرات گز مرور گیری	سالمان شهر	سلمان شهر	۰۶۰۷۶۵۷۲	۰۱۲۳۶۷۳۷۲	۱۵۳
۱۸۷	۳۲۵۱۳	مازندران	مازندران	-	۰۹۱۳۲۵۳۷۴۵	خ تمدن قائم معلم خ شهید	سالمان شهر	سلمان شهر	۰۶۰۷۶۵۷۲	۰۱۲۳۶۷۳۷۲	۱۵۴
۱۸۸	۳۲۵۱۴	کلا	کلا	-	۰۹۱۱۳۵۴۶۴۵	خ تلاب بیش کوچه شریف جب آزان	سالمان شهر	سلمان شهر	۰۶۰۷۶۵۷۲	۰۱۲۳۶۷۳۷۲	۱۵۵
۱۸۹	۳۲۵۱۵	کلا	کلا	-	۰۹۱۱۳۵۴۶۱۸	خ هاشمی و مولی	سالمان شهر	سلمان شهر	۰۶۰۷۶۵۷۲	۰۱۲۳۶۷۳۷۲	۱۵۶
۱۹۰	۳۲۵۱۶	نور	نور	-	۰۹۱۱۳۵۴۶۹۷	خ ازادگان	سالمان شهر	سلمان شهر	۰۶۰۷۶۵۷۲	۰۱۲۳۶۷۳۷۲	۱۵۷
۱۹۱	۳۲۵۱۷	چوبار	چوبار	-	۰۹۱۱۳۵۴۶۹۷	خ شهید لیاری خدمات کی ای سوز	سالمان شهر	سلمان شهر	۰۶۰۷۶۵۷۲	۰۱۲۳۶۷۳۷۲	۱۵۸
۱۹۲	۳۲۵۱۸	چوبار	چوبار	-	۰۹۱۱۳۵۴۶۹۷	خ شهیدی خوبیه	سالمان شهر	سلمان شهر	۰۶۰۷۶۵۷۲	۰۱۲۳۶۷۳۷۲	۱۵۹
۱۹۳	۳۲۵۱۹	چالوس	چالوس	-	۰۹۱۱۳۵۴۶۸۷	خ پاسین خواجه	سالمان شهر	سلمان شهر	۰۶۰۷۶۵۷۲	۰۱۲۳۶۷۳۷۲	۱۶۰
۱۹۴	۳۲۵۲۰	چوبار	چوبار	-	۰۹۱۱۳۵۴۶۸۷	خ خواجه	سالمان شهر	سلمان شهر	۰۶۰۷۶۵۷۲	۰۱۲۳۶۷۳۷۲	۱۶۱
۱۹۵	۳۲۵۲۱	چوبار	چوبار	-	۰۹۱۱۳۵۴۶۸۷	خ پاسین خواجه	سالمان شهر	سلمان شهر	۰۶۰۷۶۵۷۲	۰۱۲۳۶۷۳۷۲	۱۶۲
۱۹۶	۳۲۵۲۲	چوبار	چوبار	-	۰۹۱۱۳۵۴۶۸۷	خ خواجه	سالمان شهر	سلمان شهر	۰۶۰۷۶۵۷۲	۰۱۲۳۶۷۳۷۲	۱۶۳
۱۹۷	۳۲۵۲۳	چوبار	چوبار	-	۰۹۱۱۳۵۴۶۸۷	خ پاسین خواجه	سالمان شهر	سلمان شهر	۰۶۰۷۶۵۷۲	۰۱۲۳۶۷۳۷۲	۱۶۴
۱۹۸	۳۲۵۲۴	چوبار	چوبار	-	۰۹۱۱۳۵۴۶۸۷	خ پاسین خواجه	سالمان شهر	سلمان شهر	۰۶۰۷۶۵۷۲	۰۱۲۳۶۷۳۷۲	۱۶۵
۱۹۹	۳۲۵۲۵	چالوس	چالوس	-	۰۹۱۱۳۵۴۶۸۷	خ پاسین خواجه	سالمان شهر	سلمان شهر	۰۶۰۷۶۵۷۲	۰۱۲۳۶۷۳۷۲	۱۶۶
۲۰۰	۳۲۵۲۶	چالوس	چالوس	-	۰۹۱۱۳۵۴۶۸۷	خ پاسین خواجه	سالمان شهر	سلمان شهر	۰۶۰۷۶۵۷۲	۰۱۲۳۶۷۳۷۲	۱۶۷
۲۰۱	۳۲۵۲۷	چالوس	چالوس	-	۰۹۱۱۳۵۴۶۸۷	خ پاسین خواجه	سالمان شهر	سلمان شهر	۰۶۰۷۶۵۷۲	۰۱۲۳۶۷۳۷۲	۱۶۸
۲۰۲	۳۲۵۲۸	چالوس	چالوس	-	۰۹۱۱۳۵۴۶۸۷	خ پاسین خواجه	سالمان شهر	سلمان شهر	۰۶۰۷۶۵۷۲	۰۱۲۳۶۷۳۷۲	۱۶۹
۲۰۳	۳۲۵۲۹	چالوس	چالوس	-	۰۹۱۱۳۵۴۶۸۷	خ پاسین خواجه	سالمان شهر	سلمان شهر	۰۶۰۷۶۵۷۲	۰۱۲۳۶۷۳۷۲	۱۷۰
۲۰۴	۳۲۵۳۰	چالوس	چالوس	-	۰۹۱۱۳۵۴۶۸۷	خ پاسین خواجه	سالمان شهر	سلمان شهر	۰۶۰۷۶۵۷۲	۰۱۲۳۶۷۳۷۲	۱۷۱
۲۰۵	۳۲۵۳۱	چالوس	چالوس	-	۰۹۱۱۳۵۴۶۸۷	خ پاسین خواجه	سالمان شهر	سلمان شهر	۰۶۰۷۶۵۷۲	۰۱۲۳۶۷۳۷۲	۱۷۲
۲۰۶	۳۲۵۳۲	چالوس	چالوس	-	۰۹۱۱۳۵۴۶۸۷	خ پاسین خواجه	سالمان شهر	سلمان شهر	۰۶۰۷۶۵۷۲	۰۱۲۳۶۷۳۷۲	۱۷۳
۲۰۷	۳۲۵۳۳	چالوس	چالوس	-	۰۹۱۱۳۵۴۶۸۷	خ پاسین خواجه	سالمان شهر	سلمان شهر	۰۶۰۷۶۵۷۲	۰۱۲۳۶۷۳۷۲	۱۷۴
۲۰۸	۳۲۵۳۴	چالوس	چالوس	-	۰۹۱۱۳۵۴۶۸۷	خ پاسین خواجه	سالمان شهر	سلمان شهر	۰۶۰۷۶۵۷۲	۰۱۲۳۶۷۳۷۲	۱۷۵
۲۰۹	۳۲۵۳۵	چالوس	چالوس	-	۰۹۱۱۳۵۴۶۸۷	خ پاسین خواجه	سالمان شهر	سلمان شهر	۰۶۰۷۶۵۷۲	۰۱۲۳۶۷۳۷۲	۱۷۶
۲۱۰	۳۲۵۳۶	چالوس	چالوس	-	۰۹۱۱۳۵۴۶۸۷	خ پاسین خواجه	سالمان شهر	سلمان شهر	۰۶۰۷۶۵۷۲	۰۱۲۳۶۷۳۷۲	۱۷۷
۲۱۱	۳۲۵۳۷	چالوس	چالوس	-	۰۹۱۱۳۵۴۶۸۷	خ پاسین خواجه	سالمان شهر	سلمان شهر	۰۶۰۷۶۵۷۲	۰۱۲۳۶۷۳۷۲	۱۷۸
۲۱۲	۳۲۵۳۸	چالوس	چالوس	-	۰۹۱۱۳۵۴۶۸۷	خ پاسین خواجه	سالمان شهر	سلمان شهر	۰۶۰۷۶۵۷۲	۰۱۲۳۶۷۳۷۲	۱۷۹
۲۱۳	۳۲۵۳۹	چالوس	چالوس	-	۰۹۱۱۳۵۴۶۸۷	خ پاسین خواجه	سالمان شهر	سلمان شهر	۰۶۰۷۶۵۷۲	۰۱۲۳۶۷۳۷۲	۱۸۰
۲۱۴	۳۲۵۴۰	چالوس	چالوس	-	۰۹۱۱۳۵۴۶۸۷	خ پاسین خواجه	سالمان شهر	سلمان شهر	۰۶۰۷۶۵۷۲	۰۱۲۳۶۷۳۷۲	۱۸۱
۲۱۵	۳۲۵۴۱	چالوس	چالوس	-	۰۹۱۱۳۵۴۶۸۷	خ پاسین خواجه	سالمان شهر	سلمان شهر	۰۶۰۷۶۵۷۲	۰۱۲۳۶۷۳۷۲	۱۸۲
۲۱۶	۳۲۵۴۲	چالوس	چالوس	-	۰۹۱۱۳۵۴۶۸۷	خ پاسین خواجه	سالمان شهر	سلمان شهر	۰۶۰۷۶۵۷۲	۰۱۲۳۶۷۳۷۲	۱۸۳
۲۱۷	۳۲۵۴۳	چالوس	چالوس	-	۰۹۱۱۳۵۴۶۸۷	خ پاسین خواجه	سالمان شهر	سلمان شهر	۰۶۰۷۶۵۷۲	۰۱۲۳۶۷۳۷۲	۱۸۴
۲۱۸	۳۲۵۴۴	چالوس	چالوس	-	۰۹۱۱۳۵۴۶۸۷	خ پاسین خواجه	سالمان شهر	سلمان شهر	۰۶۰۷۶۵۷۲	۰۱۲۳۶۷۳۷۲	۱۸۵
۲۱۹	۳۲۵۴۵	چالوس	چالوس	-	۰۹۱۱۳۵۴۶۸۷	خ پاسین خواجه	سالمان شهر	سلمان شهر	۰۶۰۷۶۵۷۲	۰۱۲۳۶۷۳۷۲	۱۸۶



لیست کلیه مرکز نمایندگی خدمات پس از فروش



گروه تولیدی صنعتی روما

استان	ردیف	نمایندگی	ملحقات مادده	آدرس	مرکز	تلفن	کد
تهران	۳۲۸۰۷	کیبورد آمنک	جواه سلامانی	خ منطق خدمات فنی سلامانی	د	۵۳۲۸۲۱۱	۰۱۱۳۱۶۸۷۷
تهران	۱۷۰	مالدر	هاشم موسوی	خ ش راجه روی خ زرنی تمیر و بتوشید	د	۵۳۲۸۲۱۱	۰۱۱۸۱۵۱۱۱۳۹
تهران	۱۷۱	نهادن	علی هاشم سیفی	علی هاشم	د	۳۲۴۵۴۵۳	۰۱۱۸۹۵۱۴۳۸۳
تهران	۳۲۸۰۵	بزد	سعید زینتی	سعید زینتی	د	۳۲۴۸۱۷۷۴۷	۰۹۱۳۵۴۹۳۹۵-
تهران	۱۷۱	اردان	اسبابیں قلادی	بلوار پیشتری تقاطع غیر هم سطح پیش خ	د	۳۲۴۹۰۴۹۰	۰۹۱۳۸۶۰۰۰۸۱
تهران	۱۷۳	بافی	ابراهیم جباری	بافی	د	۳۲۴۵۴۶۷۱	۰۹۱۳۶۵۴۳۶۹۷
تهران	۳۲۹۰۵	بافی	محمد جواد سلاذری	خ مکاریات خ تکری فرعی ۱ خدمات	د	۳۲۴۳۱۳۴۲	۰۹۱۳۵۴۹۷۱۰-
تهران	۱۷۴	مسید	بهندهی عصیان	فی ضعیفیان * ک ب : ب	د	۳۲۴۳۴۷۴۴	۰۹۱۳۵۴۰۱۱۵-
تهران	۱۷۵	مادریز	حسین ابوعی	حسین ابوعی	د	۳۲۴۳۴۷۴۸	۰۹۱۳۵۸۹۷۳
تهران	۱۷۶	بافی	ابراهیم جباری	خ جیوهی اسلامی صد تبری میدان	د	۳۲۴۳۴۷۴۰	۰۹۱۳۵۶۱۴۸
تهران	۱۷۷	بافی	ابراهیم جباری	سباهد ابرار گ پیغماں ابوعی ک	د	۳۲۴۳۴۷۴۸	-
تهران	۱۷۸	بافی	ابراهیم جباری	بپور ۹۳ پیشان شناسی - ترمیمات لوازم خانگی	د	۰۹۱۳۵۳۸۷۸۸	۰۹۱۳۵۳۸۷۸۸
تهران	۱۷۹	بافی	ابراهیم جباری	ق از شهروک پیغمبر - ترمیمات لوازم خانگی	د	۰۹۱۳۵۳۸۷۸۸	۰۹۱۳۵۳۸۷۸۸
تهران	۱۸۰	بافی	ابراهیم جباری	ق از شهروک پیغمبر - ترمیمات لوازم خانگی	د	۰۹۱۳۵۳۸۷۸۸	۰۹۱۳۵۳۸۷۸۸

صرف کننده محترم : خواهشمند است نظرات و انتقادات خود را با سازمان خدمات
پس از فروش در میان بگذارید
(۰۲۱) ۷۷۷۴۰۸۲۲ - ۷۷۷۴۰۸۳۰
صدای مشتری : ۰۹۱۱-۱۱۰۷۱۵۷



خریدار محترم : منتظر انتقادات و پیشنهادات شما هستیم .

(۰۲۱) ۷۷۷۷۴۰۸۲۲

www.romea.ir