



دستورالعمل استفاده از فر برقی با تایمر لمسی

توجه

لطفاً قبل از مطالعه دفترچه راهنما، از دستگاه استفاده نفرمایید.

ROMEGA





ROMEGA
www.romeqa.ir

ROMEGA

دستورالعمل استفاده از فر برقی با تایمر لمسی

هشدار های ایمنی :

- (۱) در طول استفاده وسیله داغ می شود باید از تماس با المنت های گرما زای درون فر پرهیز شود.
- (۲) ممکن است قسمت های در دسترس در طول استفاده داغ شوند کودکان باید از این وسایل دور نگه داشته شوند.
- (۳) این وسیله برای استفاده توسط افراد از جمله : کودکان با ناتوانی فیزیکی ، حسی و عقلی یا افراد بی تجربه و ناآگاه نیست مگر اینکه حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت با دادن دستور العمل استفاده از وسیله باشد.
- (۴) کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.
- (۵) این وسیله باید طبق مقررات اجباری نصب شده و فقط در فضایی که دارای تهویه مناسب است مورد استفاده قرار گیرد .
- (۶) به منظور جلوگیری از گرمای بیش از حد ، نباید در پشت درهای تزئینی نصب شود مگر دستورالعمل خلاف آن را بیان کند.
- جهت تمیز کردن شیشه در فر از تمیز کننده های ساینده زبریاوسایل خراشنده تیز فلزی به دلیل اینکه این اشیاء می توانند بر روی سطح خراش ایجاد کنند و منجر به شکسته شدن شیشه شوند استفاده نکنید.
- (۷) جهت تمیز کردن در شیشه ای فر یا در پوش های دارای لولای شیشه ای اجاق های گرما زای صفحه ای استفاده نکنید .
- (۸) هنگام استفاده از گریل درب فر باید بسته باشد.
- (۹) هشدار مطمئن شوید وسیله قبل از تعویض لامپ جهت جلوگیری از خطر برق گرفتگی خاموش شود.
- (۱۰) جهت تمیز کردن وسیله نباید از بخار شوی استفاده گردد.

امنیت کودکان

این فر به گونه ای طراحی شده که باید توسط بزرگسالان استفاده شود. به کودکان خود اجازه ندهید که با فر بازی و یا آن را روشن کنند.

این فر هنگام استفاده داغ می شود. تا زمان سرد شدن کودکان باید از فر دور نگه داشته شوند.

کودکان با کشیدن درب یا سینی های فر می توانند به خود آسیب برسانند.

قبل از استفاده از این کالا ابتدا مواد بسته بندی موجود در فر را جدا کنید. فراموش نکنید که کارتن های روی سینی و شبکه سیمی فر را و همچنین برچسب های چسبیده به روی پنل جلو و نوارهای چسبیده روی ریل تلسکوپی را قبل از استفاده بردارید. عناصر بسته بندی می تواند برای کودکان خطرناک باشد. توجه: خطر سوختگی به ویژه برای کودکانی که از خطرات آن آگاهی ندارند بالاست. سطوح المنت ها ، درب فلز، قطعات داخلی و خروجی بخار نیز در هنگام استفاده داغ هستند. کودکان ممکن است در معرض سوختگی قرار گیرند. بنابراین کودکان کوچک باید در فاصله مناسب به دور از فر نگه داشته شوند. کودکان بزرگتر می توانند با مراقبت والدین از فر استفاده کنند.

توجه: خطر سوختگی قطعات گرم کننده، فر و قطعات جانبی در طول استفاده بسیار داغ هستند. بنابراین همیشه از دستمال های آشپزخانه یا دستکش های ضد گرما در طول نگه داشتن ظروف استفاده کنید و در هنگام استفاده از ظروف برای کاهش خطرات سوختگی مراقب باشید.

قبل از استفاده برای نخستین بار، مواد بسته بندی را بردارید، وسایل جانبی و شبکه سیمی فر را با آب گرم و صابون بشویید و مواد بسته بندی دیگری را در صورت وجود بردارید. علاوه بر اینها بوی بد ممکن است در طول استفاده نخست از فر یا بریان رمگا استشمام شود.

قبل از تعویض لامپ فر دو شاخه را از برق بکشید.

هنگام استفاده از گریل درب فر بسته باشد.

توجه: نصب فر باید توسط سرویسکار مجاز صورت گیرد. در غیر این صورت شامل گارانتی نمی باشد (. قطعات

چوبی، پلاستیکی و چسبی که برای نصب استفاده می گردد بایستی تحمل دمای ۱۵ درجه سانتیگراد را داشته باشد).

اتصالات الکتریکی

نصب اتصالات الکتریکی باید توسط سرویسکار مجرب انجام شود.

به نکات زیر توجه گردد:

سیم اتصال به زمین به رنگ زرد و سبز می باشد.

در هنگام نصب دستگاه ابتدا سیم اتصال به زمین را نصب نمائید و در هنگام جداسازی دستگاه نیز در آخرین مرحله آنرا اجرا کنید.

درضمن ولتاژ برق را با برچسب مشخصات فر کنترل کنید، در صورت عدم مغایرت آنها اقدام به نصب اتصالات الکتریکی نمائید.

سیم برق استفاده شده در فر مقاوم به حرارت (سیم نسوز) می باشد.

نصب

ولتاژ مناسب بافر 220 – 240 V

فرکانس مناسب بافر 50/60 HZ

هرگز سعی نکنید تنظیمات فر را تغییر دهید

این فر سنگین می باشد هنگام انتقال آن مراقب باشید.

مشخصات کلی دستگاه

المنت گرد	المنت پایین	المنت بالا	موتور جوجه	لامپ فر	فن بلور	فن داخلی
1600 w	1000W	1000W	6W	15 w T 300 °C	15w	20w

ROMEGA

لازم به ذکر است فرهای برقی (1) 3002V از ۳ المنت استفاده می کنند.

از تمیز کننده های ساینده زبر یا وسایل خراشنده ی تیز فلزی به دلیل اینکه این اشیاء می تواند بر روی سطح خراش ایجاد کنند و منجر به شکسته شدن شیشه شوند جهت تمیز کردن در شیشه ای فر یا در پوش های دارای لولاهای شیشه ای اجاقهای گرمای صفحه ای استفاده نکنید.

سنسور ایمنی

این سنسور با بالا رفتن بیش از حد درجه حرارت فر عمل کرده و برق را قطع می کند.

نکات ایمنی

وقتی درب فر را باز می کنید مواظب بخارهای محبوس شده در داخل تنوره باشید.


وقتی غذا را در داخل فر می گذارید یا از آن خارج می کنید حتماً از دستکش مناسب استفاده کنید.

بعد از هربار استفاده مطمئن شوید همه کلیدها خاموش و غیرفعال است.

در هنگام استفاده از دستگاه شیشه درب و سایر قسمت های فر بسیار داغ است و از دست زدن به آنها بپرهیزید.

در هنگام پخت و پز درب فر را بسته نگه دارید.

همچنین از ظروف لعابی برای پختن کیک در فر استفاده نکنید.



فر توکار

۱. تایمر دیجیتالی، نمایشگر (LCD)

۲. سینی پخت


۳. طبقات فر (استیک پز)

۴. شلف تفکیک طبقات فر


طریقه نصب شلف تفکیک طبقات روی تنوره

با استفاده از نگهدارنده عدسی شکل تعبیه شده بر روی تنوره فر ، شلف تفکیک طبقات به دیواره نصب می شود. در شلف تفکیک طبقات ، محل اتصالی در نظر گرفته شده که همانند شکل (۶) حتماً باید زیر نگهدارنده عدسی شکل قرار بگیرد. در ضمن وجود چهارسوراخ در بدنه تنوره شلف را کاملاً مهار می کند.

تا با قرار گرفتن دیگر متعلقات فر، شما با اطمینان و راحتی بیشتر از فر استفاده کنید.



نگهدارنده عدسی شکل (۵)




(۶)

بر روی نگهدارنده عدسی
طریقه نصب شلف

طریقه استفاده از سینی

سینی را روی شلف استیک پز قرار دهید، روی شلف استیک پز دو مفتول فرم دار جهت نگهداشتن سینی تعبیه شده است که به راحتی سینی روی شلف نصب میگردد. (شکل ۹ و ۱۰)




(۹)



(۱۰)


استفاده از جوجه گردان

شلف نگهدارنده جوجه گردان برای نگه داشتن سیخ استفاده می شود که در طبقه وسط قرار میگیرد. در هنگام استفاده حتماً باید سینی فر همانند (شکل ۱۱) زیر جوجه گردان قرار گیرد تا از ریختن روغن به داخل تنوره جلوگیری شود.

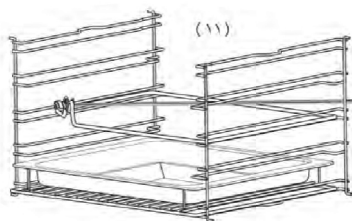


(۱۱)

در بیشتر مدلها از سینی ، استیک پز ، شلف نگهدارنده جوجه گردان و سیخ مانند شکل زیر استفاده می شود.

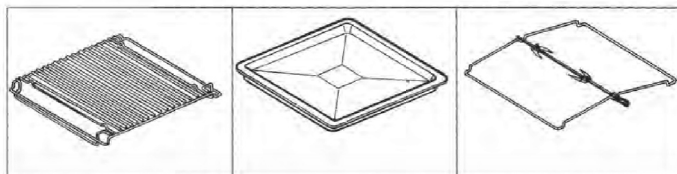


نصب و فیکس کردن

پس از نصب اتصالات الکتریکی فر را در کابینت جاگذاری کرده و توسط پیچ و واشر سیلیکونی در محل خود محکم نمایید. (شکل ۵)

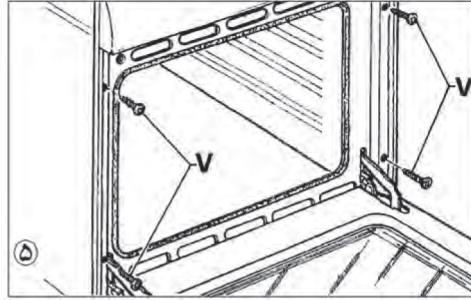


توصیه های عمومی


برای استفاده بهتر و مطمئن تر از دستگاه خلاصه ای از ساختار فر و اجزاء و قطعات آن در زیر آمده است. جرقه زدن خودکار: وقتی شما ولوم فر را فشار می دهید جرقه زدن بطور خودکار عمل میکند توجه داشته باشید در هنگام این کار درب فر حتماً باید باز باشد در غیر این صورت جرقه زدن عمل نمی کند. درب فر را باز کنید و ولوم گاز را خلاف جهت عقربه های ساعت تا موقعیت MAX بچرخانید و فشار دهید جرقه زدن به صورت اتوماتیک جرقه میزند از شکاف روی سینی همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، ببینید که برنر (مشعل) روشن شده است سپس درجه حرارت مورد نیازتان را انتخاب کنید. فن خنک کننده: این فن قسمت صفحه کلید جلو، ولوم فر، دستگیره و قطعات الکتریکی را خنک می کند این فن بطور اتوماتیک وقتی فر یا گریل برقی استفاده می شوند روشن می شود. لامپ نشانگر وقتی روشن می شود که فن کار میکند.

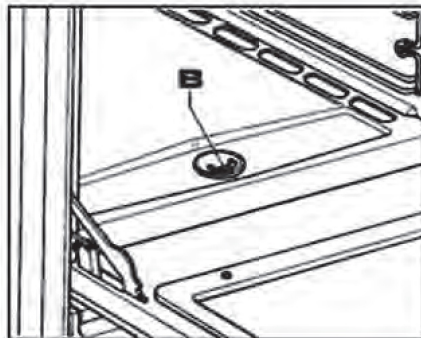

نصب فر توکار

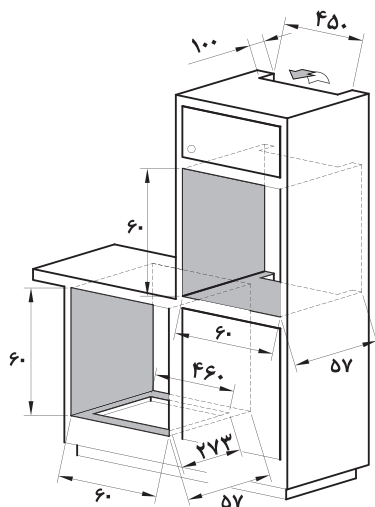

ابعاد کابینت

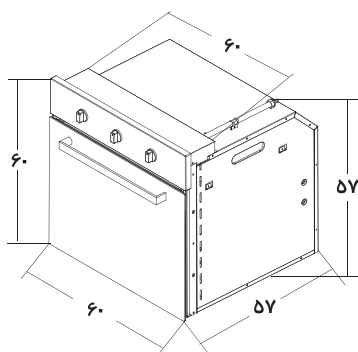


ابعاد فر توکار

دستگاه باید توسط تکنسینهای مجاز نصب شود. دستورالعملهای زیر می تواند در راهنمایی تکنسین مجاز برای نصب فر توکار بر اساس قوانین و استانداردهای لازم الاجرا موثر واقع شود...

نصب توکار

- ابعاد و مواد کابین یا قفسه ای که فر توکار در آن نصب می شود باید مناسب و مقاوم در برابر گرمای حاصل از فر باشد.
- در صورت نصب صحیح، باید از تماس با قطعات برقی یا قطعات آب بندی جلوگیری شود. مواد با قطعات آب بندی باید به نحوه تثبیت شود که امکان جدا شدن آنها وجود نداشته باشد.
- نصب فر در نزدیکی یخچال یا فریزر توصیه نمی شود. در غیر این صورت، گرمای فر تاثیر منفی بر عملکرد آنها خواهد داشت.
- در صورت نصب اجاق گاز بر روی فر، کابل های برق اجاق گاز و فر باید به دلایل ایمنی با سهولت در باز کردن آنها، جدا از یکدیگر قرار داده شوند.
- فر را در جایی قرار دهید که دسترسی به سیم برق به سادگی میسر باشد.
- سیم برق را در تماس با سطوح داغ یا در نزدیکی آنها قرار ندهید. از بستن آن بر روی درب فر خودداری کنید.

ابعاد و اندازه‌های فر توکار و صفحه‌فر در شکل فر توکار و کابینت نصب شده در تصویر نشان داده شده‌اند.

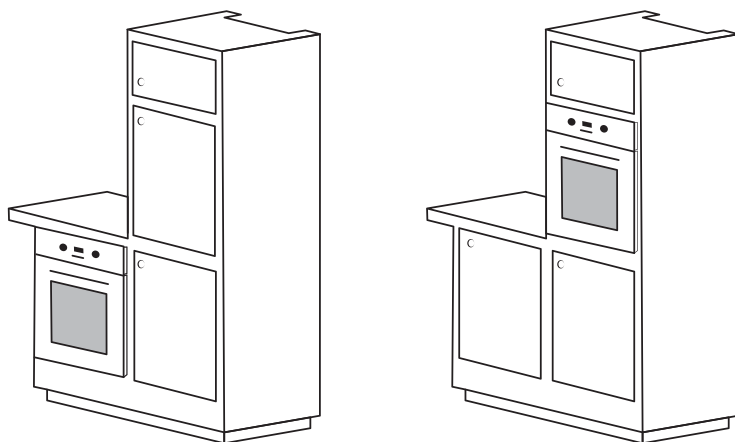

آماده سازی

جهت از بین بردن بوی مواد عایق کاری و عناصر گرمایشی در فر باید قبل از استفاده، فر را در دمای ۲۵۰ درجه سانتی گراد به مدت ۴۵ دقیقه و المنت بالا و گریل با دمای ۱۵۰ درجه سانتی گراد به مدت ۳۰ دقیقه بدون سینی روشن کنید.

- پیش از پخت، فر را به مدت ۱۰ دقیقه گرم کنید. درب جلویی فر باید باز باشد. سپس، ظرف مورد نظر را داخل فر قرار دهید

توضیحات	کارکرد	سطح
فر خاموش است	بسته	O
فقط فن توربو کار می کند که برای یخ زدایی آهسته پیشنهاد می شود.	فن	
برای یخ زدایی سریع و پخت سریع	المنت توربو + فن توربو	
برای گرم نگهداشتن غذای پخته یا گرم کردن یا گریل کردن	المنت بالا (گریل)	
برای سرخ کردن غذا	المنت بالا (گریل) + فن توربو	
برای پخت و گریل سریع	المنت بالا (گریل) + المنت توربو	
برای پخت و گریل سریع و یکنواخت	المنت بالا (گریل) + المنت توربو + فن توربو	
برای پخت مرغ سوخاری و انواع گریل	المنت بالا (گریل) + جوجه گردان	
برای پختن مرغ سوخاری و انواع گریل بصورت مغز پخت	المنت بالا (گریل) + جوجه گردان + فن توربو	
برای مغز پخت کردن گریل توسط شعله گازی	جوجه گردان + فن توربو	
برای گریل کردن توسط شعله گازی	جوجه گردان	

توجه : تمامی برنامه های بالا روی دمای 180°C بصورت پیش فرض تنظیم شده اند که کار بر می تواند بصورت دستی از 60°C تا 250°C آنرا تغییر دهد و همچنین از تنظیمات تایمر استفاده کند .

از آنجا که فر توکار یک وسیله پخت و پز حرفه ای می باشد کاربر آن می تواند تنظیمات را به دلخواه و تجربه خود قرار دهد تا نتیجه بهتری بگیرد .


در هر یک از ۱۰ حالت مشخص شده در جدول در صورت نیاز می توان شعله گازی پایین را نیز توسط شیر آن روشن کرده و بصورت ترکیبی از ۲۰ برنامه پخت استفاده کرد .

	۱۸۰	۲۰۰	۲۲۵	۲۰۰	۲۲۵	۲۵۰
	۴۰'	۲۵'	۷۰'	۶۰'	۱۵۰'	۱۲۰'

گریل فر

دکمه دمای فر را روی حالت قرار دهید.

- توصیه می کنیم که از سیخ بریان کن که در روی سینی قرار دارد در زمان بریان کردن استفاده کنید. بنابراین روغن ریخته شده فر را کثیف نخواهد کرد.
- اگر از سیخ بریان کن که در روی طبقه قرار گرفته استفاده می کنید، سینی را در داخل یکی از طبقه های پایین به منظور جمع آوری روغن ها قرار دهید. اینگونه تمیز کردن به سادگی صورت می پذیرد، لطفا مقداری آب در داخل آن بریزید.
- در زمان پیش - گرمایش به مدت ۵ - ۱۰ دقیقه درب را در حالت نیمه باز قرار دهید. لطفا برای جلوگیری از چسبیدن کباب به بریان کن آن را چرب کنید.

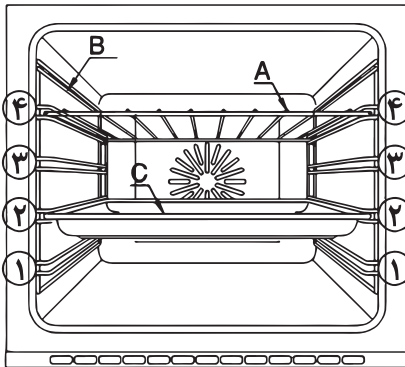

گریل		
زمان	طبقه	
۱۵	۴-۵	گوشت بره
۱۵	۴-۵	گوشت دنده بره
۲۵ - ۱۵	۴-۵	گوشت دنده گوساله
۲۵ - ۱۵	۴-۵	گوشت دنده گوسفند

زمان پخت		موقعیت ترموستات	موقعیت ردیف		ظرف مناسب	غذا
						
هیتر بالا و پائین + فن	هیتر بالا و پائین		هیتر بالا و پائین + فن	هیتر بالا و پائین		
۲۰-۲۵	۲۵-۳۵	۱۷۰-۱۸۰	۳	۲-۳	قالب شیرینی یقطر ۲۴-۲۶ سانتیمتر	Pandispania (برای ۸ نفر)
۲۰-۲۵	۴۰	۱۸۰	۳	۲-۳	قالب فلزی کیک له قطر ۱۸-۲۲ سانتیمتر	کیک قالبی (برای ۵ نفر)
۲۰-۲۵	۲۵-۳۵	۱۷۰-۱۹۰	۳	۲-۳	سینی بزرگ	کلوچه (برای ۱۲ نفر)
۲۰-۲۵	۲۵-۳۵	۱۸۰-۱۹۰	۳	۲-۳	سینی بزرگ	شیرینی با مغز پنیر (برای ۱۲ نفر)
۲۰-۲۵	۲۵-۳۵	۱۶۰-۱۸۰	۳	۲-۳	سینی بزرگ	کماج
۲۵-۳۵	۳۵-۴۵	۲۰۰-۲۲۰	۳	۲-۳	سینی بزرگ	پای (برای ۱۸ نفر)
۱۸-۲۲	۲۰-۳۰	۱۷۰-۱۸۰	۳	۲-۳	سینی بزرگ	بیسکویت (برای ۱۰ نفر)
۲۰-۲۵	۲۵-۳۵	۱۵۰-۱۶۰	۳	۲-۳	سینی بزرگ	کیک (برای ۲۰ نفر)
۳۰-۴۰	۴۰-۵۰	۱۷۰-۱۸۰	۳	۲-۳	سینی بزرگ	اسپاگتی (برای ۸ نفر)
۲۵-۳۰	۳۰-۳۵	۲۰۰-۲۲۰	۳	۲-۳	سینی بزرگ	پیتزا (برای ۸ نفر)
۱۲۰	۱۱۰-۱۲۰	۲۵۰	۳	۲-۳	سینی بزرگ	گوشت گوساله (برای ۸ نفر)
۷۰	۷۰-۹۰	۲۲۵	۳	۲-۳	سینی بزرگ	گوشت بره (برای ۸ نفر)
۵۰-۶۰	۶۰	۲۰۰	۳	۲-۳	سینی بزرگ	مرغ بریان (یک مرغ کامل)
۱۵۰-۲۱۰	۱۵۰	۲۲۵	۳	۲-۳	سینی بزرگ	بوقلمون بریان (۵/۵ کیلو)
۱۵-۲۰	۲۵	۲۰۰	۳	۲-۳	سینی بزرگ	ماهی

تذکر: مقادیر مشخص شده در جدول، حاصل بررسی های آزمایشگاهی است. شما می توانید با توجه به سلیقه و عادات پخت و پز خود از مقادیر دیگری استفاده کنید. زمان پخت به مقدار مواد بستگی داشته و استفاده از قالبهای کیک نتایج بهتری برای پخت کیک به همراه خواهد داشت.

تعمیر و نگهداری و تمیز کردن

تمیز کردن فر

۱. قبل از تمیز کردن فر، دو شاخه را از پریز بکشید. اگر فر داغ بود صبر کنید تا خنک شود.
۲. برای تمیز کردن سطوح لعابی یا رنگ شده از بُرس های خراش دهنده استفاده نکنید. از مایعات یا مواد های پاکیزه کننده که حاوی مواد سخت می باشند استفاده نکنید.
۳. اگر این مایعات بروی وسایل گرمایشی فر پاشیده شود ممکن است هنگام سوختن آنها سبب نقص در سطوح لعاب شود.
۴. در زمان تمیز کردن کنترل پنل از عوامل تمیز کننده خورنده استفاده نکنید.
۵. هنگام داغ بودن فر هرگز آب بروی شیشه نریزید و یا آن را لمس نکنید.
۶. متعلقات بسته بندی فر را جدا کنید. با آب و صابون آن را بشوئید و خشک کنید.

پاک کردن قسمت داخلی فر



- دو شاخه را قبل از پاک کردن فر از پریز بکشید. سینی و جوجه گردان را بیرون آورید. قسمت داخلی را با دستمال آغشته به صابون بشوئید. آن را توسط دستمال مرطوب مجدد پاک کنید و آن را سپس با دستمال خشک پاک کنید.
- از مواد پاک کننده خشک و پودر استفاده نکنید. سطح شیشه را توسط مواد پاک کننده شیشه پاک کنید.
- از فرچه های سخت، چوبی و یا ابزار های تیز و فولادی همانند چاقو هنگام تمیز کردن قسمت داخلی فر استفاده نکنید.
- در پوش شیشه ای جلو را باز کنید و شیشه داخلی را بیرون آورید و آن را تمیز کنید. بعد از خشک کردن مجدد آن را به درستی نصب کنید و شیشه را دوباره نصب کنید.

باز کردن درب فر

برای سهولت در پاک کردن و دسترسی آسان به قسمتهای داخلی فر، می توانید درب فر را با استفاده از لولاهای تعبیه شده درآورید.

لولاهایی با اهرم متحرک

لولاهای **A** مجهز به دو اهرم متحرک **B** می باشند. با بلند کردن اهرم **B** ، لولا از جای خود بلند می شود. سپس، درب را به سمت بالا و بیرون بکشید. هنگام انجام این کار، کناره های در را محکم نگه دارید. برای قراردادن درب در جای خود ابتدا لولاها را در شیارهای خود قرار دهید. پیش از بستن در، حتما اهرمهای متحرک **B** را که برای قلاب کردن لولاها به کار می روند بچرخانید.



• تعویض لامپ فر

تعویض لامپ

صبر کنید تا فر سرد شود.

پخش کننده لامپ را به آهستگی در آورده .

لامپ را از نگهداره لامپ باز کنید.

و لامپ و پخش کننده را تعویض کنید. لامپ تعویضی

باید از همان نوع (15 w . ses) و با همان ولتاژ و وات باشد.

اطلاعات در مورد حمل و نقل


فر باید به طور عمودی حمل شود و هیچ چیزی نباید بروی آن قرار گیرد.

در طول حمل و نقل

- لطفا جعبه اصلی فر را نگه دارید.

فر را با جعبه اصلی حمل کنید. به علائم حمل در روی جعبه توجه کنید. درب فر را در برابر هر گونه آسیب که ممکن است در طول حمل و نقل توسط سینی ها و شبکه سیمی حاصل شود حفظ کنید ، چوبی با ضخامت ۱-۱/۵ سانتی متر و مقوا یا کاغذ را به جلوی درب شیشه ای با نوار چسب هم سطح با سینی بچسبانید. درب فر را از داخل توسط نوار چسب به دیوار ها بچسبانید.

به مواد بسته بندی تصویر زیر نگاه کنید.

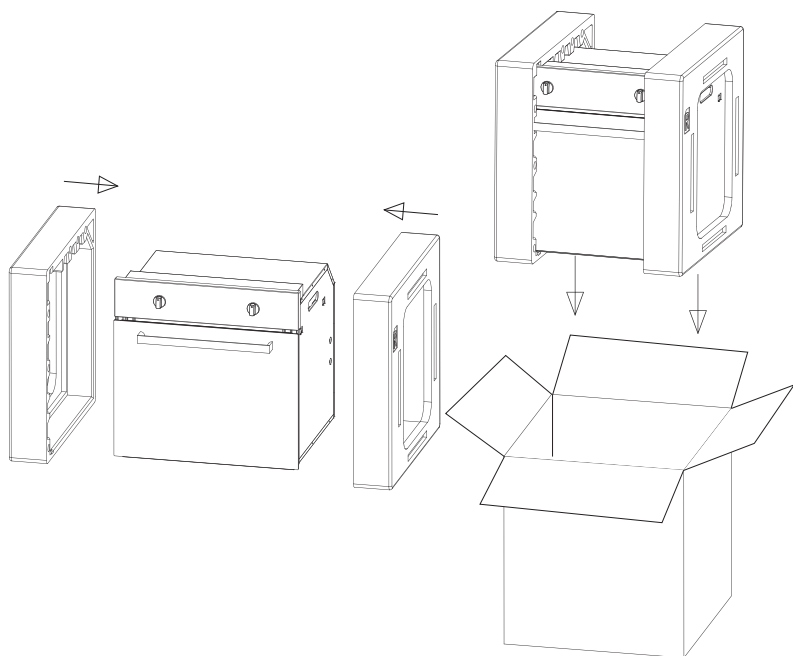


اگر فر با جعبه اصلی حمل نشود:

از هر گونه ضربه به دیوار ها، شیشه یا سطح فولادی لعاب دار یا رنگ شده جلوگیری کنید.


عیب یابی

قبل از مراجعه برای خدمات بررسی های زیر را انجام دهید.

اگر فر گرم نیست دوشاخه فر ممکن است در پریز متصل به ارت نباشد: فیوز ممکن است خاموش باشد ممکن است تایمر در مدل هایی که دارای تایمر هستند تنظیم نباشد.	
اگر فر کار نمی کند لطفا بررسی کنید که دکمه فر برای کارکرد در مدل های چند عملکردی تنظیم شده است.	
لطفا بررسی کنید که تنظیم گرما توسط دکمه کنترل المنت ایجاد شده است.	
لطفا فیوز دوشاخه فر یا فیوز اصلی ساختمان را بررسی کنید.	FUSE
اگر لامپ داخلی فر روشن نمی شود اگر جریان الکتریسته وصل باشد، لامپ کار می کند، در غیر این صورت، دفترچه راهنمای کاربر را برای تغییر آن مطالعه کنید.	
هیتزهای پایینی و بالایی به طور یکسان گرما تولید نمی کنند موقعیت ردیف، موقعیت ترموستات و زمان پخت را در دفترچه راهنمای کاربر بررسی کنید.	
اگر هر گونه مشکلی در فر شما به وجود آمد ، لطفا به نزدیک ترین مرکز خدمات مجاز مراجعه کنید.	



- این محصول بر اساس کد 2002/96/EC اروپا از طرف WEEE به معنی زباله الکتریکی و تجهیزات الکتریکی کد گذاری شده است.
- با مطمئن شدن از بازیافت صحیح این محصول، شما کمک خواهید کرد به ممانعت از عواقب منفی برای محیط زیست و سلامت انسان ها، که می تواند صورت پذیرد در صورتی که شما این محصول را بازیافت نکنید.
- علامتی که روی محصول و یا مدارک محصول به صورت ضربدر بر روی سطل زباله مشاهده می شود نشان گر این است که این محصول زباله خانگی نیست و باید به جمع آوری کنندگان این محصول به منظور بازیافت وسایل الکتریکی و تجهیزات الکتریکی ارائه شود.
- زباله ها باید مطابق مقررات محیط زیستی محلی جمع آوری شوند.
- برای اطلاع دقیق تر در مورد نگهداری، تعمیر یا بازیافت این محصول، لطفاً با مسئول یا متخصص محلی، بازیافت کنندگان و یا مسئول فروش محصول خود تماس بگیرید.

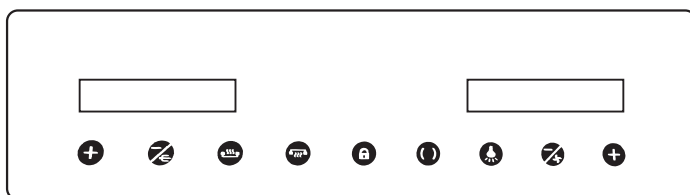

راهنمای استفاده از فرتوکار برقی 3002V(1)

از سمت چپ اولین شماره :

۱. دکمه مثبت: از این دکمه برای افزایش سمت (بالا) به سلیقه استفاده میکنیم .
۲. دکمه منفی و موتور جوجه گردان کاهش درجه المنت انتخاب شده و در حالت عدم انتخاب المنت روشن و خاموش کردن موتور جوجه گردان
۳. دکمه المنت پایین: روشن و خاموش کردن المنت پایین شما با زدن المنت پایین و دادن دما به اندازه دلخواه المنت پایین شروع به داغ شدن میکند و با زدن دوباره این کلید المنت خاموش می شود.
۴. دکمه المنت بالا: روشن و خاموش کردن المنت بالا. شما با زدن این المنت و دادن دما به اندازه دلخواه المنت بالا شروع به داغ شدن میکند و با زدن دوباره این کلید المنت خاموش می شود.

۵. دکمه قفل کودک: فعال کردن آن لمس آن کافی است و بعد از حدود ۳ ثانیه قفل می شود. عملکرد این دکمه به این شکل می باشد که فعال شدن آن بعد از گذشت حدود ۳ ثانیه به صورت خودکاری باشد. و با یکبار لمس آن غیر فعال می گردد. همچنین با نگهداشتن این دکمه در حالت غیر فعال برنامه پخت متوقف شده و دستگاه به حالت خاموش آماده به کار می رود.

۶. المنت دور فن: با لمس این علامت و دادن دما به اندازه دلخواه المنت دور فن شروع به داغ شدن میکند و با زدن دوباره این کلید المنت خاموش می شود.

۷. دکمه لامپ روشن و خاموش کردن لامپ داخل فر

۸. دکمه منفی فن: از این دکمه برای کاهش زمان تایمر استفاده میکنیم شما هریک از المنت ها را فعال کرده باشید با تنظیم نمره منفی تایمر کاهش می یابد و در حالت عدم انتخاب زمان تایمر روشن و خاموش کردن فن داخل فر

۹. دکمه مثبت افزایش زمان تایمر

راهنمای استفاده از فر توکار مدل 5002

۱. دکمه روشن و خاموش کردن نمایشگر دستگاه

۲. تنظیم ساعت دستگاه / تنظیم تایمر زمان پخت در صورت انتخاب برنامه پخت

۳. دکمه یخ زدایی فوری

۴. دکمه قفل کودک : فعال و غیر فعال کردن قفل کودک با لمس ۵ ثانیه ای


۵. دکمه روشن و خاموش کردن لامپ داخل فر

۶. دکمه کاهش درجه یا ساعت

۷. دکمه افزایش درجه یا ساعت


۸. دکمه شروع به کار دستور پخت انتخاب شده

۹. دکمه انتخاب برنامه توسط دکمه های جانبی

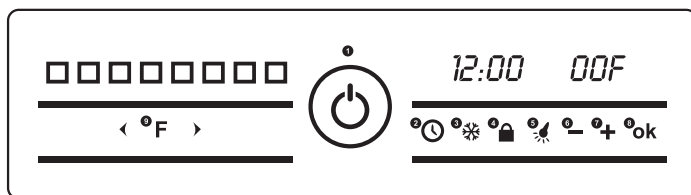

برای تنظیم زمان پخت دستگاه ابتدا ساعت را تنظیم کنید و بعد با زدن ساعت دستگاه فلش چپ پایینی فعال می شود.

نقشه برق :

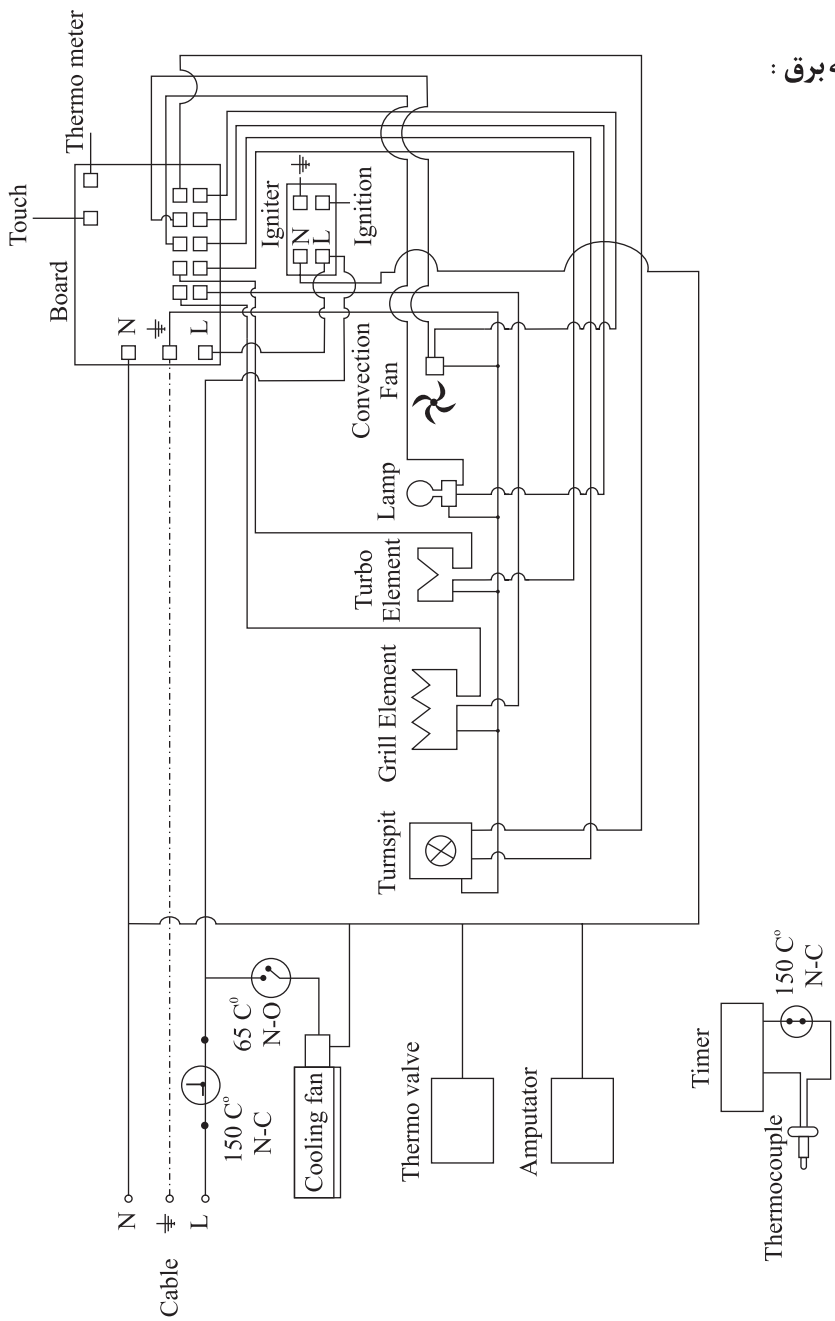

After Sales Services... رَمگا ROMEGA Home Appliances - لوازم خانگی خدمات پس از فروش گروه صنعتی رمگا			لیست کلیه مراکز نمایندگی خدمات پس از فروش			ROMEGA		شهرستان	مشخصات نماینده	آدرس	همراه	فکس	تلفن	کد
خدمات پس از فروش گروه صنعتی رمگا														
آذربایجان شرقی	تبریز	داودگیتی پرست	دارایی ۱ مفتح بالا تو در میدان امام حسین (ع) نرسیده به مخابرات موسسه فنی گیتی پرست ک.پ: ۵۱۴۴۷۹۶۵۸۱			۰۹۱۴۳۰۰۷۲۳۵- ۰۹۱۴۷۶۶۳۲۱۱	۲۳۷۰۵۰۱	۲۳۶۲۸۵۲	۰۴۱۳					
	آذرشهر	جعفرزاده	بلوار بسیج روبروی اداره ورزش اول خ رضوان موسسه فنی درفش			۰۹۱۴۴۰۰۴۷۶۵								
	آذرشهر	مجید مهامی	خ امام گذر کلاهی تعمیرگاه مهامی * ک پ: ۵۳۷۱۹۱۷۵۴۱			۰۹۱۴۳۱۲۰۳۰۰	۴۲۳۲۶۷۸	۴۲۳۳۴۵۵	۰۴۱۳					
	ایلیچی	علی قهرمانی	خ ش بهشتی تعمیرگاه قهرمانی			۰۹۱۴۳۱۲۴۱۹۳	۳۳۴۱۵۵۵۴	۳۳۴۱۲۲۲۴	۰۴۱					
	اهر		خ ۳۵ متری صاحب الزمان جنب مصالح فروشی آسیا			۰۹۱۴۱۲۸۰۱۲۴		۴۴۲۲۰۸۱۸	۰۴۱					
	بستان آباد	حسین بیوتی	خ طالقانی شرقی جنب فرمانداری یخچال سازی الکتروسرد			۰۹۱۴۳۳۱۵۱۰۵		۴۳۳۳۴۶۹۱	۰۴۱					
	تسوج	داریوش ناصری آذر	خ امام نرسیده به بانک سپه خدمات فنی داریوش ک * پ: ۵۳۸۸۱۱۴۷۸۴۰			۰۹۱۴۴۰۱۴۶۷۹	۴۲۵۷۴۲۲۲	۴۲۵۷۳۹۹۹	۰۴۱					
	سراب	اکبرزاده				۰۹۱۴۳۵۲۱۲۴۴		۴۳۳۴۱۷۶	۰۴۱					
	سهند-اسکو	ایمانوند	شهر جدید سهند فاز ۳ مجتمع باران ۲ بلوک ۳ غربی ط همکف میانی			۰۹۱۴۴۱۴۱۲۴۴								
	شبستر	عباسعلی آذریان	بلوار ۲۵ متری بسیج روبروی ورزشگاه محلی اول خ رازی تعمیرگاه آذریان ک.پ: ۵۳۸۱۶۱۴۳۴۴			۰۹۳۷۹۰۰۴۲۷۰	۴۲۴۲۸۶۷۰	۴۲۴۲۷۵۷۰- ۴۳۴۲۸۵۶۵	۰۴۱					
آذربایجان غربی	مراغه	فرید عبدالعلی زاده	خ کاشانی خ خیام شرقی جنب شهرداری منطقه ۱ پ ۳ خدمات			۰۹۱۴۳۲۰۴۱۶۵	۳۷۲۵۴۳۹۷	۲۲۴۲۶۱۷	۰۴۱					
	مراغه	جعفر رحیم زاده	شیخ تاج پایین تر از حاجی غفار روبروی ایستگاه یادگاه			۰۹۱۴۱۲۱۰۴۴۷		۲۲۲۶۹۳۸	۰۴۲۱					
	بناب	کریم جمشیدی	خ امام خ سعدی			۰۹۱۴۳۲۰۱۹۵۰	۳۷۷۲۶۹۴۰		۰۴۱					
	هادیشهر	سیف الله بداغی	هادی شهر میدان امام حسین خدمات فنی بداغی			۰۹۱۴۹۹۱۹۳۰۸	۴۲۰۴۴۳۵	۴۲۰۵۰۴۸۵	۰۴۱					
	مرند	عظیمی	خیابان شریعتی پل یالدور جنب تالار الغدیر			۰۹۱۴۹۹۲۹۸۷۲	۲۲۵۹۶۵۹	۲۲۶۰۸۶۲	۰۴۹۱					
	میانه	حجت صفائیان	جنب دانشگاه پیام نور موسسه خدمات فنی مجید * ک پ: ۵۳۱۷۸۶۳۸۳۸			۰۹۳۵۳۷۰۹۵۰۰	۵۲۴۲۳۳۹	۵۲۴۲۳۳۹	۰۴۱					
	ارومیه	محمد علی بابایی	شهرک ایثار خ فرخی ۱۲ متری ک ۸ پ ۷			۰۹۱۴۳۴۱۴۱۶۰		۳۳۸۵۸۸۰۳	۰۴۴					
	ارومیه	احمد قربانی	خ البرز خ س حبیب بیانی نوی اول جنب پارت شبنم نمایندگی و خدمات پس از فروش احد قمشلی مکتب بلوار ولی جنب سبزه گلف ک.پ: ۵۷۱۹۷۴۴۶۷			۰۹۱۴۴۴۰۳۸۲۵	۳۳۶۹۸۹۷	۳۳۳۷۶۵۳۳	۰۴۴					
	بوکان	احمد زمزم	حیدری خدمات فنی سیوان ک.پ: ۵۹۸۱۷۱۹۳۷۸۵۹			۰۹۱۴۸۱۷۶۷۸- ۰۹۱۴۱۸۴۱۵۵۹	فکس ندارد	۴۶۲۸۲۰۰۷	۰۴۴					
	خوی	علی اصغری	خ کارگر تعمیرگاه مطمئن			۰۹۱۴۳۶۱۲۳۵۶	۳۶۲۳۰۳۸۶	۳۶۲۲۸۹۸۵	۰۴۴					
	شاهین دژ	فتحی افشار	خ باکری کوچه قاپان تعمیرگاه رضوی			۰۹۱۴۳۸۲۷۰۰۶	۳۶۰۴۱۱۲۲							

		لیست کلیه مراکز نمایندگی خدمات پس از فروش گروه تولیدی صنعتی رمگا					استان
کد	تلفن	فکس	همراه	آدرس	مشخصات نماینده	شهرستان	
۰۴۴۳		۵۲۲۵۷۴	۰۹۱۴۳۴۸۱۶۹۵- ۰۹۱۴۹۴۹۴۶۸۸	خ امام میدان قائم نمایندگی کاروانی * ک پ: ۵۸۸۱۹۳۵۴۸۸	مهدی کاروانی	سلماس	آذربایجان غربی
۰۴۶۲	۳۲۴۵۹۰۰	۳۲۴۳۸۲۲	۰۹۱۴۴۶۱۳۸۱۱	اول بلوار رسالت روبروی جهاد دانشگاهی تعمیرگاه عبدالله زاده	داوود عبدالله زاده	ماکو	
۰۴۴	۴۲۲۴۱۳۵۴	۴۲۲۴۰۸۰۰	۰۹۱۴۱۶۶۳۲۰۸	م استقلال ابتدای خ قشعین روبروی کوچه خانقاه خدمات فنی سهند	امیدمصطفی پور	مهاباد	
			۰۹۱۴۹۴۸۵۸۴۲	خ سرداران خ کاوه خدمات فنی ماهان	علی مامندی	مهاباد	
۰۴۴	۳۵۶۳۰۸۴۵	۳۵۶۷۱۸۸۵	۰۹۱۴۳۸۹۱۴۵۸	خ ش مسافری نرسیده به تقاطع ش چمران	علیرضا خبیری	نقده	
			۰۹۱۴۴۸۱۱۳۴۸		حمید قربانی	میاندوآب	
۰۴۴۴	۴۲۲۷۸۷۱	۴۲۲۷۸۷۱	۰۹۱۴۳۴۲۵۰۶۸- ۰۹۱۴۳۸۹۱۴۵۸	بلوار ولیعصر ۲ نرسیده به فلکه پیرانشهر* ک پ: ۵۷۶۱۸۳۳۱۱۸	حسین کاک درویشی	پیرانشهر	اردبیل
۰۴۵	۳۳۶۱۷۸۱۴	۳۳۶۲۴۵۷۲	۰۹۱۴۱۵۲۸۷۰۹- ۰۹۱۴۴۵۱۰۶۵۱	م بعثت به طرف نیروگاه برق جنب مخابرات بعثت موسسه البرز	ایرج ارشادی	اردبیل	
۰۴۵	۳۲۷۸۵۶۶۲	۳۲۷۸۵۶۶۲	۰۹۱۴۳۵۱۰۷۵۷- ۰۹۱۴۸۲۰۹۲۲۰	چهارراه امام آذربایزار شوروی خدمات فنی آباریان ک پ: ۵۶۹۱۷۵۷۱۱۵	توحید آباریان	پارس آباد	
۰۴۵	۳۲۴۵۲۸۷۹	۳۲۴۵۲۸۷۹	۰۹۱۴۳۵۴۱۰۸۰	بلوار مصطفی خمینی جنب ترمینال نمایندگی محصولات گازی شیروانی	فرید شیروانی	خلخال	
۰۴۵	۳۲۵۲۸۴۴۱	۳۲۵۲۸۱۷۵	۰۹۱۴۳۵۳۲۹۶۶	خ دکتر بهشتی جنب مسجد سیدالشهداء پ ۲۳۹ خدمات خرم نیا	شاپور خرم نیا	مشکین شهر	
۰۳۱	۳۲۲۵۶۵۲۰- ۳۲۲۹۲۹۱۶	۳۲۲۱۷۱۳۱	۰۹۱۴۳۱۱۲۹۹۶	فلکه احمد آباد خ ولیعصر روبروی درب کتابخانه ک ۳۶ جنب مسجد خدمات فروش	رضا گلزاری نژاد	اصفهان	اصفهان
۰۳۱	۳۵۵۷۲۱۷۰	۳۵۵۷۲۱۷۱	۰۹۱۴۴۷۳۰۷۳۰	خ پروین خ عطار نیسابوری نبش ک ۱۱ طبقه فوقانی نمازه رفیعیان	محمود کیلانی	اصفهان	
۰۳۱	۵۸۷۲۳۰۵۸	۵۷۷۲۳۵۲۰	۰۹۱۴۳۷۲۵۶۸۵	طالقانی جنوبی خ ارشاد خدمات فنی پرودتی کلوناتور	حسن بیات	چادگان	
۰۳۱۳	۳۴۴۸۰۳۱	۳۶۶۷۴۳۷	۰۹۱۴۳۴۱۹۷۷۰- ۰۹۱۴۳۱۶۷۰۶۷	جمهوریه بلوار عمو ساعی ابتدای خیابان شهید حلوایی نبش کوچه ۱۰۵ * ک پ: ۵۴۱۸۱۱۴۳۷۶۰	عبدالوهاب مجیری	خمینی شهر	
۰۳۱	۵۷۷۷۰۸۶۱		۰۹۱۴۳۱۱۱۵۸۴	میدان امام بازار روبروی دبیرستان ۱۷ شهریور خدمات فنی جنرال تکنیک	مجتبی حفیظی	خوانسار	
۰۳۱	۵۲۲۳۱۸۵۹		۰۹۱۴۳۱۱۱۵۴۲	فلکه هلال احمر خ شیخ بهایی ۱۰۰ متر جلوتر تابلو سینجر گاز	مهدی گلزاری نژاد	زرین شهر	
۰۳۱	۴۵۲۲۲۵۲۲		۰۹۱۴۱۰۷۹۸۷۱	خ عطار انتهای فرعی ۲ غربی بازارچه مطهری	بابک قاسمی	شاهین شهر	
۰۳۱	۵۲۲۳۱۸۱۶	۵۲۲۴۱۰۹۰	۰۹۱۴۳۲۰۲۹۳۱	فلکه مرکزی ک حضورآباد نمایندگی دانشپور	بهروز دانشپور	شهرضا	
۰۳۱۳	۷۴۲۱۰۰۱- ۷۴۲۶۳۳۵	۷۴۲۱۰۰۱	۰۹۱۴۳۱۱۴۳۵۷	خ امام روبروی بنیاد شهید خدمات فنی پارمحمدیان	محمدرضایار محمدیان	فلاورجان	
۰۳۱	۵۲۶۳۴۵۴۰- ۲۶۳۸۱۸۶	۵۲۶۳۵۰۰۹	۰۹۱۴۳۹۶۶۶۹۵- ۰۹۱۴۳۳۵۴۴۱۸	محله ب ۷ بازارچه سامان جنب پوشاک جزیره خدمات فنی ربیع	ربیع فاضلی	فولادشهر	
۰۳۱۳	۳۵۶۵۳۶۵۸	۵۶۵۳۶۵۸	۰۹۱۴۳۲۵۱۰۵	خ سروش ک شهید جعفریان ک شهید گلزاری نژاد * ک پ: ۱۳۸۱۸۳۶۱۳۳	سعید خوشوعی	بهارستان	

		لیست کلیه مراکز نمایندگی خدمات پس از فروش گروه تولیدی صنعتی رمگا				
کد	تلفن	فکس	همراه	آدرس	مشکلات نماینده	شهرستان
۰۳۱	۵۷۷۰۲۶۵۳	۵۷۷۰۲۴۳۲	۰۹۱۳۳۷۱۵۹۸۴	چادگان شهروزره خط اصلی جنب بهداری خدمات فنی قره داغی	غلامعلی قره داغی	رزوه
۰۳۶۱	۵۵۵۳۹۳۰	۵۵۵۴۰۴۵	۰۹۱۳۱۶۲۲۸۴- ۰۹۳۹۱۶۲۲۸۴	میدان جهاد بلوار معمار (داد گستر) گستر بخارا اداره کار مرکز فنی شهید رضایی * ک	عباس رضایی	کاشان و آران وبیدگل
۰۳۱	۴۶۴۲۲۲۳۴	۴۶۴۲۲۲۳۴	۰۹۱۳۳۱۲۵۰۰۲	بلوار دانشگاه پ ۱۳۷ جنب منزل خدمات فنی صدری * ک پ: ۸۳۷۱۶۱۴۹۱۷	عباسعلی صدری	کوهپایه
			۰۹۱۳۶۵۳۵۶۰۸	مسجد جامع ک ش صافی خدمات فنی موسوی پ ۵۱	سید عباس موسوی	گلپایگان
۰۳۱	۵۲۴۲۱۶۶۲		۰۹۱۳۳۳۵۵۹۵۲	بلوار ش نیکبخت خ شهدای ضیایی خدمات فنی تایان * ک پ: ۸۴۸۱۸۶۳۹۸۱	محمد حقیقی	مبارکه
۰۳۱	۴۶۲۹۱۲۰۶		۰۹۱۳۵۹۴۴۴۸	خ مسجد جامع دهکده تاسیسات * ک پ: ۸۳۹۱۶۳۶۵۶	محمد رضا فروتن	ناتین شهر
۰۳۱	۴۲۶۳۱۴۶۱	۴۲۶۴۰۳۲۹	۰۹۱۳۳۳۱۳۹۲۴	خ قدس عربی مقابل بسیج دانش آموزی دفتر خدمات فنی ایمان	مرتضی صفاری	نجف آباد
۰۲۶	۳۶۰۰۸۲۴۴	۳۶۰۰۸۲۴۴	۰۹۱۲۵۶۶۸۴۸۲	تورج فردیس خ کبوتری (متری امام حسین) بند از میدان خ سعدی غربی اولین قطعه شمالی پ ۱۳۴۹۵	ابراهیم رحمانی	لردج- فردیس- مهرشهر- کمال شهر- مارلیک و
۰۲۶	۴۴۳۹۵۰۰- ۹۸۰۰			هشتگرد خ راه آهن خ جلال آل احمد نرسیده به میدان توحید پ ۴۶/۴۸	مهدی اینانلو	هشتگرد و نظرآباد
۰۲۱	۶۵۶۳۵۹۸۷		۰۹۱۳۱۵۷۶۵۳۶- ۰۹۳۳۱۵۷۶۵۳۶	وحیدیه خ ش جعفری ک ش بهشتی پ ۱۳۱ * ک پ: ۳۳۵۸۱۳۳۵۴۱	پرپسا	شهربار
۰۸۴۱	۳۳۳۸۸۸۵		۰۹۱۸۹۴۸۰۹۴۵- ۰۹۱۸۹۴۳۲۹۵۵	۲۴ متری ولیعصر خ عبدالهی پور جنب نمایشگاه اتومبیل یزدانی	بادفر	ایلام
۰۸۳	۴۳۳۳۳۳۲۶- ۳۳۳۲۵۰۰۴		۰۹۱۸۱۱۱۱۵۱۱- ۰۹۱۸۵۵۱۲۵۲۵- ۰۹۱۸۹۴۳۴۶۷۱	خ امام خدمات فنی هوشیار	هوشیار عبدالهی	آبدانان
۰۷۷	۳۳۵۲۹۹۴۲		۰۹۱۷۷۷۳۶۰۷۸	خ عاشوری جنب بانک ملی	غلامحسن نوروزی	بوشهر
۰۲۱	۷۷۷۴۰۸۳۰-۷۷۷۴۰۸۲۲- ۷۷۷۲۵۸۳۰-۷۷۷۲۵۸۳۵			خدمات پس از فروش مرکزی (رمگا سرویس) / مشتریان مناطق ۲۲ گانه تهران. میبایست با دفتر مرکزی خدمات پس از فروش رمگا تماس حاصل نمایند.		تهران / مرکزی
۰۲۱	۶۵۶۳۵۹۸۷		۰۹۱۳۱۵۷۶۵۳۶- ۰۹۳۳۱۵۷۶۵۳۶	وحیدیه خ ش جعفری ک ش بهشتی پ ۱۳۱ * ک پ: ۳۳۵۸۱۳۳۵۴۱	پرپسا	اسلامشهر / چهار دانگه
	۵۶۸۶۸۹۳۳	۵۶۸۶۸۹۳۳	۰۹۱۹۱۷۲۷۴۵۷- ۰۹۱۲۵۰۹۱۶۵۶	۳ راه آدران شهرک قلعه میر خ ۲۵ متری شهدا خ پاکزی ک حسینیه پ ۹۰	عیسی حبیبی	رباط کریم- پرند
			۰۹۱۳۲۷۵۹۴۲۲	بوهمن روبروی مسجد اهل البیت نیش ک باران خدمات فنی مصباح	سید محمد علینژاد	بوهمن رودهن/ پردیس/ چابگرد/ داموند/ کلاون
۰۲۱	۴۶۸۶۵۳۳۴- ۴۶۸۶۵۳۶۸	۴۶۸۵۳۸۳۰	۰۹۱۳۳۳۰۱۶۹۵- ۰۹۳۵۲۶۶۴۴۷۴- ۰۹۳۵۲۰۳۳۳۱۸	خ طالقانی خ مالک اشتر شماره ۵۲ خدمات فنی سهند * ک پ: ۳۷۵۱۷۷۳۸۹۱	علی پور حاجی محمد	شهر قدس
	۷۶۴۰۲۹۷۶		۰۹۱۳۴۰۵۶۹۹	خ ۴۵ متری نرسیده پ ۳ راه شهرک نمایندگی کن * ک پ: ۳۹۸۱۶۵۳۴۸۱	شهرام بنار	فیروزکوه
	۲۶۶۵۵۰۶۰		۰۹۱۹۶۲۵۸۶۸۱	لواسان بلوار امام ک مسجد شورکاب پ ۱۶ جنب مسجد	رضا زرکش	لواسان
			۰۹۰۳۳۴۵۳۵۶۹- ۰۹۲۱ ۲۳۳ ۵۰۹۴		رحیمی	وراسین - پاکدشت- خاورشهر- پیشوا - فرجک- طابعدشت

 خدمات پس از فروش گروه صنعتی رمگا		لیست کلیه مراکز نمایندگی خدمات پس از فروش										 ROMEGA
شهرستان	مختصات نماینده	آدرس	همراه	فکس	تلفن	کد						
چهار محال و پنجتاری	شهر کرد	محمد تقی ترکی	خ تختی بین کوچه ۳۸ و ۳۶ تعمیرگاه سهپند * ک پ: ۸۸۱۸۸۴۴۳۳۱	۰۹۱۳۱۸۳۵۵۳۳- ۰۹۱۳۰۰۴۶۴۱۶	۲۲۴۶۳۴۴	۰۳۸۳						
	فارسان	داریوش عباسی	فارسان خ اشرفی اصفهانی روبروی نانوائی سنگگی فروشگاه و تعمیرگاه عباسی	۰۹۱۳۱۸۰۶۲۹۲	۳۳۲۲۰۷۸۴	۰۳۸						
	لردگان	سید فخرالدین ضیایی	بلوار شهیدا جنب کلاترزی ۱۱ خدمات فنی ضیایی	۰۹۱۳۲۸۳۶۹۱۹ ۰۹۳۶۱۵۳۷۳۸۸	۳۴۴۴۴۴۸۷	۰۳۸						
	بروجن	جاوید مسعودی	خیابان آیت ... کاشانی جنب اداره گذر نامه تعمیرگاه کوروش	۰۹۱۳۲۸۴۶۵۲۸	۳۴۲۲۲۲۷۹	۳۴۲۲۲۲۷۹	۰۳۸					
مشتریان شهرستان مشهد میبایست با دفتر مرکزی خدمات پس از فروش رمگا تهران (۷۷۷۴۰۸۳۲-۷۷۷۴۰۸۳۰) تماس حاصل نمایند.												
خراسان رضوی	اسفراین	خوشبخت	بلوار کشاورز ک آفرینش پ ۱۱ * ک پ: ۹۶۶۱۹۴۴۴۳۸:	۰۹۱۵۱۷۱۱۱۶۷								
	برد اسکن	مهدی عطایی	انتهای خیابان امام خدمات فنی عطایی	۰۹۱۵۵۳۲۰۴۲۴	۷۲۲۳۳۱۷	۰۵۳۲						
	نایباد	سید خلیل رحمتی	خ بهشتی بین بهشتی ۹ و ۷	۰۹۱۵۸۱۵۲۲۶۷	۴۵۳۴۰۵۰	۰۵۱						
	شیروان	حمید کاشف	سلمان فارسی ۸ پلاک ۱۴۸ خدمات فنی کاشف * ک پ: ۹۶۶۱۷۶۳۱۷۱:	۰۹۱۵۱۸۱۱۴۶۳- ۰۳۹۶۹۲۳۰۰۱۷	۶۲۲۸۷۳۶	۶۲۳۰۵۵۵	۰۵۸۳					
	سبزوار	الیاس اشراقی	عطاملک ش جنب لوازم خانگی کیفیادی * ک پ: ۹۶۱۳۶۱۷۸۱۵:	۰۹۱۵۴۷۶۹۴۸۵- ۰۹۳۵۴۱۰۹۴۸۵	۴۴۴۵۷۳۸	۰۵۱						
	سبزوار	حسین کاملی	۴ راه امیر مسعود روبروی نانوائی بربری خدمات کنود	۰۹۱۵۳۷۱۹۳۶۹	۴۴۴۰۵۹۱/۴۴۴۰۵۹۱	۰۵۱						
	سرخس	پوش	طالقانی غربی روبری مدرسه حضرت زینب پ ۱۸۲	۰۹۱۵۳۱۲۱۰۰۹- ۰۹۱۵۹۲۳۴۹۳۰	۳۴۵۲۴۹۴۴	۳۴۵۲۶۵۰۰	۰۵۱					
	کاشمر	حسین تمدن	خ قائم روبروی قائم ۱۹ دفتر شرکت فنی یاور صنعت * ک پ: ۹۶۷۱۶۴۵۵۱۵:	۰۹۱۵۱۳۲۸۹۱۲	۵۵۳۴۴۵۵۰	۵۵۲۳۳۸۵۵	۰۵۱					
	کاشمر	احمد منوری	خ قائم ابتدای خ ش باقری دفتر مهندسی منوری * ک پ: ۹۶۷۱۶۴۵۱۱۵:	۰۹۱۵۶۶۰۱۷۲۷- ۰۹۱۵۵۳۱۶۴۲۲	۵۵۲۴۸۶۸۰	۵۵۲۵۷۹۵۶	۰۵۱					
	تربت جام	علی قربانی	آخر خیابان کلالی نمایندگی یوتان	۰۹۱۵۵۲۸۲۲۶۴	۲۲۲۶۸۵۴	۲۲۲۶۸۵۴	۰۵۲۸					
	گناباد	غلامحسین سابقی نیا	خ ناصر خسرو جنب مخابرات قدیم خدمات فنی اطلس	۰۹۱۵۵۳۴۴۶۸۷	۷۲۲۹۲۷۴	۷۲۲۹۳۷۴	۰۵۱۵					
	فریمان	حسینی	خ امام خمینی ۶ روبری داروخانه دکتر مشهدی خدمات حسینی	۰۹۱۵۳۲۳۸۳۹۷		۳۴۶۲۸۹۱۱	۰۵۱					
	قوچان	مصطفی عیدی	خ ش شکری بعداز ۴ راه سوم سمت راست تعمیرات سرمایه‌ی و گرمایشی	۰۹۳۵۹۶۵۱۰۳۶		۴۷۲۳۴۵۵۲	۰۵۱					
	چناران	غلامرضا علیزاده	بلوار امام خمینی روبروی کلاترزی ۱۱ تعمیرات لوازم خانگی رضا * ک پ: ۹۳۶۱۷۶۶۶۸۳۰:	۰۹۱۵۵۰۵۶۳۹۳	۴۶۱۲۰۰۰۲	۴۶۱۲۲۶۶۹	۰۵۱					
	خواف	عصارودی	خ فاطمه الزهرا ۴ راه نان برکت نوین گارانتی	۰۹۱۰۵۵۳۶۴۴۴- ۰۹۳۷۰۵۴۳۳۱۸		۵۴۲۳۰۱۰۷	۰۵۱					
درگز	بابازاده		۰۹۱۵۳۸۲۴۲۷۴									
نیشابور	حسن پوریا منش	خ راه آهن نبش ش جعفری ۳ * ک پ: ۹۳۱۲۷۳۶۴۴۴:	۰۹۱۵۳۵۲۴۲۱۵	۴۲۲۱۱۶۲۶	۴۲۳۳۳۱۸۱	۰۵۱						

 After Sales Services... ROMEGA Home Appliances & Services خدمات پس از فروش گروه صنعتی رمگا		لیست کلیه مراکز نمایندگی خدمات پس از فروش گروه تولیدی صنعتی رمگا					 ROMEGA
شهرستان	شهرستان	ملخصات نماینده	آدرس	همراه	فکس	تلفن	کد
خراسان رضوی	نیشابور	محمدرضا ناصری	پنجره ای اول خ ۳۰ متری روبروی بانک ملت	۹۱۵۵۵۱۲۷۹۴	۴۲۲۱۸۸۸۲	۴۲۲۱۸۸۸۳-۴۲۲۱۸۸۸۲	۰۵۱
	تربت حیدریه	محمدعلی شعبانی	ابودر ۷ پ ۳۲ تابلو ال جی	۰۹۱۵۳۳۱۱۲۵۹	۵۲۳۳۴۳۲۷	۵۲۳۴۶۵۴۴-۵۲۳۳۰۰۱	۰۵۱
خراسان جنوبی	قائن	محمدعلی دیمه بیگی	خیابان جانبازان، نبش جانبازان ۹، خدمات فنی امید	۹۱۵۹۶۵۳۶۳۳		۳۲۵۲۸۲۱۰	۰۵۶
	بیرجند	مرتضی گلی	خ ۱۷ شهرویر بین ۲۵ و ۲۷ خدمات فنی مرتضی	۰۹۱۵۳۶۳۶۰۱۲			
خراسان شمالی	بجنورد	علی اصغر فرازمند	خیابان شهید بهشتی جنوبی ابتدای کوچه علوی (تاتاری) ک پ: ۹۴۱۴۷۳۴۱۸۳	۰۹۱۵۱۸۴۰۱۲۵	۳۲۲۳۶۹۲۹	۳۲۲۲۰۰۸۰۶	۰۵۸
	آشخانه	فیروز احمدی	دادگستری جنب خندق پ ۱۶۵ تعمیرگاه رضا	۰۹۱۵۳۸۴۸۷۴۶-۰۹۹۰۵۰۶۷۳۱۷			
	جاجرم	جواد یزدانی	جاجرم، خیابان مصطفی خمینی، ۲۰۰ متر پایین تر از بانک ملی، خدمات فنی یزدانی	۹۳۶۶۳۱۱۰۳۴		۵۸۳۲۲۷۷۶۵۰	
	اسفراین	غلامرضا خوشبخت	بلوار کشاورز ک آفرینش پ ۱۱ ک پ ۹۶۶۱۹۴۴۳۸:	۰۹۱۵۱۷۱۱۱۶۷			
خوزستان	اهواز	میلاد مرادی	گلستان بهارستان خ ش اقارب پرست منازل جهاد فرعی ۲ پ ۶ خدمات فنی مرادی	۰۹۱۶۹۱۶۱۸۹۶	۳۷۲۰۹۳۵	۳۷۲۰۹۳۵	۰۶۱۳
	بندر ماهشهر	مسعود عبداللهی	خ ایت الله سعیدی بعد از تقاطع سوم سمت چپ نمایندگی فنی عبداللهی	۰۹۱۶۳۵۲۵۱۷۴-۰۹۱۶۰۶۵۱۷۴	۲۳۴۱۱۱۱-۲۳۵۶۶۴۸		۰۶۵۲
	آبادان	سید نادر موسوی	احمدآباد ۱۱ فرعی بین ۷۰ اصلی نمایندگی سینجر	۰۹۱۶۶۳۴۴۷۹۷	۵۳۳۲۴۸۱۰	۵۳۳۲۴۸۱۰	۰۶۱
	ایذه	رسول مرادی	خ امام جنب مسجد علی ابن ابیطالب خدمات فنی مرادی ک پ: ۶۳۹۱۶۶۳۹۱۶	۰۹۱۶۶۹۱۲۷۹۴			
	باغملک	صادق فتحی	خ سهرورداری روبروی امور مسرئین سارمان برق نمایندگی کارافین ک پ: ۶۳۹۵۱۳۳۹۱۹	۰۹۱۶۹۹۱۷۳۰۱	۴۳۷۲۱۳۵۱	۴۳۷۲۴۲۴۰	۰۶۱
	بهبهان	خبرالله قنبریان	خ دکتر شریعتی روبروی فروشگاه زنجیره ای مسموع فروشگاه قنبریان	۰۹۱۶۶۷۱۸۰۳۱			
	خرمشهر	حیدر عصاکره	کوت شیخ خ ستوده ۱ ک البرز گازرسانی سروش ک پ: ۶۴۱۹۷۶۳۹۶۱:	۰۹۱۶۹۳۵۵۰۰۴-۰۹۳۰۵۵۹۳۴۳	۵۳۵۳۲۵۶۷	۵۳۵۳۴۵۵۰	۰۶۱
	شوش دانیال	غلامرضا شهروز	خ باهنر پلاک ۴۶ نیش خ صاحب الزمان (عج)	۰۹۱۶۹۴۶۱۳۲۳۷-۰۹۱۶۹۴۷۵۸۹۷		۵۲۲۵۰۰۰	۰۶۴۲
	گچساران	اصغر موسوی	خ کیارمئی نیش ک ۶ تعمیرات گاز سوز ایرانشهر ۷۵۸۱۶۰۵۷۵۴۵	۰۹۱۷۸۴۲۲۰۴۷-۰۹۳۷۵۷۲۵۸۸۰			
	سوسنگرد	طرفی	خ طالقانی جنوبی نمایندگی طرفی	۰۹۱۶۳۱۸۱۰۳۲			
دزفول	حسن شهروز	۵ متری آتش نشانی بین مقاومت ۱۷ و ۱۸ نام نمایندگی نیک کالا	۰۹۱۶۳۴۶۶۳۶۰	۲۲۵۳۰۲۷	۲۳۴۷۳۷۸	۰۶۴۱	
رامهرمز	غلامرضا قاسم نژاد	میدان شهید فهمیده باغ سمیع خیابان اصلی نبش شهید عبدالنبی زاده	۰۹۱۶۶۹۱۵۳۰۰	۲۲۳۹۱۵۵	۲۲۳۱۴۱۵-۲۲۳۹۱۵۵	۰۶۹۱	
شوشتر	پنبه دانه	چهار راه امام خمینی بازار تجاران خدمات فنی پنبه دانه	۰۹۱۶۹۱۳۸۷۹۲	۳۶۲۴۴۷۱۴		۰۶۱	

 After Sales Services... ROMEGA خدمات پس از فروش گروه صنعتی رمگا		لیست کلیه مراکز نمایندگی خدمات پس از فروش گروه تولیدی صنعتی رمگا					 ROMEGA
شهرستان	شهرستان	مشخصات نماینده	آدرس	همراه	فکس	تلفن	کد
زنجان	زنجان	علی رضا خاتاحمدی	خ امام روبروی بانک اقتصاد نوین پکیج اسنوا	۰۹۱۲۷۲۱۴۲۲			
	ایهر	بهروز تاروردی	خ بهشتی بالاتراز کلاتری ۱۳ فروشگاه لوازم خانگی پوریا	۰۹۱۲۵۴۱۲۲۴۸	۳۵۲۲۹۳۹۳	۳۵۲۶۰۵۸۷	۰۲۴
	خرمدره	رضا قهاری	میدان آزادی تعمیرگاه جنرال * ک پ: ۴۵۷۱۹۳۴۹۹۸	۰۹۱۲۴۴۲۴۵۹۵	۵۵۳۵۰۰۸	۵۵۳۴۹۷۸	۰۲۴۲
سمنان	سمنان	رفشان همتی	بلوار استقلال نبش خ ۲۳ دفتر فنی انتخاب	۰۹۱۲۶۳۱۰۶۷۶	۳۳۴۴۲۲۷۳	۳۳۴۵۲۳۳۱	۰۲۳
	دامغان	غلامرضا حسینی	امام خ قیصریه خدمات فنی قائم * ک پ: ۸۱۳۵۱۵	۰۹۱۲۵۳۲۴۸۶۹	۵۲۳۵۴۵۸	۵۲۳۶۶۳۹	۰۲۳۲
	شاهرود	اسماعیل رضائی	خ تهران جنب خ ۲۹ اسفند پ ۱۹۱ خدمات فنی رضائی * ک پ: ۳۸۵۱۷۸۹۵۱۵	۰۹۱۲۳۷۳۳۵۰۵	۲۲۳۵۱۶۰	۲۲۳۲۲۰۹	۰۲۷۳
	گرمسار	قشقای	خ طالقانی نبش ۱۲ راه شیلات پ ۱ نمایندگی قشقای	۰۹۱۲۱۳۱۱۰۰۷	۴۲۲۵۰۵۳	۳۴۲۲۵۷۶۷	۰۲۳۳
سیستان و بلوچستان	زاهدان	حسین فریدونی	زبیا شهر خ البرز بین البرز ۲۰ و ۲۲ خدمات فنی برادران فریدونی	۰۹۱۵۳۴۰۶۵۷۶	۴۱۷۳۱۱-۲۴۴۵۰۷	۳۴۱۲۶۰۱	۰۵۴۱
	زابل	محمدرضا ذوالفقاری	خیابان باقری ۳۴، دست راست، نبش کوچه سوم، خدمات فنی آوین سیستان	۹۱۹۲۰۲۰۸۵۹		۳۳۲۲۷۴۰۴	۰۵۴
	ایرانشهر	علی بزی	میدان آزادی جنب نمایندگی سامسونگ نمایندگی بزی * ک پ: ۹۹۱۵۹۵۴۴۱۶	۰۹۱۵۹۸۸۱۲۳		۲۲۲۹۷۰۵	۰۵۴۷
	شیراز	علی رحیمی نژاد	بلوار نصر روبروی ۱۰۰ متری ۱۵۵۵ پست ارد غرب زاده گوی فلاح خ مسکن وشهرسازی کوچه ۴ حبیبی	۰۹۱۷۳۰۰۷۵۶۵			
	شیراز	علی اصغر زمردی	چهار راه آریا، جنب بانک صادرات شعبه پل حر، خدمات فنی رضا * ک پ: ۷۱۴۳۹۸۳۸۱۴	۹۱۷۳۰۴۵۰۷۸		۳۳۲۸۵۰۵۹	۰۷۱
	آباده	فرشید احمدی	خ هجرت پلاک ۱۱ * ک پ ۷۳۹۱۵-۳۸۸	۰۹۱۷۱۵۰۷۵۱۷	۳۳۳۷۰۶۵		۰۷۵۱
	ارستجان	محمد جمال آبادی	خ کمربندی روبروی دفتر امام جمعه	۰۹۱۷۸۲۷۸۳۸۵		۷۶۳۶۹۶۹	۰۷۲۹
	ارستجان	کریم حسن شاهی	خ طالقانی خ امام خمینی غربی جنب تاکسی تلفنی همسفر تعمیرگاه لوازم خانگی نوین	۰۹۱۷۹۹۶۴۲۵۵		۴۳۵۲۵۰۴۱	۰۷۱
	داراب	مسلم بابایی	بلوار خامنه ای ک ش نوروزی پ ۱۳۰۰	۰۹۱۷۴۰۶۰۷۵۴			
	سروستان	محمد جوکار سروستانی	خ امام حسین (ع) تعمیرگاه میلاد	۰۹۱۷۸۱۹۹۰۵۴			
فارس	جهرم	اندام		۰۹۰۱۱۳۰۵۰۴۲			
	جهرم	مسعود داوودی نیا	میدان حق سبحان خ عشر عاشورا نبش ک ۵ خدمات فنی بوتان و پلار ک پ: ۷۴۱۸۹۳۸۱۱۸	۰۹۱۷۱۹۱۰۵۰۳	۵۱۴۶۲۱۲۶		۰۷۱
	جهرم	محمد حسن اندام	میدان مصلا خ بوستان ۴ راه مصلا خدمات فنی اندام کدیستی: ۷۴۱۳۹۷۷۱۱۷	۰۹۱۷۳۹۱۵۰۴۲			
	کازرون	محمد رضا صادق زاده	خیابان طالقانی بالاتر از سپاه	۰۹۱۷۷۲۱۵۲۹۶	۲۲۲۰۰۶۷	۲۲۱۴۳۱۶	۰۷۲۱
	نیریز	علی یاربی		۰۹۱۷۱۳۰۴۷۲۳		۵۳۸۲۸۹۲۲	۰۷۱

 ROMEGA		لیست کلیه مراکز نمایندگی خدمات پس از فروش گروه تولیدی صنعتی رمگا										 ROMEGA خدمات پس از فروش گروه صنعتی رمگا	
استان	شهرستان	مشخصات نماینده	آدرس	همراه	فکس	تلفن	کد						
فارس	نورآباد ممسنی	نیک نام		۰۹۱۷۳۲۲۱۶۷۰		۲۴۴۶۲۱۸۴	۰۷۲						
	لارستان	میثم قاسمی	لارستان جدید ۱۲ متری فرهنگ ۱۰ بلوک اول * ک پ ۷۴۳۱۸۷۴۸۵۵	۰۹۱۷۹۸۱۵۷۷۲		۵۲۲۵۲۳۸۷	۰۷۱						
	لار	زارعی	لارستان سهر قدیم ج ۱ پت الله حاصه ای خدمات فنی زارع ک پ: ۴۵۸۸۴۷۴۳۱۹	۰۹۱۷۱۸۱۷۲۳۴		۲۳۴۲۸۱۰	۰۷۱۵						
	لامرد	غلامی	بلوار غدیر ک ۹ * ک پ: ۷۴۳۴۱۳۱۸۳۵	۰۹۱۷۱۸۲۳۴۷۵	۵۲۷۲۳۳۷۹	۵۲۷۲۶۱۶۶	۰۷۱						
	لارستان	حاجیان	لارستان بیرم ابتدای خ روستایی تعمیرات شعله	۰۹۱۷۹۷۹۴۶۶۳	۵۲۵۵۴۰۴۳	۵۸۸۴۷۴۲۶	۰۷۱						
قزوین	فسا	قلیلی	خ امام روبروی بانک سپه مرکزی	۰۹۱۷۳۳۰۲۷۲۴		۵۳۳۶۰۳۲	۰۷۱						
	فسا	محمد صیرفی	بلوار مطهری روبروی مدرسه آیت اله غفاری خدمات فنی طلوع	۰۹۱۷۳۳۲۴۸۲۵	۲۲۱۶۰۷۰	۲۲۲۷۸۳۴	۰۷۳۱						
	میمند	حمید قیطاسی	خ پاسداران خدمات فنی قیطاسی	۰۹۱۷۸۹۹۴۲۰۰ ۰۹۳۷۱۳۳۷۴۹۴	۸۷۷۵۴۴۴	۸۷۷۵۴۴۴	۰۷۱۳						
	قزوین	اکبر دوستی	نمایندگی لوازم گازسوز ک پ ۳۴۱۷۷۴۴۳۴۳	۰۹۱۲۵۸۲۱۰۸۸	۳۳۵۵۹۱۱۶		۰۲۸						
	تاکستان	ایراندوست	نوروزیان نبش حکمت ۴۵	۰۹۱۲۷۸۸۹۳۱۷		۳۳۶۹۰۱۰۵							
تبریز	الوند	تقی زاده	خ ولیعصر پ ۱۶۰ خدمات فنی تقی زاده * ک پ: ۳۴۳۱۶۱۴۵۸۹	۰۹۱۹۱۸۲۰۷۴۴	۳۲۲۳۸۰۴۸	۳۲۲۵۵۸۳	۰۲۸						
	آبیک	رضا رحیمی	بلوار امام ابتدای خ ش حسامی قطعه ۲ جنوبی	۰۹۱۲۵۸۱۶۲۲۷ ۰۹۱۲۶۶۴۸۳۴۰۰ ۰۹۱۳۳۸۳۱۰۶۱	۲۸۸۹۱۵۵	۲۸۲۵۳۵۱	۰۲۸۳						
	بوتین زهرا	اکبر محمدی	خ پاسداران روبروی کمیته امداد پ ۵۵ * ک پ: ۳۴۵۱۷۳۹۸۷۹	۰۹۱۳۷۸۶۵۶۷۱	۴۲۲۸۱۶۷		۰۲۸۲						
	محمود آباد	ابوالفضل دوستی	محمود اباد نمونه خ امام خمینی بعد از نبش کوچه ابتار اول نمایندگی دوستی	۰۹۱۲۰۲۸۱۷۰۲۵	۲۲۶۶۴۶۳	۲۲۶۶۴۶۱	۰۲۸۲						
	شهرک اقبالیه	حمید موسی زاده	بلوار امام خمینی جنب مسجد امام حسین	۰۹۱۳۷۸۰۴۰۳۸	۵۴۱۳۹۰۹	۵۴۱۳۹۰۹	۰۲۸۲						
تهران	قم	علی اکبر اصفهانی	۳۰ متری کیوانفر ک ۲۹ تقاطع اول نبش راه	۰۹۱۲۲۵۳۸۲۰۸		۳۶۷۰۹۳۳۲	۰۲۵						
کردستان	سنندج	سید حسن دهقانی	خ کارآموزی خیابان کارگر روبروی بانک ملت خدمات فنی دهقانی	۰۹۱۸۳۷۹۵۳۹۳		۲۲۷۱۳۹۰	۰۸۷۱						
	سنندج	جهانگیر محمدی		۰۹۱۸۸۹۱۷۱۵۸		۳۳۱۷۱۱۸۴	۰۸۷						
	مریوان	جمال عزیزی	خ جمهوری اسلامی ایران روبروی بانک ملی مرکزی تعمیر و سایل نفتی و گازی عزیزی * ک پ: ۶۶۷۱۶۳۷۶۱۵	۰۹۱۸۰۸۷۴۹۷۰۵	۳۲۲۲۸۸۹	۳۲۲۲۶۴۶	۰۸۷۵						
	سقز	لقمان اسفندیاری	بلوار کردستان جنب بانک ملی ایران پ ۴۲۲	۰۹۱۸۸۷۵۲۴۰۱	۳۲۷۰۵۶۶ ۳۲۲۲۴۴۶	۳۲۲۶۸۳۹	۰۸۷۴						
	بانه	محمد صالحی	میدان بوتین تعمیرگاه زاگرس * ک پ: ۶۶۹۱۷۸۶۸۷۷	۰۹۱۴۴۰۱۳۷۰۱									
	بیجار	امید شگری	خیابان فاضل درب بازار کوچه شهسواری	۰۹۱۸۳۷۲۹۰۶۱	۲۲۲۶۱۱-۴۲۲۲۶۹	۴۲۳۶۶۵۶	۰۸۷۲						

			لیست کلیه مراکز نمایندگی خدمات پس از فروش گروه تولیدی صنعتی رمگا				
کد	تلفن	فکس	همراه	آدرس	مشخصات نماینده	شهرستان	استان
۰۳۴	۳۲۵۲۰۳۸۳	۳۲۵۲۰۳۸۲	۰۹۱۳۱۵۲۱۴۴۹	بعداز تقاطع ابودر روبروی بنیاد مسکن خدمات فنی سینچر	سیدمهران پورمیرکمالی	کرمان	کرمان
۰۳۴۴	۲۳۱۱۲۹۲	۲۳۱۱۲۹۲	۰۹۱۳۱۴۶۵۳۵۹- ۰۹۱۳۱۴۶۵۳۵۹- ۰۹۳۰۷۷۴۳۸۹	میدان زید خدمات فنی زید ک پ: ۷۶۶۱۷۳۶۴۷۸	علی باغخانی	بیم	
			۰۹۱۳۳۴۱۳۸۰	کرمان بلوار رسالت نبش ک ۷ خدمات فنی کرمانیان ک پ: ۷۶۱۷۷۱۳۹۵۳	مجتبی خراسانی	رفسنجان	
۰۳۷۲	۳۲۴۵۹۹		۰۹۱۳۲۹۷۳۷۰۲	خ مصلی مصلی شرقی نبش بلوار دانش خدمات فنی حسین	حسین قائم پناه	زرنند	
۰۳۴	۴۲۴۷۷۴	۴۲۲۷۲۷۴	۰۹۱۳۹۵۶۷۷۸۵	خ غفاری روبروی مسجد موسی بن جعفر خدمات فنی پارسیان	خواجویی	سیرجان	
۰۳۴۹	۵۲۲۶۵۱۱	۵۲۲۶۵۱۱	۰۹۱۳۹۴۳۹۹۵۹- ۰۹۱۳۳۴۹۰۶۵۴	میدان ش شهسواری خ ش مطهری پ ۴ نمایندگی یوتان	علی رمضان نژاد	کهنوج	
۰۸۳	۳۸۲۵۳۹۳	۳۸۲۵۳۹۳	۰۹۱۸۸۳۷۱۲۲۸	بلوار بنت الهدی روبروی عقیدتی سیاسی	رضا محبی	کرمانشاه	کرمانشاه
۰۸۳	۳۴۳۱۵۶۱۹	۳۴۳۱۵۷۴۸	۰۹۱۸۹۱۸۶۶۰۴	جاده قدیم تهران شهرک نساجی تبس ک ۲۳۱ بلوک ۱۷ قطعه ۱	مجتبی یآوری	کرمانشاه	
۰۸۳۲	۵۲۳۵۴۸۱	۲۱۳۸۲-۵۲۳۵۴	۰۹۱۸۸۸۷۹۱۰۹	ک پ: ۶۷۱۷۷۸۴۳۹۶ خ ش شهسواری پلازرا غیر انتفاعی دخرانه پردیس نمایندگی تقدیری	مهدی تقدیری	اسلام آباد غرب	
۰۸۳۴	۲۲۲۵۴۶۰	۲۲۲۵۷۲۰	۰۹۱۸۹۳۵۳۴۵۴	خ امام بالاتر از مخابرات روبروی فروشگاه اتکا	یونس فتحی	سر پل ذهاب	
۰۸۳۸	۴۲۳۳۱۸۸	۴۲۳۳۱۸۸	۰۹۱۸۸۳۷۴۴۴۴	خیابان علامه طباطبائی خدمات فنی حمید	حمید رضا پیشوائی	سنقر	
۰۸۳	۴۸۳۲۷۱۶۴	۴۸۳۲۹۱۴۰	۰۹۱۸۸۳۷۶۸۵۲	میدان استقلال خ رخصتی راده جنب قضایی هاشم نعمتی تعمیرگاه مرکزی گلها ک پ: ۶۷۴۱۸۱۷۹۴۹۹	مسعود دانشخواه	کنگاور	
			۰۹۳۹۶۴۰۶۹۱۱- ۰۹۱۸۳۳۴۷۴۷۶	میدان مسجد خ توحید روبروی چاپخانه شایسته خدمات فنی امیدزاده ک پ: ۶۷۸۷۱۱۵۷۷۹	امید حاتم زاده	گیلان غرب	
۰۸۳		۴۸۳۲۶۴۸۰	۰۹۱۸۹۳۷۱۴۵۶	خ رستمی خ اصلی	رامین پیر سرابی	صحنه	
			۰۹۱۸۸۵۹۸۰۴۳	۴ راه انقلاب خ واصلی خدمات فنی رضایی ک پ ۶۷۳۱۷۶۵۱۳۶	خدارضا رضایی	هرسین	
۰۸۳۲	۶۵۲۹۶۹۹	۲۶۹۶۹-۶۵۲۷۶۷	۰۹۱۸۸۵۹۶۳۳۳	سه راه شهرک ابتدای بلوار معلم جنب فروشگاه رضایی	فاتح رضایی	روانسر	
۰۷۴	۳۳۲۳۰۶۲۱	۳۳۲۳۴۷۸	۰۹۱۷۷۴۱۷۲۶۹	خ صنعتی خ ش فنی مجتمع تجاری صنعتی رو بروی در روبروی ورودی مخابرات موسسه فنی سازمان	حمید رحیمی	یاسوج	گلستان
۰۱۷	۳۲۱۴۶۷۰۶		۰۹۱۱۵۲۳۰۴۴۶- ۰۹۱۹۳۶۹۵۳۵۰	گرگان ویلا شهر نبش ویلا ۴ مجتمع ونوس و ۱۴	جباری	گرگان	
۰۱۷۳	۴۲۲۴۳۹۷	۴۲۲۴۳۹۷	۰۹۱۱۱۷۸۵۷۳	خ آزادی جنب بانک ملت پ ۴۸۲ تعمیرات لوازم خانگی ک پ: ۴۸۹۱۷۱۷۶۶۳	سعید اعزازی	بندر ترکمن	
			۹۱۵۳۸۲۴۲۷۴	خ طالقانی پ ۱۷۵	امین بابازاده	درگز	
۰۱۷۳	۳۲۳۳۹۶۸		۰۹۱۱۳۷۱۱۴۱۶	خ پاسداران روبروی سازمان تبلیغات اسلامی پ ۴۱۴ ک پ: ۴۸۸۱۸۷۹۶۱۱	قنبر علی بسطامی	کردکوی	

		لیست کلیه مراکز نمایندگی خدمات پس از فروش گروه تولیدی صنعتی رمگا					شهرستان	مشخصات نماینده	آدرس	همراه	فکس	تلفن	کد
گلستان	استان	علی آباد کتول	علیرضا قره خانی	خیابان مزرعه روبروی گرمابه مهتاب سوزان صداقت	۰۹۱۱۳۷۵۶۹۶۵	۶۲۲۶۳۱۲	۶۲۲۶۳۱۲	۰۱۷۳					
		گنبد کاووس	سعیدمظهری فر	خ شهدای شرقی تقاطع ملک الشعرا پ ۷۵ * ک پ: ۴۹۷۱۷۴۴۱۶۶	۰۹۱۱۱۷۲۳۴۳۹	۲۲۹۱۰۳۴	۵۵۵۶۷۳۹	۰۱۷۲					
		رشت	غلامرضا مرد علیزاد	خ معلم تقاطع ۳ روبروی آژانس فلاح	۰۹۱۱۳۳۶۶۸۴۴	۳۳۵۱۵۶۶۶	۳۳۵۲۶۹۹	۰۱۳					
		رشت	وحید نهی	خ تختی انتهای ک توانبخشی چهارراه باقراباد بسمت پل بوسار * ک پ: ۴۱۳۵۶۸۴۳۱۱	۰۹۱۱۱۳۵۲۴۶۶		۳۳۱۲۴۹۵۳	۰۱۳					
گیلان		فومن	رجبعلی زاده		۰۹۱۱۹۳۵۵۷۶۳								
		آستانه اشرفیه	فاضل فاتحی	خ فردوسی روبروی بهزیستی	۰۹۱۱۹۴۵۲۹۷۴								
		صومعه سرا	عباس باقری خواه	خیابان برشنورد جنب بانک ملی شعبه میرزا کوچک دفتر خدمات گازسوز مشعل	۰۹۱۱۳۸۳۶۹۰		۴۴۳۳۴۰۰۰	۰۱۳					
		آستارا	حسن حجازیان	آستارا ، خیابان مطهری ، نیش کوچه یازدهم ، خدمات فنی حجازیان	۹۱۳۴۷۰۵۸۸۶		۴۴۸۱۵۸۸۶	۰۱۳					
		بندر انزلی	یوسفی	قازیان میدان مالا بلوار معلم جنب بازارچه غربی موسسه فنی میلاد پ ۱۷	۰۹۱۱۳۸۱۱۵۰۰		۳۲۲۰۱۳۰	۰۱۸۱					
		تالش	محمدعلی قربانپور	روبروی شهرداری اسالم	۰۹۱۱۳۸۱۱۶۳۱								
		رامسر	حمزه قاسم پور	بلوار امام خمینی بازار ماهی فروشان نمایندگی وسرویس مجاز قاسم پور	۰۹۱۱۲۹۲۳۸۳	۵۵۲۵۲۳۸۰		۰۱۱					
		رودسر - کلاچای	علیرضا قربانعلی زاده	رودسر، خیابان طالقانی، جنب فروشگاه کوروش، نمایندگی بوتان	۹۳۳۴۱۸۱۰۶		۴۴۲۲۶۸۲	۰۱۳					
		رضوانشهر	صدفی		۰۹۱۱۴۳۵۲۵۷۷								
		لاهیجان	حسین عاشوری	خ تربیت معلم میدان سلمان فارسی خدمات فنی حسین	۰۹۱۱۱۴۱۴۷۱۰	۲۲۳۱۳۳۹	۲۲۳۱۳۳۹	۰۱۴۱					
		منجیل - رودبار - لوشان	مهدی نظری	منجیل خیابان امام پاساژ زیبا	۰۹۳۵۹۵۳۶۵۵۰		۱۳۲۶۴۴۳۵۰۸						
		لنگرود	محمدتقی اخوان	خیابان حافظ خ فیاض بخش نیش کوچه شهید تهرانی * ک پ: ۴۴۷۱۶۳۸۵۴۱۰	۰۹۱۱۴۴۴۱۸۷	۴۳۵۴۹۲۹۹		۰۱۳					
لرستان		لشت نشا	علی اسماعیل پور	خیابان شریعتی بعد از سینما جنب پل بازار تعمیرگاه اسماعیل پور	۰۹۱۱۲۳۱۱۷۶۸	۴۶۲۰۷۵۰-۴۶۲۱۶۰۲		۰۱۳۲					
		خرم آباد	امین جعفریان	خ مطهری ک نسترن پ ۱۲ * ک پ: ۶۸۱۳۸۴۴۵۴۴۰	۰۹۱۶۳۹۷۱۵۶۷-۰۹۳۹۹۷۱۴۸۵		۳۳۳۰۲۱۶۴	۰۶۶					
		خرم آباد	فرشاد محمدی	خیابان امام زیر پل حاجی یائین تر از گل فروشی گل سنگ نیش کوچه پاکدل	۰۹۱۶۶۶۱۸۸۰۵		۳۳۳۳۰۳۸۸	۰۶۶					
		الیگودرز	جعفر هاشمی	خ هلال احمر روبروی مخابرات تعمیرگاه گازسوز هاشمی	۰۹۱۶۶۶۶۴۵۹۶		۴۲۲۲۱۰۸۱						
		الشت	حسنوند		۰۹۱۶۳۶۱۵۵۹۰		۳۲۵۲۱۹۲۳	۰۶۶					
		بروجرد	مهدی نصرالهی	م امام حسین علی آباد روبروی بانک صادرات موسسه فنی مهدی نصرالهی	۰۹۱۶-۱۶۲۲۲۰۹-۰۹۱۶۶۶۶۲۹۰۷۷		۴۲۴۴۲۹۷۵	۰۶۶					



لیست کلیه مراکز نمایندگی خدمات پس از فروش گروه تولیدی صنعتی رمگا



استان	شهرستان	مشخصات نماینده	آدرس	همراه	فکس	تلفن	کد
لرستان	کوهدشت	مهدی نیایی	خ امام خ حر خدمات فنی نیایی	۰۹۱۶۶۶۰۲۶۵۹	۰۲۹۰۰۶-۰۲۴۱۵۷	۰۶۲۲۰۰۶-۰۶۲۲۷۰۰۶	۰۶۶۳
	درود	حمید آسترکی	لوازم گاز سوز آسترکی * ک: پ: ۶۸۸۱۹۳۴۳۸۸	۰۹۱۹۳۶۰۶۵۸۷	۴۲۱۴۰۰۰	۴۲۲۰۹۹۰	۰۶۶۳
مازندران	ساری	حسین صحافیان	خ انقلاب کوچه میراث فرهنگی چهارراه برق سماور سازی بی اوشنیل	۰۹۱۱۹۵۲۰۰۶۱- ۰۹۱۱۳۳۳۱۸۷۱	۳۳۲۶۴۵۶۲	۳۳۳۲۹۶۲۹	۰۱۱
	آمل	نوریزاده	بلوار بسیج لاله ۳۶ ده متر داخل نیش میدان * ک: پ: ۴۶۱۴۸۵۵۷۲۰	۰۹۱۱۳۲۰۷۳۶۲			
	بابل	احمدعلی علیپور	پست داسلنده فی حرفه ای خ سهندرستگار حکیم آباد مجتمع فنی اعتماد * ک: پ: ۴۷۱۴۸۱۷۸۱۱	۰۹۱۱۳۱۳۱۳۵۱	۳۲۴۷۷۲۳۴	۳۲۴۷۷۱۰۳	۰۱۱
	بابلسر	محمود باباتبار سرخی	بهمنیتر جنب گرمابه جمانیان تعمیرگاه لوازم خانگی	۰۹۱۱-۳۱۴۱۴۴	۵۳۵۴۲۵۶	۵۳۵۵۵۳۹	۰۱۱۲
	ننکابن-شیرود	جاوید احتیاط کار	شیرود - رویروی مسجد جنب آژانس شهروند	۰۹۱۱ ۳۹۴ ۵۹۹۳		۵۴۳۷۴۴۰۲	۰۱۱
	رویان	حسین بلیاسی	خ شهدا پاساژ ولیعصر خدمات فنی گازسوز بلیاسی * ک: پ: ۴۶۵۶۱۱۶۴۸۷	۰۹۱۱۱۱۶۲۶۴۸- ۰۹۱۱۱۱۴۰۸۹۷	۶۲۴۵۱۹۵	۶۲۴۲۷۴۸	۰۱۲۲
	سلمانشهر	سهراب شهبازی	سلمانشهر پاساژ مسجد جامع	۰۹۱۲۳۴۵۹۹۲۸	۴۸۲۶۶۵۶	۴۸۲۶۲۷۲	۰۱۹۲
	فریدونکنار	گنجی	خ ولیعصر رویروی مسجد ولیعصر مرکز تعمیرات گاز سوز گنجی	۰۹۱۱۳۲۵۳۱۳۴			
	قائم شهر	رشیدی فر		۰۹۱۱۳۲۳۱۴۱۸			
	محمود آباد	حمید علیپور	خ امام کوچه نسیم ۳۰ مستقیم بعداز چهارراه خدمات گازسوز حمید	۰۹۱۱۳۲۵۱۲۶۵	۷۷۳۴۶۹۷	۷۷۳۱۶۰۲	۰۱۲۲
	نکا	هاشم دوستعلی	خ انقلاب بیس کوچه سرتیگی جنب آژانس آزادگان ۳۵۹۹ نمایندگی مجاز گازسوز برادران دوستی * ک: پ: ۴۸۴۱۸۶۸۹۹۳	۰۹۱۱۳۳۵۲۱۲۷۱	۵۶۵۱۱۰۰- ۵۶۴۰۰۱۵	۵۶۴۱۳۰۰	۰۱۵۲
	نور و چمستان	عبدالله عزیزاده	شهرستان نور کیلومتر ۵ جاده چمستان و نور سلیاکوتی جنب مخابرات شرکت مهدگاز سلیا	۰۹۱۱۱۲۰۵۳۳۰		۶۲۲۱۴۹۷	۰۱۲۲
گلاردشت	نوشهر	یاسین خواجوند	خ شهیدنگاری خدمات گازسوز خواجوند * ک پ: ۷۸۴۵۴-۴۶۵۱۸۰	۰۹۱۱۱۹۳۰۶۸۷	۳۳۳۱۳۰۴- ۳۳۳۰۸۰۳	۳۳۳۰۸۰۳	۰۱۹۱
	جویبار	ح الله جعفری جویبار	پشت مخابرات جنب باشگاه ورزشی نشاط	۰۹۱۱۲۸۹۶۳۶	۴۲۵۴۲۷۸۲	۴۲۵۴۱۸۷۷	۰۱۱
	چالوس	مجید قربانی	پالوده رویروی دانشکده	۰۹۱۱۳۹۲۳۹۴۹		۲۲۲۴۱۵۹	
	بهشهر	احمد دوستعلی	اول خیابان قائم - خدمات فنی دوستعلی	۰۹۱۱۵۲۳۳۳۰		۳۶۹۱۱۶-۵۲۷۰۹۸۳	۰۱۵۲
	کلاردشت	محمد صادقیان	خ مدرس رویروی مخابرات سرویس برتر * ک: پ: ۴۶۶۶۱۱۸۶۶۸	۰۹۱۱۱۹۵۹۸۱۶		۵۲۴۲۱۲۰۹	۰۱۱
سوادکوه	جورسرای		زیرآب خ انقلاب	۰۹۳۸۴۶۸۲۱۲۵			

 خدمات پس از فروش گروه صنعتی رمگا		لیست کلیه مراکز نمایندگی خدمات پس از فروش گروه تولیدی صنعتی رمگا					
شهرستان	مشتصات نماینده	آدرس	همراه	فکس	تلفن	کد	
مرکزی	اراک	انتها ۳۰ متری آیت الله غفاری ۴ راه الزهرا (خدمات فنی فراهانی)	۰۹۱۸۵۸۰۵۷۰۷- ۰۹۱۸۹۶۰۶۱۴۵		۳۴۴۵۳۸۶۷	۰۸۶	
	ساوه	فاتحی	۹۱۹۳۵۶۰۷۲۴				
	خمین	محمد حسین کرمی	شرکت مهندسی برق گستر ک پ: ۳۸۸۱۸۳۳۳۳۵		۴۶۲۴۲۵۷۸	۰۸۶	
	نیمه ور-سحلات- دلیجان	ماجد فاطمی	دلیجان میدان مدرس روبروی بانک ملی مری جنب بانک شهر ساختمان مدرس و ۶ ک پ: ۳۷۹۱۶۶۳۷۴۷۰	۰۹۱۸۰۰۳۳۵۵۴- ۰۹۱۸۹۶۰۰۷۸	۱۸۶۲۲۱۱۰- ۰۵۱۰۴۴۲۲- ۰۰۷۸۳	۰۸۶	
	کمیجان	حسین تفرشی	خیابان انقلاب نبش خیابان دکتر لقمانی ک پ: ۳۸۵۱۷۸۹۵۱۵	۰۹۱۸۹۶۴۶۳۶۹	۵۴۵۴۵۴۳	۰۸۶۲	
هرمزگان	بندر عباس	سید شمالی	یادبودریه روملکه آسمانهابالای بانک صادرات طبقه سوم واحد ۱۳ ک پ: ۷۹۱۷۷۳۴۸۶۵	۰۹۰۱۶۰۲۴۴۰	۳۲۲۳۲۶۱۰۴	۰۷۶	
	همدان	حمید ایام	خ صدف روبروی ناور و ونوس سمت راست کس کوچه گلگون پ ۱۶۹ خدمات فنی بوتان ک پ: ۶۸۱۸۷۸۳۳۳۷۰	۰۹۱۸۳۱۳۲۲۸۹- ۰۹۳۷۳۶۹۵۸۷۰	۸۳۳۷۳۷۹	۸۳۳۷۰۹۰	۰۸۱۳
همدان	اسدآباد	رضا کوهی	میدان ساعت ۱۵ خ خرداد جنب جهاد سازندگی سابق تعمیرگاه کوهی	۰۹۱۸۱۶۱۱۱۴۶	۳۲۴۴۵۷۷	۳۲۲۵۰۱۶	۰۸۱۲
	رزن	محمد رضا صادق پور	بالا تر از پاساژ ولیعصر خیابان شهید غفاری	۰۹۱۸۳۱۵۰۰۵۹	۳۶۲۳۳۸۸۴	۳۶۲۳۳۸۸۴	۰۸۱
	توسرگان	عبدالله بیات	خ حافظ شرقی روبروی ک باغوار خدمات فنی بیات ک پ: ۶۵۸۱۸۱۷۶۶۹	۰۹۱۸۷۰۷۰۲۰۸	۳۴۹۴۲۵۵۱	۳۴۹۴۲۵۵۱	۰۸۱
	کبودرآهنگ	جواد سلمانی	خ مفتاح خدمات فنی سلمانی	۰۹۱۸۳۱۴۸۷۴۷	۵۲۲۸۲۱۱	۵۲۲۸۲۱۱	۰۸۱۲
	نهبوند	علی هاشم سیفی	بلوار شهید حیدری ۳ راهی مهدیه تعمیرگاه کامران	۰۹۱۸۹۵۱۴۲۵۳	۳۲۳۲۳۳۸- ۳۳۲۲۱۵۱۰	۳۲۴۴۵۴۳	۰۸۵۲
یزد	یزد	حبیب اله جعفری	صفائیه خ ۱۵ خرداد بعد از پل قطار تعمیرگاه پاروشی	۰۹۱۳۳۵۸۲۰۵۵		۸۲۵۷۴۶۵- ۸۴۴۳۱۲۰	۰۳۵
	اردکان	اسماعیل فولادی	بلوار بهشتی تقاطع غیر هم سطح نبش خ سعدی جنرال سرویس فولادی	۰۹۱۳۲۵۴۷۶۳۱		۳۲۲۲۲۲۲۳	۰۳۵
	ابرقوه	محمد جواد سالاری	خ ش رجایی تاسیسات و ساختمانی سالاری	۰۹۱۳۲۵۴۳۶۹۲			
	میبد	اکبر زینال پور	خیابان امام سه راه یغدان روبروی مخابرات ک پ: ۸۹۶۱۷۱۹۳۹۷۸	۰۹۱۳۳۵۸۹۰۷۳- ۰۹۱۳۱۵۳۶۱۹۸	۳۲۳۴۰۴۲۰	۳۲۳۴۴۷۴۸	۰۳۵
	مهریز	حسین ابونی	شهید آیت الله خمینی اسلامی ضد صبری میدان شهید تعمیرگاه یخچال ابونی ک پ: ۸۹۸۱۷۳۶۸۷۳۰	۰۹۱۳۳۵۸۳۱۸۶		۳۲۵۲۲۰۵۵	۰۳۵
یزد	طیلس	مصطفی اخوان صفار	خ آیت اوو طبسی روبروی ارگ جنب شرکت امین خدمات فنی بوتان	۰۹۱۳۸۶۲۸۰۱۱			



ROMEGA



صدای مشتری : ۰۹۱۹۱۱۰۷۱۵۷

سامانه پیام کوتاه : ۱۰۰۰۶۸۲۱

تلفن : ۷۷۷۲۵۸۳۰ - ۷۷۷۴۰۸۳۰ - ۷۷۷۴۰۸۲۲

www.romeqa.ir