




دستورالعمل استفاده از فرگازی و برقی با تایмер لمسی

توجه

لطفاً قبل از مطالعه دفترچه راهنمای، از دستگاه استفاده نفرمایید.



ROMEGA

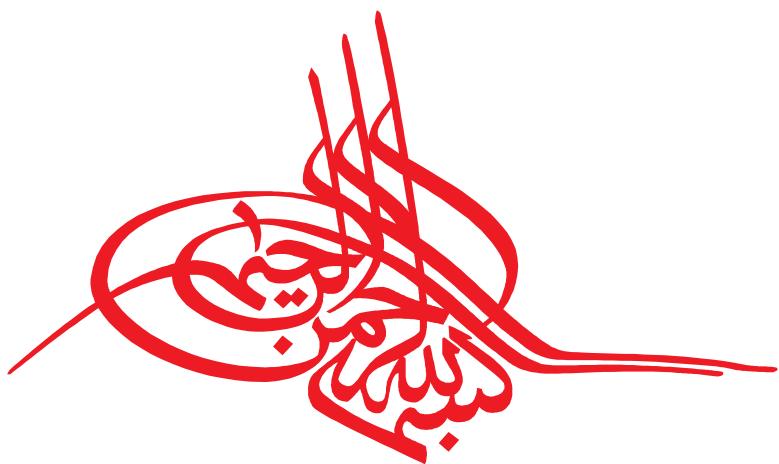

ROMEZA

www.romeza.ir

هشدار های ایمنی :

- ۱) در طول استفاده وسیله داغ می شود باید از تماس با المنت های گرما زای درون فر پرهیز شود.
- ۲) ممکن است قسمت های در دسترس در طول استفاده داغ شوند کودکان باید از این وسایل دور نگه داشته شوند.
- ۳) این وسیله برای استفاده توسط افراد از جمله : کودکان با ناتوانی فیزیکی ، حسی و عقلی یا افراد بی تجربه و ناآگاه نیست مگر اینکه حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت با دادن دستور العمل استفاده از وسیله باشد.
- ۴) کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.
- ۵) این وسیله باید طبق مقررات اجباری نصب شده و فقط در فضایی که دارای تهویه مناسب است مورد استفاده قرار گیرد .
- ۶) به منظور جلوگیری از گرمای بیش از حد ،نباید در پشت درهای تزیینی نصب شود مگر دستورالعمل خلاف آن را بیان کند.
جهت تمیز کردن شیشه در فر از تمیز کننده های ساینده زبریاوسایل خراشنده تیز فلزی به دلیل اینکه این اشیاء می توانند بروی سطح خراش ایجاد کنند و منجر به شکسته شدن شیشه شوند استفاده نکنید.
- ۷) جهت تمیز کردن در شیشه ای فر یا در پوش های دارای لولای شیشه ای اجاق های گرما زای صفحه ای استفاده نکنید .
- ۸) هنگام استفاده از گریل درب فر باید بسته باشد.
- ۹) هشدار مطمئن شوید وسیله قبل از تعویض لامپ جهت جلوگیری از خطر برق گرفتگی خاموش شود.
- ۱۰) جهت تمیز کردن وسیله نباید از بخار شوی استفاده گردد .
* پیش از نصب یا استفاده از وسیله دستورالعمل های مربوط به آن را مطالعه فرمائید .

110	نازل بر نر
17/65 M bar	نوع فشار گاز مصرفی
220-240 V/50/60 Hz	برق مصرفی
% 44/33	شاخص مصرفی انرژی فر
2/91 Kw	حداکثر توان ورودی مجاز مشعل فر
1/97 Kw	توان ورودی اندازه گیری شده

امنیت کودکان

این فر به گونه ای طراحی شده که باید توسط بزرگسالان استفاده شود. به کودکان خود اجازه ندهید که با فر بازی و یا آن را روشن کنند.

این فر هنگام استفاده داغ می شود. تا زمان سردشدن کودکان باید از فر دور نگه داشته شوند. کودکان با کشیدن درب یا سینی های فر می توانند به خود آسیب برسانند.

قبل از استفاده از این کالا ابتدا مواد بسته بندی موجود در فر را جدا کنید. فراموش نکنید که کارتون های روی سینی و شبکه سیمی فر را همچنین برچسب های چسبیده به روی پنل جلو و نوارهای چسبیده روی ریل تلسکوپی را قبل از استفاده بردارید. عناصر بسته بندی می تواند برای کودکان خطرناک باشد. توجه: خطر سوختگی به ویژه برای کودکانی که از خطرات آن آگاهی ندارند بالاست. سطوح المنت ها، درب فلز، قطعات داخلی و خروجی بخار نیز در هنگام استفاده داغ هستند. کودکان ممکن است در معرض سوختگی قرار گیرند. بنابراین کودکان کوچک باید در فاصله مناسب به دور از فر نگه داشته شوند. کودکان بزرگتر می توانند با مراقبت والدین از فر استفاده کنند.

توجه: خطر سوختگی قطعات گرم کننده، فر و قطعات جانبی در طول استفاده بسیار داغ هستند. بنابراین همیشه از دستمال های آشپزخانه یا دستکش های ضد گرما در طول نگه داشتن ظروف استفاده کنید و در هنگام استفاده از ظروف برای کاهش خطرات سوختگی مراقب باشید.

قبل از استفاده برای نخستین بار، مواد بسته بندی را بردارید، وسایل جانبی و شبکه سیمی فر را با آب گرم و صابون بشویید و مواد بسته بندی دیگری را در صورت وجود بردارید. علاوه بر اینها بوی بد ممکن است در طول استفاده نخست از فر یا بریان رمگا استشمام شود.

قبل از تعویض لامپ فر دو شاخه را از برق بکشید.
هنگام استفاده از گریل درب فر بسته باشد.

توجه: نصب فر باید توسط سرویسکار مجاز صورت گیرد . در غیراینصورت شامل گارانتی نمی باشد (. قطعات چوبی، پلاستیکی و چسبی که برای نصب استفاده می گردد بایستی تحمل دمای ۱۵ درجه سانتیگراد را داشته باشد).

اتصالات گازی

هر گونه مداخله در نصب، تنظیم و یا تبدیل به انواع دیگر گاز مصرفی (طبیعی) باید توسط سرویسکاران مجاز انجام پذیرد. محصولات گازسوز این شرکت قبل از خروج از کارخانه با نوع گاز شهری تنظیم شده است.

موارد ذیل هنگام اتصال گاز باید رعایت شود:

شیرگازی فقط به فر وصل باشد و هیچ مصرف کننده گاز دیگری به آن وصل نباشد.

از شیلنگ مخصوص گاز که قابل انعطاف نیز میباشد و برروی محصول نصب شده است استفاده گردد.

هیچ نقطه ای از آن نباید به دمای ۵۰ درجه سانتیگراد برسد.

نباید تحت کشش و یا پیچش و له شدگی قرار گیرد.

به راحتی بتوان تمام طول رابطه گازی را بازرسی کرد.

در معرض لبه های برنده و گوشش های تیز و سایر موارد مخاطره آمیز قرار بگیرد.

اتصالات الکتریکی

نصب اتصالات الکتریکی باید توسط سرویسکار مجرب انجام شود.

به نکات زیر توجه گردد:

سیم اتصال به زمین به رنگ زرد و سبز می باشد.

در هنگام نصب دستگاه ابتدا سیم اتصال به زمین را نصب نمائید و در هنگام جداسازی دستگاه نیز در آخرین

مرحله آنرا اجرا کنید.

در ضمن ولتاژ برق را با برچسب مشخصات فر کنترل کنید، در صورت عدم مغایرت آنها اقدام به نصب اتصالات الکتریکی نمائید.

سیم برق استفاده شده در فر مقاوم به حرارت(سیم نسوز) می باشد.

نصب

ولتاژ مناسب بافر V 240 – 220

فرکانس مناسب بافر 50/60 HZ

هر کسر سعی نکنید تنظیمات فر را تغییر دهید

این فر سنگین می باشد هنگام انتقال آن مراقب باشید.

در مورد فرهای توکار گازی و برقی (V(1) 2002

نوع فشار گاز مصرفی: گاز طبیعی bar 17.65 M

شاخص مصرفی انرژی فر % 44/33

مشخصات کلی دستگاه

المنت گرد	المنت پایین	المنت بالا	موتور جوجه	لامپ فر	فن بلور	فن داخلی
1600 w	—	1000W	6W	15 w T 300 °C	15w	20w

از تمیز کننده های ساینده زیر یا وسایل خراشیده تیز فلزی به دلیل اینکه این اشیاء می توانند برروی سطح خراش ایجاد کنند و منجر به شکسته شدن شیشه شوند جهت تمیز کردن در شیشه ای فر یا در پوش های دارای لولاهای شیشه ای اجاقهای گرمایی صفحه ای استفاده نکنید.

مشخصات نازل برنده در فرهای توکار گازی و برقی (1) 2002V

نازل برنده در این فرتوكار 110 میباشد. فشار گاز طبیعی می باشد. 17/65 m bar

سنسور ایمنی

این سنسور با بالا رفتن بیش از حد درجه حرارت فر عمل کرده و برق را قطع می کند.

نکات ایمنی

وقتی درب فر را باز می کنید مواطن بخارهای محبوس شده در داخل تنوره باشید.

وقتی غذا را در داخل فر می گذارید یا از آن خارج می کنید حتماً از دستکش مناسب استفاده کنید.

بعد از هر بار استفاده مطمئن شوید همه کلیدها خاموش و غیرفعال است.

در هنگام استفاده از دستگاه شیشه درب و سایر قسمت های فر بسیار داغ است و از دست زدن به آنها بپرهیزید.

در هنگام پخت و پز درب فر را بسته نگه دارید.

همچنین از ظروف لعابی برای پختن کیک در فر استفاده نکنید.

فر توکار

۱. شیر ترمومتریک فر (کلید انتخاب مشعل و تنظیم درجه حرارت پخت)


۲. تایمر دیجیتالی، نمایشگر (LCD)

۳. تایmer زمان دار

۴. سینی پخت

۵. طبقات فر (استیک پز)


۶. شلف تفکیک طبقات فر



طریقه نصب شلف تفکیک طبقات روی تنوره


با استفاده از نگهدارنده عدسی شکل تعییه شده برروی تنوره فر ، شلف تفکیک طبقات به دیواره نصب می شود. در شلف تفکیک طبقات ، محل اتصالی در نظر گرفته شده که همانند شکل (۶) حتماً باید زیر نگهدارنده عدسی شکل قرار بگیرد. در ضمن وجود چهار سوراخ در بدنه تنوره شلف را کاملاً مهار می کند.

تا با قرار گرفتن دیگر متعلقات فر، شما با اطمینان و راحتی بیشتر از فر استفاده کنید.

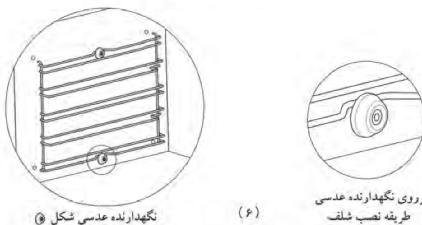


طریقه استفاده از سینی

سینی را روی شلف استیک پز قرار دهید، روی شلف استیک پز دو مفتول فرم دار جهت نگهداشتن سینی تعییه شده است که به راحتی سینی روی شلف نصب میگردد.(شکل ۹ و ۱۰)

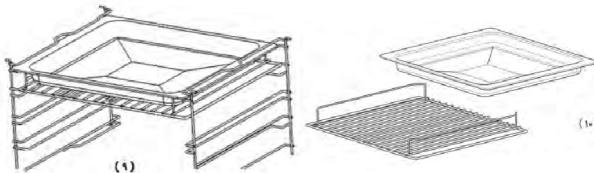


استفاده از جوجه گردان

shelf نگهدارنده جوجه گردان برای نگه داشتن سیخ استفاده می شود که در طبقه وسط قرار میگیرد. در هنگام استفاده حتماً باید سینی فرهمانند (شکل ۱۱) زیر جوجه گردان قرار گیرد تا از ریختن روغن به داخل تنوره جلوگیری شود.

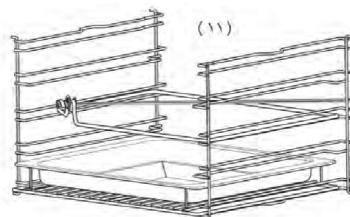


در بیشتر مدلها از سینی ، استیک پز ، شلف نگهدارنده جوجه گردان و سیخ مانند شکل زیر استفاده می شود.

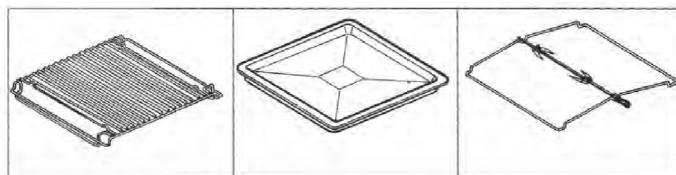

نصب و فیکس کردن

پس از نصب اتصالات الکتریکی فر را در کابینت جاگذاری کرده و توسط پیچ و واشر سیلیکونی در محل خود محکم نمایید.(شکل ۵)

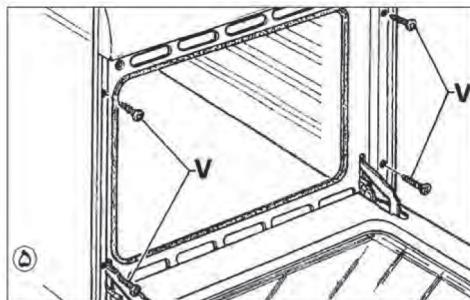


توصیه های عمومی


برای استفاده بهتر و مطمئن تر از دستگاه خلاصه ای از ساختار فر و اجزاء و قطعات آن در زیرآمده است.
جرقه زدن خودکار: وقتی شما و لوم فر را فشار می دهید جرقه زدن بطور خودکار عمل میکند توجه داشته باشید در هنگام این کار درب فر حتماً باید باز باشد در غیراین صورت جرقه زدن عمل نمی کند.

درب فر را باز کنید و لوم گاز را خلاف جهت عقربه های ساعت تا موقعیت MAX بچرخانید و فشار دهید
جرقه زدن به صورت اتوماتیک جرقه میزند از شکاف روی سینی همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، ببینید که برنر(مشعل) روشن شده است سپس درجه حرارت مورد نیازتان را انتخاب کنید.


فن خنک کننده: این فن قسمت صفحه کلید جلو، لوم فر، دستگیره و قطعات الکتریکی را خنک می کند
این فن بطور اتوماتیک وقتی فر یا گریل برقی استفاده می شوند روشن می شود . لامپ نشانگر وقتی روشن می شود که فن کار میکند.

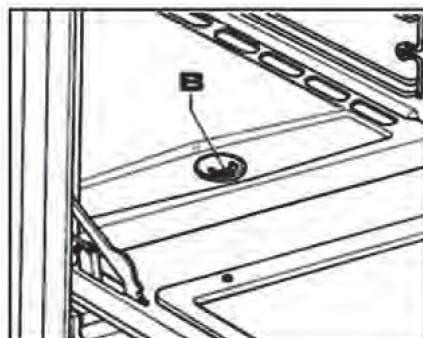

نصب فر توکار

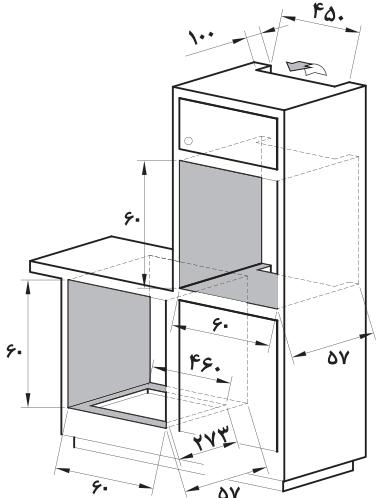

ابعاد کابینت

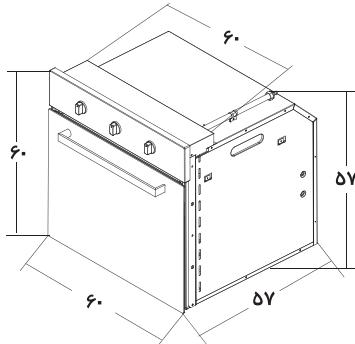


ابعاد فر توکار

دستگاه باید توسط تکنسینهای مجاز نصب شود. دستورالعملهای زیر می‌تواند در راهنمایی تکنسین مجاز برای نصب فر توکار بر اساس قوانین و استانداردهای لازم الاجرا موضعی شود..

نصب توکار

- ابعاد و مواد کابین یا قفسه‌ای که فر توکار در آن نصب می‌شود باید مناسب و مقاوم در برابر گرمای حاصل از فر باشد.
- در صورت نصب صحیح، باید از تماس با قطعات برقی یا قطعات آب بندی جلوگیری شود. مواد با قطعات آب بندی باید به نحوه تثبیت شود که امکان جدا شدن آنها وجود نداشته باشد.
- نصب فر در نزدیکی یخچال یا فریزر توصیه نمی‌شود. در غیر این صورت، گرمای فر تاثیر منفی بر عملکرد آنها خواهد داشت.
- در صورت نصب اجاق گاز بر روی فر، کابلهای برق اجاق گاز و فر باید به دلایل ایمنی با سهولت در بازکردن آنها، جدا از یکدیگر قرار داده شوند.
- فر را در جایی قرار دهید که دسترسی به سیم برق به سادگی میسر باشد.
- سیم برق را در تماس با سطوح داغ یا در نزدیکی آنها قرار ندهید. از بستن آن بر روی درب فر خودداری کنید.

ابعاد و اندازه‌های فر توکار و صفحه فر در شکل فر توکار و کابینت نصب شده در تصویر نشان داده شده‌اند.

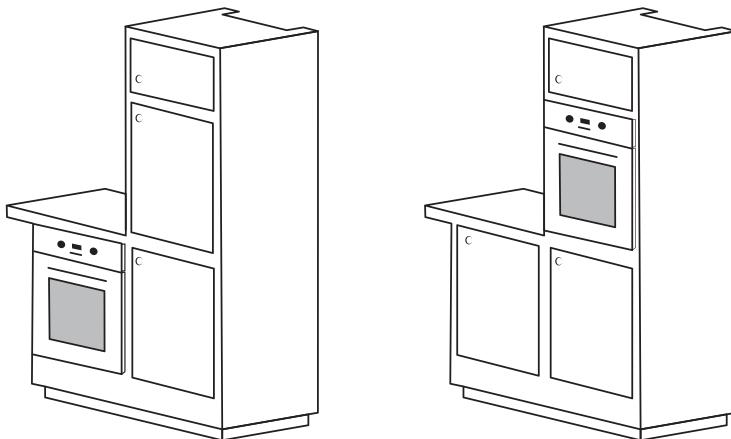

آماده سازی

جهت از بین بردن بوی مواد عایق کاری و عناصر گرمابشی در فر باید قبل از استفاده، فر را در دمای ۲۵۰ درجه سانتی گراد به مدت ۴۵ دقیقه و المتن بالا و گریل با دمای ۱۵۰ درجه سانتی گراد به مدت ۳۰ دقیقه بدون سینی روشن کنید.

- پیش از پخت، فر را به مدت ۱۰ دقیقه گرم کنید. درب جلویی فر باید باز باشد. سپس، ظرف مورد نظر را داخل فر قرار دهید

توضیحات	کارکرد	سطح
فر خاموش است	بسته	○
فقط فن توربو کار می کند که برای بخ زدایی آهسته پیشنهاد می شود.	فن	
برای بخ زدایی سریع و پخت سریع	المنت توربو + فن توربو	
برای گرم نگهداشت غذای پخته یا گرم کردن یا گریل کردن	المنت بالا (گریل)	
برای سرخ کردن غذا	المنت بالا (گریل) + فن توربو	
برای پخت و گریل سریع	المنت بالا (گریل) + المنت توربو	
برای پخت و گریل سریع و یکنواخت	المنت بالا (گریل) + المنت توربو + فن توربو	
برای پخت مرغ سوخاری و انواع گریل	المنت بالا (گریل) + جوچه گردان	
برای پختن مرغ سوخاری و انواع گریل بصورت مغز پخت	المنت بالا (گریل) + جوچه گردان + فن توربو	
برای مغز پخت کردن گریل توسط شعله گازی	جوچه گردان + فن توربو	
برای گریل کردن توسط شعله گازی	جوچه گردان	

توجه : تمامی برنامه های بالا روی دمای 180°C بصورت پیش فرض تنظیم شده اند که کاربر می تواند بصورت دستی از 60°C تا 250°C آنرا تغییر دهد و همچنین از تنظیمات تایم راستفاده کند.


از آنجاکه فر توکار یک وسیله پخت و پز حرفه ای می باشد کاربر آن می تواند تنظیمات را به دلخواه و تجربه خود قرار دهد تا نتیجه بهتری بگیرد.

در هر یک از ۱۰ حالت مشخص شده در جدول در صورت نیاز می توان شعله گازی پایین را نیز توسط شیر آن روشن کرده و بصورت ترکیبی از ۲۰ برنامه پخت استفاده کرد.

**گریل فر**

دکمه دمای فر را روی حالت قرار دهید.

- توصیه می کنیم که از سیخ بربان کن که در روی سینی قرار دارد در زمان بربان کردن استفاده کنید. بنابراین روغن ریخته شده فر را کشیف نخواهد کرد.
- اگر از سیخ بربان کن که در روی طبقه قرار گرفته استفاده می کنید، سینی را در داخل یکی از طبقه های پایین به منظور جمع آوری روغن ها قرار دهید. اینگونه تمیز کردن به سادگی صورت می پذیرد، لطفاً مقداری آب در داخل آن بریزید.
- در زمان پیش - گرمایش به مدت ۵ - ۱۰ دقیقه درب را در حالت نیمه باز قرار دهید.
- لطفاً برای جلوگیری از چسیدن کباب به بربان کن آن را چرب کنید.

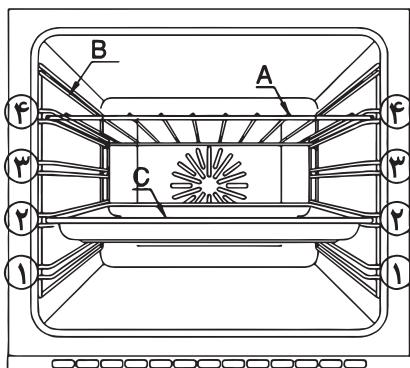

گریل		
زمان	طبقه	
۱۵	۴-۵	گوشت بره
۱۵	۴-۵	گوشت دندن بره
۲۵ - ۱۵	۴-۵	گوشت دندنه گوساله
۲۵ - ۱۵	۴-۵	گوشت دندنه گوسفند

جدول پخت

زمان پخت		موقعیت ترموستات	موقعیت ردیف		ظرف مناسب	غذا
هیتر بالا و پائین + فن	هیتر بالا و پائین	هیتر بالا و پائین + فن	هیتر بالا و پائین			
۲۰-۲۵	۲۵-۳۵	۱۷۰-۱۸۰	۳	۲-۳	قالب شرینی پهقطر ۲۴-۲۶ سانتیمتر	Pandispania (برای ۸ نفر)
۲۰-۲۵	۴۰	۱۸۰	۳	۲-۳	قالب فلزی کیکله قطر ۱۸-۲۲ سانتیمتر	کیک قالی (برای ۵ نفر)
۲۰-۲۵	۲۵-۳۵	۱۷۰-۱۹۰	۳	۲-۳	سینی بزرگ	کلوچه (برای ۱۲ نفر)
۲۰-۲۵	۲۵-۳۵	۱۸۰-۱۹۰	۳	۲-۳	سینی بزرگ	شیرینی با مغز پنیر (برای ۱۲ نفر)
۲۰-۲۵	۲۵-۳۵	۱۶۰-۱۸۰	۳	۲-۳	سینی بزرگ	کماچ
۲۵-۳۵	۳۵-۴۵	۲۰۰-۲۲۰	۳	۲-۳	سینی بزرگ	پای (برای ۱۸ نفر)
۱۸-۲۲	۲۰-۳۰	۱۷۰-۱۸۰	۳	۲-۳	سینی بزرگ	بیسکویت (برای ۱۰ نفر)
۲۰-۲۵	۲۵-۳۵	۱۵۰-۱۶۰	۳	۲-۳	سینی بزرگ	کیک (برای ۲۰ نفر)
۳۰-۴۰	۴۰-۵۰	۱۷۰-۱۸۰	۳	۲-۳	سینی بزرگ	اسپاگتی (برای ۸ نفر)
۲۵-۳۰	۳۰-۳۵	۲۰۰-۲۲۰	۳	۲-۳	سینی بزرگ	پیتزا (برای ۸ نفر)
۱۲۰	۱۱۰-۱۲۰	۲۵۰	۳	۲-۳	سینی بزرگ	گوشت گوساله (برای ۸ نفر)
۷۰	۷۰-۹۰	۲۲۵	۳	۲-۳	سینی بزرگ	گوشت بره (برای ۸ نفر)
۵۰-۶۰	۶۰	۲۰۰	۳	۲-۳	سینی بزرگ	مرغ بربان (یک مرغ کامل)
۱۵۰-۲۱۰	۱۵۰	۲۲۵	۳	۲-۳	سینی بزرگ	یوقلمون بربان (۵/۵ کیلو)
۱۵-۲۰	۲۵	۲۰۰	۳	۲-۳	سینی بزرگ	ماهی

تذکر: مقادی مشخص شده در جدول، حاصل بررسی های آزمایشگاهی است. شما می توانید با توجه به سلیقه و عادات پخت و پز خود از مقادیر دیگری استفاده کنید. زمان پخت به مقدار مواد بستگی داشته و استفاده از قالب‌های کیک نتایج بهتری برای پخت کیک به همراه خواهد داشت.

تعمیر و نگهداری و تمیز کردن

تمیز کردن فر

۱. قبل از تمیز کردن فر، دو شاخه را از پریز بکشید. اگر فر داغ بود صبر کنید تا خنک شود.
۲. برای تمیز کردن سطوح لعابی یا رنگ شده از بُرس های خراش دهنده استفاده نکنید. از مایعات یا مواد های پاکیزه کننده که حاوی مواد سخت می باشند استفاده نکنید.
۳. اگر این مایعات بروی وسایل گرمایشی فر پاشیده شود ممکن است هنگام سوختن آنها سبب نقص در سطوح لعاب شود.
۴. در زمان تمیز کردن کنترل پنل از عوامل تمیز کننده خورنده استفاده نکنید.
۵. هنگام داغ بودن فر هرگز آب بروی شیشه نریزید و یا آن را لمس نکنید.
۶. متعلقات بسته بندی فر را جدا کنید. با آب و صابون آن را بشویید و خشک کنید.

پاک کردن قسمت داخلی فر



- د و شاخه را قبیل از پاک کردن فر از پریز بکشید. سینی و جوجه گردان را بیرون آورید. قسمت داخلی را با دستمال آغشته به صابون بشویید. آن را توسط دستمال مرطوب مجدد پاک کنید و آن را سپس با دستمال خشک پاک کنید.
- از مواد پاک کننده خشک و پودر استفاده نکنید. سطح شیشه را توسط مواد پاک کننده شیشه پاک کنید.
- از فرچه های سخت، چوبی و یا ابزار های تیز و فولادی همانند چاقو هنگام تمیز کردن قسمت داخلی فر استفاده نکنید.
- در پوش شیشه ای جلو را باز کنید و شیشه داخلی را بیرون آورید و آن را تمیز کنید. بعد از خشک کردن مجدد آن را به درستی نصب کنید و شیشه را دوباره نصب کنید.

باز کردن درب فر

برای سهولت در پاک کردن و دسترسی آسان به قسمتهای داخلی فر، می توانید درب فر را با استفاده از لولاهای تعبیه شده درآورید.

لولاهایی با اهرم متحرک

لولاهای A مجهز به دو اهرم متحرک B می باشند. با بلند کردن اهرم B ، لولاز جای خود بلند می شود. سپس، درب را به سمت بالا و بیرون بکشید. هنگام انجام این کار، کناره های در را محکم نگه دارید. برای قراردادن درب در جای خود ابتدا لولاه را در شیارهای خود قرار دهید. پیش از سیستم در، حتماً اهرمهای متحرک B را که برای قلاب کردن لولاهای به کار می روند بچرخانید.



• تعویض لامپ فر

تعویض لامپ

صبر کنید تا فرسرد شود.

پخش کننده لامپ را به آهستگی در آورده.

لامپ را از نگهداره لامپ باز کنید.

و لامپ و پخش کننده را تعویض کنید. لامپ تعویضی

باید از همان نوع (ses 15 w) و با همان ولتاژ و وات باشد.

اطلاعات در مورد حمل و نقل


فراید به طور عمودی حمل شود و هیچ چیزی نباید بروی آن قرار گیرد.

در طول حمل و نقل

- لطفاً جعبه اصلی فر را نگه دارید.

فر را با جعبه اصلی حمل کنید. به عالم حمل در روی جعبه توجه کنید. درب فر را در برابر هر گونه آسیب که ممکن است در طول حمل و نقل توسط سینی ها و شبکه سیمی حاصل شود حفظ کنید، چوبی با ضخامت ۱/۵ سانتی متر و مقوا یا کاغذ را به جلوی درب شیشه‌ای با نوار چسب هم سطح با سینی بچسبانید. درب فر را از داخل توسط نوار چسب به دیوارها بچسبانید.

به مواد بسته بندی تصویر زیر نگاه کنید.

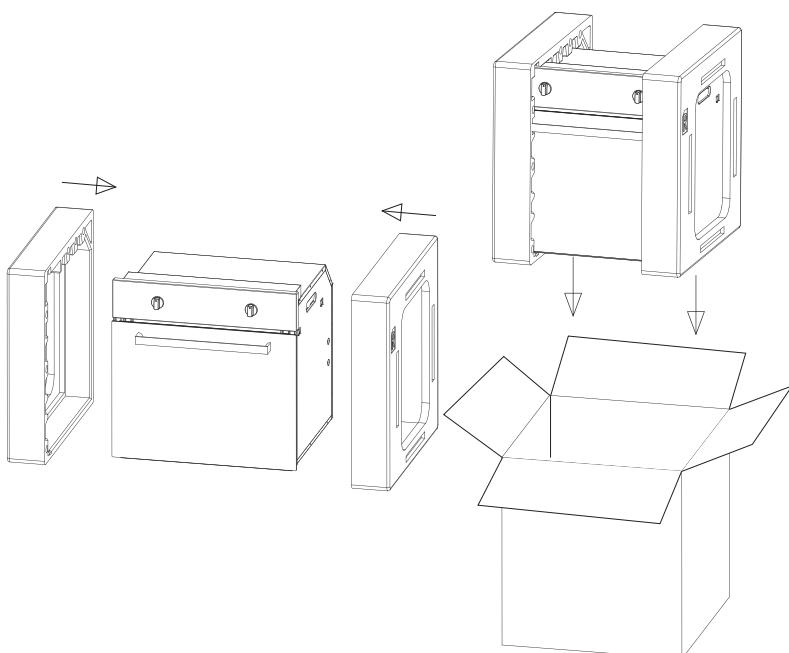


اگر فر با جعبه اصلی حمل نشود:

از هر گونه ضربه به دیوارها، شیشه یا سطح فولادی لعاب داریا نگ شده جلوگیری کنید.


عیب یابی

قبل از مراجعه برای خدمات بررسی های زیر را انجام دهید.

<p>اگر فر گرم نیست دوشاخه فر ممکن است در پریز متصل به ارت نباشد: فیوز ممکن است خاموش باشد ممکن است تایمر در مدل هایی که دارای تایmer هستند تنظیم نباشد.</p>	
<p>اگر فر کار نمی کند لطفا بررسی کنید که دکمه فر برای کارکرد در مدل های چند عملکردی تنظیم شده است.</p>	
<p>لطفا بررسی کنید که تنظیم گرما توسط دکمه کنترل المنت ایجاد شده است.</p>	
<p>لطفا فیوز دوشاخه فر یا فیوز اصلی ساختمان را بررسی کنید.</p>	<p>FUSE</p>
<p>اگر لامپ داخلی فر روشن نمی شود اگر جریان الکتریسته وصل باشد، لامپ کار می کند، در غیر این صورت، دفترچه راهنمای کاربر را برای تغییر آن مطالعه کنید.</p>	
<p>هیتر های پایینی و بالایی به طور یکسان گرما تولید نمی کنند موقعیت ردیف، موقعیت ترموموستات و زمان پخت را در دفترچه راهنمای کاربر بررسی کنید.</p>	
<p>اگر هر گونه مشکلی در فر شما به وجود آمد ، لطفا به نزدیک ترین مرکز خدمات مجاز مراجعه کنید.</p>	




- این محصول بر اساس کد **WEEE 2002/96/EC** اروپا از طرف به معنی زباله الکتریکی و تجهیزات الکتریکی کد گذاری شده است.
- با مطمئن شدن از بازیافت صحیح این محصول، شما کمک خواهید کرد به ممانعت از عوایق منفی برای محیط‌زیست و سلامت انسان‌ها، که می‌تواند صورت پذیرید در صورتی که شما این محصول را بازیافت نکنید.
- علامتی که روی محصول و یا مدارک محصول به صورت ضریب‌بر بر روی سطل زباله مشاهده می‌شود نشان‌گر این است که این محصول زباله خانگی نیست و باید به جمع آوری کنندگان این محصول به منظور بازیافت وسایل الکتریکی و تجهیزات الکتریکی ارائه شود.
- زباله‌ها باید مطابق مقررات محیط زیستی محلی جمع آوری شوند.
- برای اطلاع دقیق‌تر در مورد نگهداری، تعمیر یا بازیافت این محصول، لطفاً با مسئول یا متخصص محلی، بازیافت کنندگان و یا مسئول فروش محصول خود تماس بگیرید.

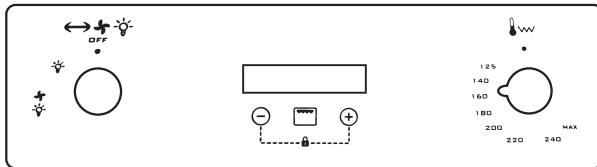

راهنمای استفاده از فرتوکار گازی و برقی 4002

- ۱) دکمه مثبت : افزایش دما ۲) دکمه وسط : روشن و خاموش کردن المنت ۳) دکمه منفی : کاهش دمای داخل فر ۴) سکتور در حالت اول به سمت چپ لامپ را روشن می کند حالت بعدی فن و لامپ حالت آخر فن ، لامپ و موتور روشن می شود.

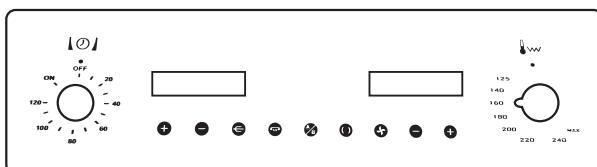


راهنمای استفاده از فرتوکار گازی و برقی (۱) 2002

از سمت چپ اولین شماره :

۱. دکمه مثبت: افزایش درجه دمای المنت(بعد از روشن کردن المنت): هنگامی که المنت بالا یا المنت دور فن را روشن می کنیم با دکمه مثبت افزایش دمای درجه المنت را تنظیم میکنیم یعنی این المنت تا چه درجه ای برسد مثلاً حداقل درجه ای که المنت باید برسد ۲۴۰ درجه بعداز آن المنت ماخاموش می شود.
۲. دکمه کاهش: کاهش درجه دمای المنت: هنگامی المنت بالا یا المنت دور فن را روشن می کنیم و میخواهیم بعد از افزایش دما کاهش یابد از دکمه منفی استفاده میکنیم.
۳. دکمه جوجه گردان: روشن و خاموش کردن موتور جوجه گردان
۴. دکمه المنت بالا: روشن و خاموش کردن المنت بالا برای افزایش درجه دمای فر از المنت بالا استفاده میکنیم: با زدن این دکمه و تنظیم دمای داخل فر میتوانیم از این المنت برای پختن غذا استفاده کنیم.
۵. دکمه قفل کودک و لامپ : برای فعل کردن آن یک لمس کوتاه کافی است و پنل بعد از حدود ۳ ثانیه قفل می شود .
۶. المنت دور فن : روشن و خاموش کردن المنت دورفن: شما از این المنت برای افزایش دمای داخل کوره و پختن محصول خود استفاده میکنید.
۷. دکمه فن: روشن و خاموش کردن فن داخل فر و یکسان سازی دمای داخل فر استفاده میشود.
۸. دکمه منفی : کاهش زمان تایمر
۹. دکمه مثبت : افزایش زمان تایمر

نقشه برق:

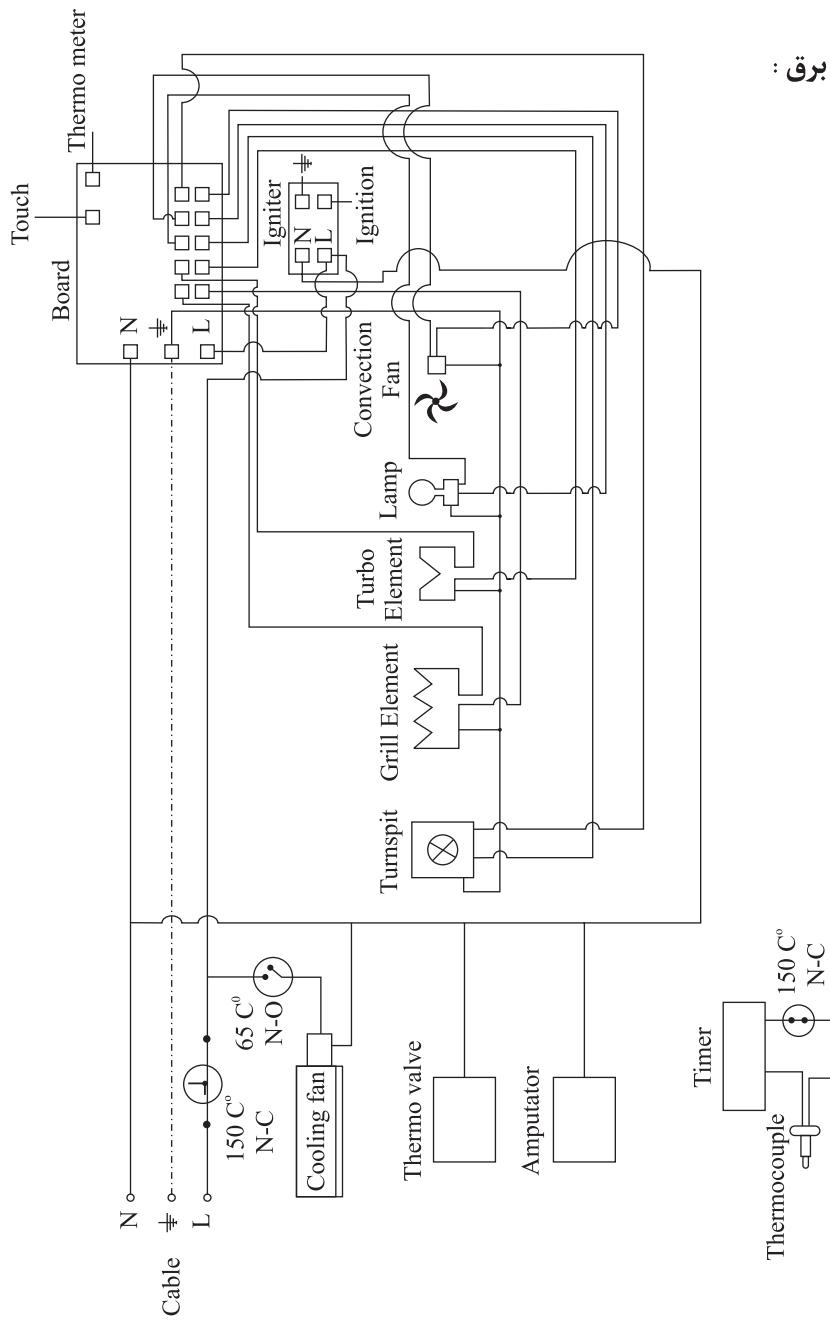



لیست کلیه مراکز نمایندگی خدمات پس از فروش گروه تولیدی صنعتی رمگا



ردیف	شهرستان	منتهی‌الایمه	آدرس	همراه	تفصیل	کد
۱	تبریز	داود گیتی پرست	دارابی ۱ ملکیت بارگاه از میدان امام حسین (ع)	۰۹۱۴۳۰۷۲۳۵-۰۹۱۴۷۶۶۳۲۱۱	نمایندگی به مخابرات موسسه فنی گیتی پرست	۰۲۲۶۲۸۵۲
۲	آذرشهر	جعفرزاده	بلوار سیم دویزه امداد ورزش اول خ رضوان موسسه فنی در فرش	۰۹۱۴۴۰۴۷۶۸		۰۲۲۷۰۵۰۱
۳	آذرشهر	مجید مهامي	خ امام گدر کلاهی تعمیر گاه مهمامی *	۰۹۱۴۳۱۲۰۳۰	۰۵۳۷۱۹۱۷۵۲۱-پ	۰۴۱۳
۴	اینجچی	علی قهرمانی	خ ش بهشتی تعمیر گاه قهرمانی	۰۹۱۴۳۱۲۴۱۹۳		۰۴۱۳
۵	آهر		خ ۳۵ متری صاحب الزمان جنب مصالح فروشی آسیا	۰۹۱۴۱۲۸۰۱۲۴		۰۴۱
۶	بسستان آباد	حسین بیوتی	خ طالقانی شرقی جنب فرمانداری بخشال سازی الکتروسروز	۰۹۱۴۳۳۱۵۱۰		۰۴۱
۷	تسوچ	داریوش ناصری آذر	خ امام نرسیده به پانک سپه خدمات فنی داریوش	۰۹۱۴۰۱۴۶۷۹	۰۵۳۸۸۱۴۷۸۴-پ	۰۴۱
۸	سراب	اکبرزاده		۰۹۱۴۳۵۲۱۲۴۴		۰۴۱
۹	سنهند-اسکو	ایمانوند	شهر جدید سنهند فاز ۳ مجتمع باران ۲ بلوک ۳ غربی همکف میانی	۰۹۱۴۴۱۴۱۲۹۴		
۱۰	شبستر	عباسعلی آذربایجان	پیوار ۱۵ همیشی پیسیج روپرتوی وورسکله تختی اول خ رازی تعمیر گاه آذربایجان	۰۹۳۷۹۰۰۴۷۰	۰۴۴۲۷۵۷۰-۰۴۴۲۸۵۶	۰۴۱
۱۱	مراغه	فربی عبدالعلی زاده	خ کاشانی خ خیام شرقی جنب شهرداری منطقه ۱ ب ۳ خدمات	۰۹۱۴۳۰۰۴۱۶۵	۰۳۷۲۵۴۳۹۷	۰۴۱
۱۲	مراغه	جهنر رحیم زاده	شیخ ناج پایین نر از حاجی خغار روپرتوی ایستگاه پادگاه	۰۹۱۴۱۲۱۰۴۷۷		۰۴۲۱
۱۳	بناب	کریم جمشیدی	خ امام خ سعدی	۰۹۱۴۳۰۰۹۵۰		۰۴۱
۱۴	هادیشهر	سیف الله بداغی	هادی شهر میدان امام حسین خدمات فنی بداغی	۰۹۱۴۹۹۱۹۳۰۸	۰۴۰-۰۴۸۵	۰۴۱
۱۵	مرند	عظیمی	خیابان شریعتی بل بالدور جنب تالار الغدیر	۰۹۱۴۹۹۲۹۸۷۲	۰۲۶۰-۰۶۲	۰۴۹۱
۱۶	میانه	حجت صفانیان	جنوب دانشگاه پیام نور موسسه خدمات فنی مجید	۰۹۳۵۳۷-۰۹۵۰	۰۵۲۲۴۲۳۹	۰۴۱
۱۷	ارومیه	محمد علی بابایی	شهرک اشاره خ فخری ۱۲ متری ۱ ک ۱ ب ۷	۰۹۱۴۳۴۱۴۱۶۰	۰۳۸۵۸۸۰۳	۰۴۴
۱۸	ارومیه	احمد قربانی	ح البرز سه حبیب بیانی دوی اول جنب پارک شینم نمایندگی و خدمات پس از فروش احمد قربانی ۳۱۰-۰۷۱۹۷۸۴۸۷-پ	۰۹۱۴۴۰-۰۳۸۲۵	۰۳۲۷۶۵۳۳	۰۴۴
۱۹	بوکان	احمد زمزم	خیدری خدمات فنی سیوان	۰۹۱۴۸۱۷۶۷۸-۰۹۱۴۱۸۴۵۹	۰۴۶۲۸۲۰۰۷	۰۴۴
۲۰	خوی	علی اصغری	خ کارگر تعمیر گاه مطمئن	۰۹۱۴۳۶۱۲۲۵۶	۰۴۶۲۲۸۹۸۵	۰۴۴
۲۱	شاهین ذرا	فتحی افشار	خ باکری کوچه قابان تعمیر گاه رضوی	۰۹۱۴۳۸۲۷۰۰-۰۶	۰۳۶۰۴۱۱۲۲	

آذربایجان غربی

آذربایجان غربی



**لیست کلیه مراکز نمایندگی خدمات پس از فروش
گروه تولیدی صنعتی رمکا**



ردیف	شهرستان	منشخه	آدرس	همراه	فکس	تلفن	کد
۱	سلمان	مهندی کاروانی	خ امام میدان قائم نمایندگی کاروانی ۰۹۱۴۳۴۸۱۶۹۵-۰۹۱۴۹۴۹۴۶۸۸	۰۹۱۴۲۵۷۴	۵۲۴۲۵۷۴		۰۴۴۳
۲	ماکو	داودو عبدالله زاده	اول بلوار رسالت روپرتوی جهاد دانشگاهی تعمیرگاه عبد الله زاده	۰۹۱۴۶۱۳۸۱۱	۳۲۴۳۸۳۲	۳۲۴۵۹۰	۰۴۶۲
۳	مهاباد	امیدمصطفی پور	م استادل ابتدای خ دستگاه روبروی ووجه خانقاه خدمات فنی سهند	۰۹۱۴۱۶۳۲۰۸	۴۲۲۴۰۸۰	۴۲۲۴۱۳۵۴	۰۴۴
۴	مهاباد	علی مامنی	خ سرداران خ کاوه خدمات فنی ماهان	۰۹۱۴۹۴۸۵۸۴۲			
۵	نقده	علیرضا خیری	خ ش مسافری نرسیده به تقاطع ش چمران	۰۹۱۴۳۸۹۱۴۵۸	۳۵۶۷۱۸۸۵	۳۵۶۳۰۸۴۵	۰۴۴
۶	میاندوآب	حمدی قربانی	بلوار لیکنر ۲ نرسیده به فلکه پیرانشهر ۰۹۱۴۳۴۴۵۰۶۸-۰۹۱۴۳۸۹۱۴۵۸	۰۹۱۴۸۱۱۳۴۸			۰۴۴۴
۷	پیرانشهر	حسین کاک درویشی	بلوار لیکنر ۲ نرسیده به فلکه پیرانشهر ۰۹۱۴۸۱۳۱۱۸:	۰۹۱۴۸۱۱۳۴۸	۴۲۲۷۸۷۱	۴۲۲۷۸۷۱	۰۴۴۴
۸	اردبیل	ایرج ارشادی	م بعثت به طرف نیروگاه برق جنب مخابرات بعثت موسسه البرز	۰۹۱۴۱۵۲۸۷۹-۰۹۱۴۵۱۶۵۱	۳۳۶۲۴۵۷۲	۳۳۶۱۷۸۱۴	۰۴۵
۹	پارس آباد	ترحیم آبیاران	چهارراه امام آخربازار شوری شوری خدمات فنی آبیاران ک: ۵۶۷۱۷۵۱۱۱۵۰:	۰۹۱۴۳۵۱۷۵۷-۰۹۱۴۸۰۹۴۲۰	۳۲۷۸۵۶۶۲	۳۲۷۸۵۶۶۲	۰۴۵
۱۰	خلخال	فرید شیروانی	دوار مصطفی محصولات گازی شیروانی توپیال نمایندگی محصولات گازی شیروانی	۰۹۱۴۳۵۴۰۱۰۸-۰۹۱۴۳۵۲۸۷۹	۳۲۴۵۲۸۷۹	۳۲۴۵۲۸۷۹	۰۴۵
۱۱	مشکین شهر	شاپور خرم نیا	خ دکتر پیشتشی جنب مسجد سید الشهداء ب خدمات خرم نیا	۰۹۱۴۳۵۴۳۹۶	۳۲۵۲۸۱۷۵	۳۲۵۲۸۴۴۱	۰۴۵
۱۲	اصفهان	رضا گلواری نژاد	فلکه احمد آباد خ ولیسر و بروج درب کتابخانه ک ۳۶ جنب مسجد خدمات سروش	۰۹۱۳۳۱۱۲۹۶	۳۲۳۱۷۱۳۱	۳۲۲۵۶۵۲-۳۲۲۹۲۹۱۶	۰۳۱
۱۳	اصفهان	محمود گیلانی	خ بروج خ عمار سیاسایی بیس ک ۱۱ طبقه فوقائی مقاومه رفیعیان	۰۹۱۳۴۷۳۰-۰۹۱۳۴۷۳۱	۳۵۵۷۲۱۷۰	۳۵۵۷۲۱۷۱	۰۳۱
۱۴	چادگان	حسن بیات	طالقانی خوشی خ ارشاد خدمات فنی بودنی کلوبناتور	۰۹۱۳۲۷۲۵۶۸۵	۵۷۷۲۳۵۲-	۵۸۷۲۳۰-۰۳۱	
۱۵	خراسان	عبدالوهاب مجیری	معززیه پور خدمت سازی اندی جهادی خیابان شهید حلوایی بشش کوچه ۰۹۱۳۱۹۷۷-۰۹۱۳۱۶۷۰-۶۷	۰۹۱۳۱۱۱۵۸۴		۳۶۶۷۴۳۷	۰۳۱۳
۱۶	زربن شهر	مهندی گلواری نژاد	فلکه هلال احمر خ شیخ بهایی ۱۰۰ متر جلوتر تابلو سینچر گاز	۰۹۱۳۱۱۱۵۱۴۲		۵۷۷۷۰-۸۶۱	۰۳۱
۱۷	شاهین شهر	بابک قاسمی	خ عطار انتیهای فرعی ۲ غربی باز راهه مطهری	۰۹۱۳۱-۰۹۸۷۱		۴۵۲۲۴۵۲۲	۰۳۱
۱۸	شهرضا	بهروز دانشپور	فلکه مرکزی ک حصور آباد نمایندگی دانشپور	۰۹۱۳۲۰-۰۹۳۱	۵۳۲۲۱۸۱۶	۵۳۲۲۱۰-۰۳۱	
۱۹	فلاورجان	محمد رضایار	خ امام روپرتوی بنیاد شهید خدمات فنی بارموده میدان	۰۹۱۳۳۱۱۴۳۵۷	۷۴۲۱۰-۷۴۲۳۳۵	۷۴۲۱۰-۰۳۱۳	
۲۰	فولادشهر	ریفع فاضلی	محله ب ۷ بازارچه سامان جنب پوشک جزیره خدمات فنی ریفع	۰۹۱۳۹۳۶۶۹۵-۰۹۱۳۳۵۸۵۱۸	۵۲۶۲۵۰-۰۳۱	۵۲۶۲۴۵۰-۰۶۲۸۱۸۶	
۲۱	بهارستان	سعید خشوعی	خ سروش ک شهید جعفریان ک شهید گلواری نژاد ک: ۱۲۸۱۸۳۱۳	۰۹۱۳۳۲۵۱۹-۰۹	۵۶۵۳۶۵۸	۳۵۶۳۶۵۸	۰۳۱۳

آذربایجان غربی

آذربایجان

اصفهان



لیست کلیه مراکز نمایندگی خدمات پس از فروش

گروه تولیدی صنعتی رمزا



ردیف	شهرستان	منشخانه نماینده	آدرس	همراه	فکس	تلفن	کد
۱	رزو	غلامعلی قره داغی	چادگان شهرزوره خط اصلی جنب بهداری خدمات فنی قره داغی	۰۹۱۳۷۳۱۵۹۸۴	۵۷۷۰۲۶۵۳	۵۷۷۰۲۴۴۲	۰۳۱
۲	کاشان و آران و بیدگل	عباس رضابی	میدان جهاد بلوار همکار ۱۵۰ متری ۳۰۱ اداره کار مرکزی فنی شهید خسروی ک ۰۹۳۹۱۶۲۶۲۸۴	۰۹۱۳۶۲۶۲۸۴	۵۵۵۴۰۴۵	۵۵۵۴۳۹۳۰	۰۳۶۱
۳	کوهیابه	عباسعلی صدری	بلوار دانشگاه ب ۱۷ جنب منزل خدمات فنی صدری ک پ: ۰۹۱۳۲۱۵۰۰۲	۰۹۱۳۶۴۱۹۱۷	۴۶۴۲۲۲۴	۴۶۴۲۲۲۴	۰۳۱
۴	گلپایگان	سید عباس موسوی	مسجد جامع ک ش صافی خدمات فنی موسوی ۵۱ ب	۰۹۱۳۶۵۳۵۶۰۸			
۵	مسارکه	محمد حقیقی	بلوار ش نیکبخت خ شهدای ضایی خدمات فنی تایان ک پ: ۰۹۱۳۶۳۵۸۵۰۲	۰۹۱۳۶۳۵۸۵۰۲			۰۳۱
۶	نائین شهر	محمد رضا فروتن	خ مسجد جامع دهکده تاسیسات ک پ: ۰۹۱۳۵۹۴۹۴۴۸	۰۹۱۳۵۹۴۹۴۴۸			۰۳۱
۷	نجف آباد	مرتضی صفاری	ح قدسی مکری مقابل بسیج داشه اموری دفتر خدمات فنی یمان	۰۹۱۳۳۳۱۳۹۷۴	۴۲۶۳۱۴۶۱	۴۲۶۴۰۳۷۹	۰۳۱
۸	-	ابراهیم رحمانی	تروج فردیس ۱۰۰ متری ۳۰۱ از میدان خ سعدی غربی اولین نقطه شماری ۰۹۱۳۵۶۸۴۸۲	۰۹۱۳۵۶۸۴۸۲	۳۶۶۰۸۲۴۴	۳۶۶۰۸۲۴۴	۰۲۶
۹	مشهد و نظر آباد	مهدی اینانلو	هشتگرد خ راه آهن خ جلال آب رسیده به میدان توحید ک پ: ۰۹۱۴۸۱۳۴۸۵	۰۹۱۴۸۱۳۴۸۵	۶۴۲۳۹۵۰۰	۶۴۲۳۹۵۰۰ - ۹۸۰۰	۰۲۶
۱۰	شهریار	پریسا	وحیدیه خ ش جعفری ک ش پهشتی ب ۱۳۱ * ک ۰۹۱۲۱۵۷۶۵۳۶	۰۹۱۲۱۵۷۶۵۳۶	۶۵۶۳۵۹۸۷		۰۲۱
۱۱	ایلام	پادر	۲۴ منtri ولیصرخ عبدالالهی پور جنب نمایشگاه اتومبیل زیدانی	۰۹۱۸۹۴۸۰۹۴۵ - ۰۹۱۸۹۴۲۳۹۵۵			۰۸۱
۱۲	آبدانان	هوشیار عبدالالهی	خ امام خدمات فنی هوشیار	۰۹۱۸۵۱۳۲۵۲۵ - ۰۹۱۸۴۳۴۳۶۷۱	۴۳۴۶۲۴۴۲۶ - ۴۳۶۲۵۰۰۴		۰۸۳
۱۳	بوشهر	غلامحسن نوروزی	خ عاشوری جنب بانک ملی	۰۹۱۷۷۷۷۳۶۰۷۸	۲۳۵۴۹۹۴۲		۰۷۷
۱۴	تهران / مرکزی	خدمات پس از فروش مرکزی (رمکا سرویس) / مشترکان ممتاز ۲۲۰ دفتر مرکزی خدمات پس از فروش رمزا تماش حاصل نمایند.		۰۹۱۷۷۴۰۸۳۰ - ۰۹۱۷۷۴۰۸۲۲ - ۰۹۱۷۷۴۰۸۳۰ - ۰۹۱۷۷۴۰۸۲۵			۰۲۱
۱۵	اسلامشهر / چهاردانگه	پریسا	وحیدیه خ ش جعفری ک ش پهشتی ب ۱۳۱ * ک ۰۳۵۸۱۳۴۳۵۴	۰۹۱۲۱۵۷۶۵۳۶ - ۰۹۱۳۱۵۷۶۵۳۶	۶۵۶۳۵۹۸۷		۰۲۱
۱۶	رياط کریم - پرند	عیسیی حبیبی	۳ راه آزاد شهرک قلعه میر ۲۵ منtri شهدا خ پاکری ک حسینیه ب ۹۰	۰۹۱۹۱۷۷۴۷۵۷ - ۰۹۱۲۵۰۹۱۶۵۶	۵۶۸۶۲۹۰۶	۵۶۸۶۸۹۳۳	۰۲۱
۱۷	تهران / مرکزی	سید محمد علیمزاد	بومهن روپرتو مسجد اهل البيت بیش ک باران خدمات فنی مصباح	۰۹۱۲۲۷۸۹۴۲۲			۰۲۱
۱۸	شهر قدس	علی پور حاجی محمد	خ طالقانی خ مالک اشتر شماره ۵۲ خدمات فنی سهند ک پ: ۰۹۱۳۲۶۴۴۷۴ - ۰۹۲۵۲۴۳۲۱۸	۰۹۱۱۷۷۰۱۷۰۵۰	۴۶۸۶۴۳۲۴ - ۴۶۸۶۴۳۲۸	۴۶۸۵۳۸۲۰	۰۲۱
۱۹	شهرام پناه	شهرام پناه	خ ۴۵ منtri نرسیده ۳ راه شهرک نمایندگی کن ک پ: ۰۹۱۳۴۰۵۶۹۹	۰۹۱۳۴۰۵۶۹۹	۷۶۴۰۴۹۷۶		۰۲۱
۲۰	لواسان	رضا ذرکش	لواسان بلوار امام ک مسجد شورکاب ب ۱۶ جنب مسجد	۰۹۱۶۵۲۸۶۸۱	۲۶۵۶۵۰۶۰		۰۲۱
۲۱	روامین - یاکدشت - خاوه شهر - پیشوای خاوه - قرچک - قیامدشت	رحیمه		۰۹۱۳۴۵۳۵۶۹ - ۰۹۱۲۳۳۵۰۹۴			



لیست کلیه مراکز نمایندگی خدمات پس از فروش گروه تولیدی صنعتی رومگا



ردیف	شهرستان	منتهی‌الحصار نماینده	آدرس	همراه	تلفن	فکس	کد
۰۳۸۳	شهر کرد	محمد تقی توکی	خ تختی بین کوچه ۳۸ و ۳۶ تعمیرگاه سهند * ک ۸۸۱۸۸۴۴۲۳۱:	۰۹۱۳۱۸۳۵۵۶۳- ۰۹۱۳۰۰۴۶۴۱۶	۲۲۴۶۳۴۴		
۰۳۸	فارسان	داریوش عباسی	فارسان خ اشرافی اصفهانی روپروری ناوابی سنگی فروشگاه و تعمیرگاه عباسی	۰۹۱۳۱۸-۶۲۹۲	۳۳۲۰-۷۸۴		
۰۳۸	لردگان	سید فخرالدین ضیایی	بلوار شهداد جنب کلانتری ۱۱ خدمات فنی ضیایی	۰۹۱۳۳۸۳۶۹۱۹ ۰۹۲۶۱۵۲۳۷۸۸	۳۴۴۴۲۴۸۷		
۰۳۸	بروجن	جاوید مسعودی	خیابان آبیت ا... کاشانی جنب اداره گذر نامه تعمیر گاه کوروش	۰۹۱۳۳۸۲۶۵۲۸	۳۴۲۲۳۷۹	۳۴۲۲۳۷۹	

مشتریان شهرستان مشهد می‌باشند با دفتر مرکزی خدمات پس از فروش رومگا تهران (۰۳۰-۷۷۷۴۰۸۲۴-۷۷۷۴۰۸۳۰) تماس حاصل نمایند.

۰۵۳۲	اسفراین	خوشبخت	بلوار کشاورز ک آفرینش ب ۱۱ * ک ب ۹۶۶۱۹۴۴۳۸:	۰۹۱۵۱۷۱۱۱۶۷			
۰۵۳۲	برد اسکن	مهردی عطایی	انتهای خیابان امام خدمات فنی عطایی	۰۹۱۵۵۳۲۴۲۴	۷۲۲۳۳۱۷		
۰۵۱	تایپاد	سید خلیل رحمتی	خ بهشتی بین بهشتی ۹۶۷	۰۹۱۵۸۱۵۲۶۷	۴۵۳۴-۰۵۰		
۰۵۸۳	شیراز	حمدید کاشف	سلمان فارسی ۸ پلاک ۱۴۸ خدمات فنی کاشف ک ب: ۹۴۶۱۷۶۲۳۱۷:	۰۹۱۵۱۸۱۱۴۳۳- ۰۹۶۹۹۲۳۰-۰۱۷	۶۲۳۰-۰۵۵	۶۲۲۸۷۳۶	
۰۵۱	سبزوار	الیاس اشرفی	عطاملک ش جنب لوازم خانگی تکنیکیادی * ک ب: ۹۶۱۲۶۱۷۸۱۵	۰۹۱۵۴۷۹۷۸-۸۵- ۰۹۲۵۱۰-۹۴۸۸	۴۴۲۴۵۷۳۸		
۰۵۱	سبزوار	حسین کاملی	۴ راه امیر مسعود روپروری ناوابی بربی خدمات کنود	۰۹۱۵۳۷۱۹۳۶۹	۴۴۴۰-۰۹۱/۴۴۴۰- ۰۵۹۱		
۰۵۱	سرخس	پوش	طلائی غربی روپروری مدرسه حضرت زینت ب ۱۸۲	۰۹۱۵۳۱۲۰-۰۹- ۰۹۱۵۹۲۳۴۹۳۰	۳۴۵۲۶۵۰-	۳۴۵۲۴۹۴۴	
۰۵۱	کاشمر	حسین تمدن	خ قائم روپروری قائم ۱۹ دفتر شرکت فنی یاور صنعت * ک ب: ۹۶۷۱۴۵۴۱۵:	۰۹۱۵۱۳۲۸۹۱۲	۵۵۲۲۳۸۵۵	۵۵۲۴۴۵۵	
۰۵۱	کاشمر	احمد منوری	خ قائم اندیاد خ باقرقی دفتر مهندسی منوری ک ب: ۹۶۷۱۴۵۱۱۵:	۰۹۱۵۶-۱۷۲۷- ۰۹۱۵۳۱۶۴۲۲	۵۵۲۵۷۹۵۶	۵۵۲۴۸۶۸۰	
۰۵۲۸	تربت جام	علی قربانی	آخر خیابان کلایی نمایندگی بوتان	۰۹۱۵۵۲۸۳۲۶۴	۲۲۲۶۸۵۴	۲۲۲۶۸۵۴	
۰۵۱۵	گناباد	غلامحسین ساقی	خ ناصر خرسو جنب مخابرات قدیم خدمات فنی اطلس	۰۹۱۵۳۳۴۶۸۷	۷۲۲۹۳۷۴	۷۲۲۹۳۷۴	
۰۵۱	فریمان	حسینی	خ امام خمینی ۶ روپروری داروخانه دکتر مشهدی خدمات حسینی	۰۹۱۵۳۲۳۸۳۹۷	۳۴۶۲۸۹۱۱		
۰۵۱	قوچان	مصطفی عیدی	خ ش شکری بعداز ۴ راه سوم سمت راست تعمیرات سرمایشی و گازماشی	۰۹۳۵۹۶۵۱-۳۶		۴۷۲۳۴۵۵۲	
۰۵۱	چنانوار	غلامرضا علیزاده	بدوار امام خمینی روپروری دادرسی ۱۱ تعمیرات لوازم خانگی رضا * ک	۰۹۱۵۰-۵۶۳۹۳	۴۶۱۲۲۶۶۹	۴۶۱۲۰۰۲	
۰۵۱	خواف	عصاروودی	خ فاطمه الزهرا ۴ راه تان برکت نوین گارانتی	۰۹۱۰-۵۵۳۶۲۴۴- ۰۹۳۷-۵۴۲۳۱۸	۵۴۲۳۰-۱۰۷		
۰۵۱	درگز	بابازاده	خ راه آهن نیش ش جعفری ۳ * ک ب: ۹۳۱۳۷۳۶۴۴۴	۰۹۱۵۲۸۴۲۷۴		۴۳۲۳۳۱۸۱	۴۲۲۱۱۶۲۶
۰۵۱	نیشابور	حسن بوریا منش	خ راه آهن نیش ش جعفری ۳ * ک ب: ۹۳۱۳۷۳۶۴۴۴	۰۹۱۵۳۵۲۴۲۱۵			

هزار محال
و پیمانه

خواص
و خدمت



لیست کلیه مراکز نمایندگی خدمات پس از فروش گروه تولیدی صنعتی رمزا



ردیف	شهرستان	منطقه نماینده	آدرس	همراه	فکس	تلفن	کد
۱	بجنورد	محمد رضا ناصری	پنجراه ای اول خ ۳۰۰ متری روپری بانک ملت	۰۹۱۵۵۵۱۲۷۹۴	۰۴۲۱۸۸۸۲	۰۴۲۱۸۸۸۳-	۰۵۱
۲	آشیان رضوی	محمود علی شعبانی	ابوذر ۷ ب ۳۲ تابلو ال جی	۰۹۱۵۳۳۱۱۲۵۹	۰۵۲۲۴۴۲۲۷	۰۵۲۲۴۵۴۴۴-	۰۵۱
۳	آشیان چهارم	قان	خیابان جایازان، بیش جایازان ۹، خدمات فنی آمبد	۰۹۱۵۹۶۵۳۶۳۳		۰۲۵۲۸۲۱۰	۰۵۶
۴	آشیان چهارم	پیرجند	مرتضی گلی	۰۹۱۵۳۶۳۶۰۱۲		۰۲۲۲۴۰۸۰۶	۰۵۸
۵	حوزه ایان شمالی	علی اصغر فرازمند	خیابان شهید بهمنی جنوبی ابتداء کوچه علی (تالاری) ۱۰ ک. ب: ۹۴۱۴۷۳۴۱۸۳	۰۹۱۵۱۸۴۰۱۲۵	۰۳۲۲۴۶۹۲۹	۰۳۲۲۴۶۹۲۹	
۶	حوزه ایان شمالی	فیروز احمدی	دادگستری جنب خندق ب ۱۶۵ تعمیرگاه رضا	۰۹۱۵۳۸۴۸۷۴۶-		۰۹۹۰۵۶۷۳۱۷	
۷	حوزه ایان شمالی	جاجرم	جاجرم، خیابان مصطفی خمینی، ۲۰۰ متر با بین تو از باتک ملی، خدمات فنی بزرگی	۰۹۳۶۶۳۱۱۰۳۴		۰۵۸۲۲۴۷۷۶۵۰	
۸	حوزه ایان شمالی	اسفراین	بلوار کشاورز ک افريش ب ۱۱ ک ب	۰۹۱۵۱۷۱۱۱۶۷		۰۹۶۱۹۴۴۳۸:	
۹	اهاز	میلاد مرادی	گلستان بهارستان خ اقارب برسی منازل جهاد فنی ۶ ب خدمات فنی موادی	۰۹۱۶۹۱۶۱۸۹۶	۰۳۷۲۰۹۳۵	۰۳۷۲۰۹۳۵	۰۶۱۳
۱۰	بندر ماهشهر	مسعود عبدالی	خ ایت الله سعیدی بعد از تقطیع سوم سمت چب نمایندگی فنی عبدالی	۰۹۱۶۳۵۲۵۱۷۴-		۰۲۳۱۱۱۱- ۰۲۵۶۶۲۸	۰۶۵۲
۱۱	آبادان	سید نادر موسوی	احمد آباد فرعی بین ۶۰۷ اصلی نمایندگی سیمان	۰۹۱۶۶۳۳۴۷۹۷	۰۵۳۲۴۴۸۱۰	۰۵۳۲۴۴۸۱۰	۰۶۱
۱۲	ایذه	رسول مرادی	خ امام جنب مسجد علی ابن ابيطالب خدمات فنی مرادی ۶۳۹۱۶۶۳۹۱۶ ک ب:	۰۹۱۶۹۱۲۷۹۴			
۱۳	با غملک	صادق فتحی	خ سهروردی رزیرو امور مسیرین سازمان برق نمایندگی کارآفرین	۰۹۱۶۹۱۲۷۹۴	۰۴۳۷۲۴۲۴۰-	۰۴۳۷۲۱۳۵۱	۰۶۱
۱۴	بهمن	خیرالله قنبریان	خ دکتر شریعتی روپری فروشگاه زنجیره ای مسئول فروشگاه قنبریان	۰۹۱۶۶۷۱۸۰۳۱			
۱۵	خرمشهر	حسید عصاکره	کوت شیخ سنتوده ک البرز گاز رسانی سروش	۰۹۱۶۹۳۵۰۰۴-	۰۵۳۵۳۴۵۵۰	۰۵۳۵۳۴۵۶۷	۰۶۱
۱۶	شوش دانیال	غلامرضا شهروز	خ باهتر بلا ۴۶ بین خ صاحب الزمان(عج)	۰۹۱۶۹۴۶۱۳۳۷-	۰۵۲۲۵۰۰-		۰۶۴۲
۱۷	گچساران	اصغر موسوی	خ کامرانی بین ۶ تعمیرات گاز سوز ایرانشهر	۰۹۱۷۸۴۲۲۰۴۷-			
۱۸	سوستنگرد	طرفی	خ طلاقانی جنوبی نمایندگی طرفی	۰۹۱۶۳۱۸۱۰۳۲			
۱۹	دزفول	حسن شهروز	۵ متري آتش نشانی بین مقامت ۱۰۱ بنام نمایندگی نیک تالا	۰۹۱۶۴۳۶۶۳۶۰	۰۲۲۴۷۷۷۸	۰۲۲۵۰۲۷	۰۶۴۱
۲۰	رامهرمز	غلامرضا قاسم نژاد	میدان شهید فهمیده باغ سمعی خیابان اصلی بین شهید عبدالنبي راه	۰۹۱۶۶۹۱۵۰۰	۰۲۲۹۱۰۵	۰۲۲۳۱۴۱۵-	۰۶۹۱
۲۱	شوشتار	بنده دانه	چهار راه امام خمینی بازار نجاران خدمات فنی بنده دانه	۰۹۱۶۹۱۳۸۷۹۲	۰۲۲۲۴۷۱۴		۰۶۱

لیست کلیه مراکز نمایندگی خدمات پس از فروش گروه تولیدی صنعتی رمکا						
ردیف	شهرستان	مشخصات نماینده	آدرس	همراه	فکس	تلفن
۱	زنگان	علی رضا خانمحمدی	خ امام روبروی بانک اقتصاد نوین پکیج استونا	۰۹۱۲۷۷۲۱۴۲۲		
۲	ابهر	پیروز تاروردي	خ بهشتی باالاتراز کلانتری ۱۳ فروشگاه لوازم خانگی پوریا	۰۹۱۲۵۴۱۲۴۴۸	۳۵۲۶۰۵۸۷	۳۵۲۹۳۹۳
۳	خرمدره	رضا قهاری	میدان آزادی تعمیرگاه جنرال ک ۴۵۷۱۹۳۴۹۸۱: پ	۰۹۱۲۴۴۲۴۵۹۵	۵۵۳۴۹۷۸	۵۵۳۵۰۰۸
۴	سمنان	رمضان همتی	بلوار استقلال نبش خ ۲۳ دفتر فنی انتخاب	۰۹۱۲۶۳۱۶۷۶	۳۳۴۵۲۳۱	۳۳۴۳۲۲۷۳
۵	دامغان	غلامرضا حسنسی	امام خ قیصریه خدمات فنی قائم ک: پ ۸۱۳۵۱۵:	۰۹۱۲۵۳۴۸۶۹	۵۲۳۶۶۳۹	۵۲۳۵۴۵۸
۶	شهرود	اسماعیل رمضانی	خ نهران جنب خ ۲۹ اسفند ب ۱ خدمات فنی رمضانی ک: پ ۳۸۰۱۷۸۹۵۱۰:	۰۹۱۲۳۷۳۴۵۰۵	۲۲۳۲۲۰۹	۲۲۳۵۱۶۰
۷	گرمسار	قشقایی	خ طالقانی نبش ۴ واه شیلات پا ۱ نمایندگی قشقایی	۰۹۱۲۱۳۱۱۰۷	۳۴۲۲۵۷۶۷	۴۲۲۵۰۵۳
۸	زاهدان	حسین فریدونی	زیبا شهر خ البرز بین ۲۰ و ۲۲ خدمات فنی برادران فریدونی	۰۹۱۵۳۴۰۶۵۷۶	۳۴۱۲۶۰۱	۴۱۷۳۱۱-۲۴۴۵۰۷
۹	زاول	محمد رضا ذوالفقاری	خیابان باقری ۳۴ دست راست، نبش کوچه سوم، خدمات فنی آرین سیستان	۰۹۱۹۰۲۰۸۵۹	۳۲۲۲۷۴۰۴	
۱۰	ایرانشهر	علی بزی	میدان آزادی خیاب نمایندگی سامسونگ نمایندگی بزی ک: پ ۹۹۱۹۵۹۵۴۱۶:	۰۹۱۵۱۹۸۸۱۳۳	۲۲۲۹۷۰۵	
۱۱	شیزار	علی رحیمی نژاد	بیوادرخ روبروی ۱۱۰۰۰ متری پست از طرف زاده کوی ملاحت خ مسکن و شهرسازی کوچه ۴ داد.	۰۹۱۷۳۰۰۷۵۶۵		
۱۲	شیزار	علی اصغر زمردی	چهار راه آریا، چنب بانک صادرات شعبه پل ۷۱۴۳۹۸۳۸۱۴: ب ۱۴: ک: پ ۹۱۷۳۰۴۵۰۷۸	۹۱۷۳۰۴۵۰۷۸	۳۲۲۸۵۰۵۹	
۱۳	آباده	فرشید احمدی	خ هجرت پلاک ۱۱ ک: پ ۷۳۹۱۵-۳۸۸	۰۹۱۷۱۵۰۷۵۱۷	۳۳۳۷۰۶۵	
۱۴	ارسنجان	محمد جمال آبادی	خ کمرپندی روبروی دفتر امام جمعه	۰۹۱۷۸۲۷۸۳۸۵	۷۶۲۶۹۶۹	
۱۵	ارسنجان	کریم حسن شاهی	خ طالقانی خ امام خمینی غربی جنب تاکسی تلفنی همسفر تعمیرگاه لوازم خانگی نوین	۰۹۱۷۹۹۶۴۲۵۵	۴۳۵۲۵-۴۱	
۱۶	داراب	مسلم بابایی	بلوار خامنه ای ک ش نوروزی ب ۱۳۰۰	۰۹۱۷۴۰۶۷۵۴		
۱۷	سرخس	محمد جوکار سروستانی	خ امام حسین (ع) تعمیرگاه میلاد	۰۹۱۷۸۱۹۹۰۵۴		
۱۸	جهrom	اندام	میدان حق سیاسی خ علی‌مردانی	۰۹۱۱۱۰۵۰۴۲		
۱۹	جهrom	مسعود داودی نبا	ک ۵ خدمات فنی بوتان و بلار ۷۴۱۴۹۳۵۱۱۸: ک: پ ۰۹۱۷۱۹۱۰۵۰۳	۰۹۱۷۱۹۱۰۵۰۳	۵۱۲۶۲۱۲۶	
۲۰	جهrom	محمد حسن اندام	میدان مصلخ بوسستان ۴ واه مصلخ خدمات فنی اندام کدیستی ۷۴۱۳۹۷۷۱۱۷:	۰۹۱۷۳۹۱۵۰۴۲-		
۲۱	کازرون	محمد رضا صادقی زاده	خیابان طالقانی بالاتر از سیاه	۰۹۱۷۷۲۱۵۲۹۶	۲۲۱۴۳۱۶	۲۲۲۰۰۶۷
۲۲	نیز	علی باری		۰۹۱۷۱۳۰۴۷۲۳	۵۳۸۲۸۹۲۲	



لیست کلیه مراکز نمایندگی خدمات پس از فروش گروه تولیدی صنعتی رمکا



ردیف	شهرستان	منطقه نماینده	آدرس	همراه	فکس	تلفن	کد
۱	نورآباد ممسنی	نیک نام		-۰۹۱۷۳۲۲۱۶۷-		-۰۹۴۳۶۲۱۸۴	-۰۷۲
۲	لارستان	میثم قاسمی	لارستان جدید متبری فرهنگ بلوک اول * ک ب ۷۴۳۱۸۷۷۸۵۵	-۰۹۱۷۹۸۱۵۷۷۲		۵۲۲۵۲۳۸۷	-۰۷۱
۳	لار	زارعی	لارستان شهر قدیم ح آیت الله حامضه ای خدمات فنی زارع * ک ب ۴۸۸۴۷۷۳۱۹	-۰۹۱۷۱۸۱۷۲۳۴		-۰۹۴۲۸۱۰	-۰۷۱۵
۴	لامرد	غلامی	بلوار غدیر ک ۹ * ک ب ۷۴۳۴۱۲۱۸۳۵:	-۰۹۱۷۱۸۲۳۶۷۵	۵۲۷۲۶۱۶۶	۵۲۷۲۳۳۷۹	-۰۷۱
۵	لارستان	حاجیان	لارستان بیرم ابتدای خ روستایی تعمیرات شعله	-۰۹۱۷۹۷۹۴۶۶۳	۵۲۵۵۴-۰۴۳	۵۸۸۴۷۴۲۶	-۰۷۱
۶	فسا	قلیلی	خ امام روپریو بانک سپه مرکزی	-۰۹۱۷۳۰-۲۷۲۴		۵۳۳۶۰-۰۳۲	-۰۷۱
۷	فسا	محمد صیری	بلوار مطهری روپریو مدرسه آیت الله غفاری خدمات فنی طلوع	-۰۹۱۷۷۳۲۴۸۳۵	۲۲۱۶۰-۰۷۰	۲۲۲۷۸۳۴	-۰۷۲۱
۸	میمند	حیدر قیطاسی	خ پاسداران خدمات فنی قیطاسی	-۰۹۱۷۸۹۹۴۲۰- -۰۹۳۷۱۳۷۴۹۴	۸۷۷۵۴۴۴	۸۷۷۵۴۴۴	-۰۷۱۳
۹	قزوین	اکبردوستی	نمایندگی لوازم گازسوز	-۰۹۱۲۵۸۲۱۰۸۸	۳۳۵۷۴۴۰- * ک ب ۳۴۱۷۷۴۴۴۲۴	۳۳۵۵۹۱۱۶	-۰۲۸
۱۰	تائکستان	ابراندوس	نوروزیان نیش حکمت ۴۵	-۰۹۱۲۷۸۸۹۳۱۷		۳۳۶۹۰-۱۰۵	
۱۱	الوند	نقی زاده	خ ولیعصر ب ۱۶۰ خدمات فنی نقی زاده * ک ب ۳۴۳۱۶۱۴۵۸۹	-۰۹۱۹۱۸۲۰-۷۴۴	۳۲۲۲۵۸۲	۳۲۲۳۸۰-۴۸	-۰۲۸
۱۲	آبیک	رضه رحیمی	بلوار امام ابتدای خ حسامی قطعه ۲ جنوبی	-۰۹۱۶۶۴۸۲۴۰- -۰۹۱۲۳۸۲۱۰۴۱	۲۸۹۸۱۵۵	۲۸۹۸۱۵۵	-۰۲۸۳
۱۳	بوئین زهرا	اکبر محمدی	خ پاسداران روپریو کمیته امداد ب ۵۵ * ک ب ۳۴۵۱۷۳۹۸۷۹:	-۰۹۱۲۷۸۶۵۶۷۱		۴۴۲۸۱۶۷	-۰۲۸۲
۱۴	محمود آباد	ابوالفضل دوستی	محمد ایدانهونه خ امام خمینی بعدازیل نیش کوچه ایثار اول نمایندگی دوستی	-۰۹۱۲-۲۸۱۷-۲۵	۲۲۶۴۶۴۲۱	۲۲۶۴۶۴۲۳	-۰۲۸۲
۱۵	شهربک اقبالیه	حمدی موسی زاده	بلوار امام خمینی جنب مسجد امام حسین	-۰۹۱۲۷۸-۰۴۰۳۸	۵۴۱۳۹-۰۹	۵۴۱۳۹-۰۹	-۰۲۸۲
۱۶	قم	علی اکبر اصفهانی	۰-۰۳۰ متری کیوانفر ک تلاقی خ امام خمینی کوچه ایثار اول نمایندگی دوستی	-۰۹۱۲۵۸۲۱۰۸		۳۶۷-۰۹۳۲۲	-۰۲۵
۱۷	سنندج	سید حسن دهقانی	خ کارآموزی خیابان کارگر روپریو بانک ملت خدمات فنی دهقانی	-۰۹۱۸۳۷۹۵۳۹۳		۲۲۷۱۳۹۰	-۰۸۷۱
۱۸	سنندج	جهانگیر محمدی	خ چمپوری اسلامی ایزان روپریو بانک ملت مرکزی تعمیر و سایل نفتی و گازی عزیزی * ک ب ۷۶۱۴۳۱۶۱۵۷۶	-۰۹۱۸۸۷۱۷۱۵۸		۳۲۱۷۷۱۸۴	-۰۸۷
۱۹	مریوان	جمال عزیزی	بلوار کردستان جنب ملک ایران ب ۴۲۲	-۰۹۱۸-۸۷۴۹۷۰۵	۳۲۲۲۶۴۶	۳۲۲۲۸۸۷	-۰۸۷۵
۲۰	سفر	لقمان اسفندیاری	بلوار کردستان جنب ملک ایران ب ۴۲۲	-۰۹۱۸۸۷۵۴۴-۰۱	۳۲۷-۰۵۶۶- ۳۲۳۲۴۲۶	۳۲۲۶۸۳۹	-۰۸۷۴
۲۱	بانه	محمد صالحی	میدان بوئین تعمیرگاه زاگرس * ک ب ۶۶۹۱۷۸۴۷۷	-۰۹۱۴۴-۰۱۷۰۱			-۰۸۷۲
۲۲	بیجار	امید شکری	خیابان فاضل درب بازار کوچه شهسواری	-۰۹۱۸۳۷۷۹۰۶۱	۲۲۲۶۱۱-۴۲۲۲۶	۴۲۳۶۶۵۶	-۰۸۷۲



لیست کلیه مراکز نمایندگی خدمات پس از فروش گروه تولیدی صنعتی رمگا



ردیف	شهرستان	منشآت نماینده	آدرس	همراه	فکس	تلفن	کد
۰۳۴	کرمان	سیدمهران پورمیرکمالی	بعداز تقاطع اوذر روپروری بنیاد مسکن خدمات فنی سینچر	۰۹۱۳۱۵۲۱۴۴۹	۳۲۵۲۰۳۸۲	۳۲۵۲۰۳۸۲	۰۳۴
۰۳۴۴	بم	علی باغانانی	میدان زید خدمات فنی زید * ک: پ: ۷۶۶۱۷۳۶۴۷۸	۰۹۱۱۱۲۹۲	۲۲۱۱۲۹۲	۰۹۱۱۱۲۹۲	۰۳۴۴
	رفسنجان	مجتبی خراسانی	گرمان بلوار رسالت نیش ۷ ک: خدمات فنی ک: پ: ۷۶۶۱۷۱۹۵۸	۰۹۱۳۲۴۱۳۸۹			
۰۳۷۲	زرند	حسین قائم پناه	خ مصلی مصلی شرقی نیش بلوار داشت خدمات فنی حسین	۰۹۱۳۲۹۷۳۷۰۲			۰۳۷۲
۰۳۴	سپهرجان	خواجوبی	خ غفاری روپروری مسجد موسی بن جعفر خدمات فنی پارسیان	۰۹۱۳۹۵۶۷۷۸۵	۴۲۲۷۲۷۷۴	۴۲۲۷۲۷۷۴	۰۳۴
۰۳۴۹	کهنه‌ج	علی رمضانی زاد	میدان ش شهسواری خ ش محله‌ی ب ۴ نمایندگی بوتان	۰۹۱۳۹۴۳۹۹۵۹	۵۲۲۶۵۱۱	۵۲۲۶۵۱۱	۰۳۴۹
۰۸۳	کرمانته	رضا محبی	بلوار بنت الهی روپروری عقب‌التدی سیاسی	۰۹۱۸۸۳۷۱۲۲۸		۳۸۲۵۳۵۹۳	۰۸۳
۰۸۳	کرمانته	مجتبی پاوری	جاده قدیم تهران سیبرت ساجی بیس ک: بلوک ۲۲۱ اقطامه ۱	۰۹۱۸۹۱۸۶۰۴	۳۴۳۱۵۶۱۹	۳۴۳۱۵۶۷۸	۰۸۳
۰۸۳۲	اسلام آباد غرب	مهدی تقدیری	خ س مکانیکی دارکوه از طرف اسلامی دخواه پردازی نمایندگی تقدیری	۰۹۱۸۸۸۷۹۱۰۹	۲۱۳۸۲-۵۲۳۵۴		۰۸۳۲
۰۸۳۴	سر یل ذهب	یونس فتحی	خ امام بالاتر از مخابرات روپروری فروشگاه انکا	۰۹۱۸۹۳۵۲۴۵۴	۲۲۲۵۷۷۰	۲۲۲۵۷۷۰	۰۸۳۴
۰۸۳۸	سنقر	حمدی رضا پیشوائی	خیابان علامه طباطبائی خدمات فنی حمید	۰۹۱۸۸۳۷۴۴۶۴	۴۲۲۳۱۸۸	۴۲۲۳۱۸۸	۰۸۳۸
۰۸۳	کنگاور	مسعود دانشخواه	میدان استقلال خ رخصی راده جنب قاصبی هاشم نعمتی تعمیر کاه مرکزی گلها * ک: ۷۴۷۱۸۱۷۹۶۹	۰۹۱۸۸۳۷۶۸۵۲	۴۸۲۲۷۱۶۴	۴۸۲۲۹۱۴۰	۰۸۳
	کیلان غرب	امید حاتم زاده	میدان مسجد خ توحید روپروری چایخانه شایسته خدمات فنی امیدزاده * ک: پ: ۷۸۸۷۱۵۷۷۹	۰۹۱۳۶۴۰۶۹۱۱			
۰۸۳	صفنه	رامین پیر سرابی	خ رسمی خ اصلی	۰۹۱۸۸۳۷۱۴۵۶	۴۸۲۳۶۴۸۰	۴۸۲۳۶۴۸۰	۰۸۳
	هرسین	خدارشا رضابی	۴ راه انقلاب خ واصلی خدمات فنی رضابی * ک: پ: ۶۷۳۱۷۶۱۳۶	۰۹۱۸۸۵۹۸۰۴۳			
۰۸۳۲	روانسر	فاتح رضابی	سه راه شهرک ابتدایی بلوار علم جنب فروشگاه رضابی	۰۹۱۸۸۵۹۶۳۲۲	۰۲۶۹۶۹-۶۵۲۷۶	۰۲۶۹۶۹-۶۵۲۷۶	۰۸۳۲
۰۷۴	پاسوچ	حمدی رحیمی	بروی در روپروری درودی مخابرات موسسه فنی سملاین	۰۹۱۷۷۴۱۷۲۶۹	۳۲۲۳۰۶۲۱	۳۲۲۴۷۸	۰۷۴
۰۱۷	گرگان	چباری	گرگان ویلا شهر نیش ویلا ۴ مجتمع و نوس و ۱۴	۰۹۱۱۵۲۳-۴۴۶-۰۹۱۹۳۶۹۵۳۵-			۰۱۷
۰۱۷۳	بندر ترکمن	سعید اعزازی	خ آزادی جنب بانک ملت ملت ۴۸۲ پ: تعمیرات لوازم خانگی * ک: پ: ۴۸۹۱۷۱۶۶۳	۰۹۱۱۱۷۸۵۷۷۳	۴۲۲۴۳۹۷	۴۲۲۴۳۹۷	۰۱۷۳
	درگز	امین بابازاده	خ طلاقانی پ: ۱۷۵	۰۹۱۵۳۸۴۲۷۷۴			
۰۱۷۳	کردکوی	قشیر علی سلطانی	خ پاسداران روپروری سازمان تبلیغات اسلامی ک: پ: ۴۱۴	۰۹۱۱۳۷۱۱۴۱۶	۳۲۲۳۹۶۸		۰۱۷۳



لیست کلیه مراکز نمایندگی خدمات پس از فروش گروه تولیدی صنعتی رمزا



ردیف	شهرستان	منطقه نماینده	آدرس	همراه	تکنس	تلفن	کد
۱۷۳	علی آباد کتول	علیرضا قره خانی	خیابان مزرعه روپروری گرمابه مهتاب سوزان سداقت	۰۹۱۳۷۵۶۹۶۵	۶۲۲۶۳۱۲	۶۲۲۶۳۱۲	۰۱۷۳
۱۷۲	گنبد کاووس	سعید مظہری فر	خ شهدای شرق تقاطع ملک الشعرا ۷۵ * ک ب: ۴۹۷۱۷۴۴۱۶۶	۰۹۱۱۱۷۲۴۴۳۹	۲۲۹۱۰۴۴	۵۵۵۶۷۳۹	۰۱۷۲
۱۳	رشت	غلامرضا مرد علیزاد	خ معلم تقاطع ۳ روپروری آذ سن غلاح	۰۹۱۳۳۶۸۴۴	۳۲۵۱۵۶۶۶	۳۲۵۲۶۹۶۹	۰۱۳
۱۳	رشت	وحید نهری	خ تختی انتها ک توالبخشی چهارراه باقراباد بسمت بیل بوسار * ک ب: ۴۱۳۵۶۸۴۳۱۱:	۰۹۱۱۳۵۲۴۶		۳۲۱۲۴۹۵۳	۰۱۳
	فون	رجیعی زاده		۰۹۱۹۳۵۵۷۶۳			
	آستانه اشرفیه	فاضل فاتحی	خ فردوسی روپروری بهزیستی	۰۹۱۹۴۵۲۹۷۴			
۱۳	صومعه سرا	عباس باقری خواه	خیابان برشورد جنب بانک ملی شعبه میرزا کوچک دفتر خدمات گازسوز مشعل	۰۹۱۱۳۸۳۶۹۰۰		۴۴۲۳۴۰۰...	۰۱۳
۱۳	آستانه اشرفیه	حسن حجازیان	آستارا، خیابان مطهری، بخش کوچه بازدهم، خدمات فنی حجازیان	۹۱۲۴۷۰۵۸۸۶		۴۴۸۱۵۸۸۶	۰۱۳
۱۸۱	بندر انزلی	یوسفی	قازیان میدان ملا بلوار معلم جنب بازارچه غربی موسسه فنی میلاد ب ۱۷	۰۹۱۳۸۱۱۱۵۰۰		۳۲۲۰۱۳۰	۰۱۸۱
	تالش	محمدعلی قربانیور	روپروری شهرداری اسلام	۰۹۱۱۳۸۱۱۱۶۳۱			
۱۱	رامسر	حمزه قاسم پور	بلوار امام خمینی بازار ماهی فروشان نمایندگی وسرویس مجاز قاسم پور	۰۹۱۱۲۹۲۲۳۸۳	۵۵۲۵۲۳۸۰		۰۱۱
۱۳	رودسر-کلچای	علیرضا قربانی	رودسر، خیابان طلاقی، جنب فروشگاه کوروش، نمایندگی بوتان	۹۳۲۱۴۱۸۱۰۶		۴۲۶۲۲۶۸۲	۰۱۳
	رضوانشهر	صدفی		۰۹۱۱۴۳۵۲۵۷۷			
۱۴۱	لاهیجان	حسین عاشوری	خ تربیت معلم میدان سلمان فارسی خدمات فنی حسین	۰۹۱۱۱۴۱۴۷۱۰	۲۲۲۱۳۳۹	۲۲۲۱۳۳۹	۰۱۴۱
	منجیل-رودبار-لوشان	مهندی نظری	منجیل خیابان امام پاساز زیبا	۰۹۳۵۹۵۲۶۵۵		۱۳۲۶۴۴۲۵۰۸	
۱۳	لنگرود	محمد تقی اخوان	خیابان حافظ خ فیاض پخش نیش کوچه شهید تهرانی * ک ب: ۴۴۷۱۳۸۴۵۱:	۰۹۱۱۱۴۴۲۱۸۷		۴۲۵۴۹۲۹۹	۰۱۳
۱۳۲	لشتن	علی اسماعیل پور	خیابان شریعتی بعد از سیستم جنب ب بازار تعزیرگاه اسماعیل پور	۰۹۱۱۲۳۱۱۷۶۸	۴۶۲۰۷۵۰-۴۶۲۱۶۰۲		۰۱۳۲
.۶۶	خرم آباد	امین جافریان	خ مطهری ک نسترن ۲ ب ۱۲ * ک ب: ۶۸۱۳۸۴۴۵۴۶	۰۹۱۳۹۷۵۱۶۷-۰۹۳۹۹۸۷۱۴۸۵		۳۲۳۰۲۱۶۴	.۶۶
.۶۶	خرم آباد	فرشاد محمدی	خیابان امام زیبر بل حاجی یاثن تر از گل فروشی گل سنگ نیش کوچه پاکدل	۰۹۶۶۶۱۸۸۰-۵		۳۲۳۰۰۳۸۸	.۶۶
	الیگودرز	چغفر هاشمی	خ هلال احمر روپروری مخبرات تعزیرگاه گازسوز هاشمی	۰۹۱۶۶۶۶۴۵۹۶	۴۲۲۲۱-۰۱		
.۶۶	الشتر	حسنوند		۰۹۱۶۳۶۱۸۵۵۹		۳۲۵۲۱۹۲۳	.۶۶
.۶۶	بروجرد	مهدی نصرالهی	م امام حسین علی آباد روپروری یانک صادرات موسسه فنی مهدی نصرالهی	۰۹۱۶-۱۶۲۲۰-۹-۰۹۱۶۶۶۲۹۰۷۷	۴۲۴۴۴۹۷۵		.۶۶



لیست کلیه مراکز نمایندگی خدمات پس از فروش گروه تولیدی صنعتی رمکا



ردیف	شهرستان	مشخصات نماینده	آدرس	همراه	فکس	تلفن	کد
۱	کوهدهشت	مهدی نیایی	خ امام خ ح خدمات فنی نایی	۰۹۱۶۶۶۰۲۶۵۹	۰۲۹۰۰۶-۶۴۴۱۵۷	۰۶۲۸۰۰۶-۶۲۲۷۰۰۶	۰۶۶۳
۲	دروド	حمدی آسترکی	لوازم گاز سوز آسترکی ** ک: ۶۸۸۱۹۳۴۳۸۸	۰۹۱۹۳۶۰۵۸۷	۰۴۲۰۹۹۰	۰۴۲۱۴۰۰	۰۶۶۳
۳	ساری	حسین صحافیان	خ انقلاب کوچه میراث فرهنگی چهارراه برق سمارو سازی بی اوتشنیل	۰۹۱۱۹۵۰۰۶۱- ۰۹۱۱۲۲۳۱۸۷۱	۰۲۲۶۴۵۶۲	۰۲۲۴۹۶۲۹	۰۱۱
۴	آمل	نوریزاده	بلوار پسیج لاله ۵۵ متر داخل بیش میدان ** ک: ۴۶۱۴۸۵۷۲۰	۰۹۱۳۲۰۷۳۶۲			
۵	بابل	احمدعلی علیپور	پست داسددده قصی خرمه ای خ سهیم در سیکار حکیم آباد مجتمع فنی اعتماد	۰۹۱۱۳۱۳۱۳۵۱	۰۲۲۴۷۷۲۲۴	۰۲۲۴۷۷۱۰۳	۰۱۱
۶	بالسه	مصطفی سرخی	بهمنیر جنب گرمابه جماییان تعمیرگاه لوازم خانگی	۰۹۱۱-۳۱۴۱۴۹۴	۰۵۳۵۴۲۵۶	۰۵۳۵۵۵۳۹	۰۱۱۲
۷	تهران-شیرود	جاوید اختیاط کار	شیرود- روپریو مسجد جنب آذان شهروند	۰۹۱۱۳۹۴۵۹۹۳		۰۵۴۳۷۴۴۰۲	۰۱۱
۸	رویان	حسین پلیاسی	خ شهدا پاساز و لیحصر خدمات فنی گازسوز پلیاسی ** ک: ۴۶۵۶۱۶۴۸۷	۰۹۱۱۱۶۲۴۸- ۰۹۱۱۱۴۰۸۹۷	۰۶۲۴۲۷۴۸	۰۶۲۴۵۱۹۵	۰۱۲۲
۹	سلمانشهر	سهراب شهریاری	سلمانشهر پاساز مسجد جامع	۰۹۱۲۲۴۵۹۹۲۸	۰۴۸۲۶۷۷۲	۰۴۸۲۶۶۵۶	۰۱۹۲
۱۰	فریدونکنار	گنجی	خ ولیصر روبریو مسجد و لیحصر مرکز تعمیرات گاز سوز گنجی	۰۹۱۱۳۲۵۲۱۳۴			
۱۱	قائم شهر	رشیدی فر		۰۹۱۱۳۲۳۱۴۱۸			
۱۲	آبادان	محمد علیپور	خ امام کوچه نسیم ۳۰ مستقیم بعداز چهاراه خدمات گازسوز حمید	۰۹۱۱۳۲۵۱۲۶۵	۰۷۷۳۱۶۰۲	۰۷۷۳۴۶۹۷	۰۱۲۲
۱۳	نکا	هاشم دوستعلی	خ انقلاب بیس کوچه سرتیغی جنب اراس ارادان نمایندگی مغاز گازسوز برادران دوستی ** ک: ۳۵۹۹۰۱۸۴۸۴۹۹۳	۰۹۱۱۳۵۲۱۲۷۱	۰۵۶۵۱۳۰۰-	۰۵۶۴۰۰۱۵	۰۱۵۲
۱۴	نور و چمستان	عبدالله علیزاده	شهرستان نور کلومتر ۵ جاده چمستان و نور سلیمانی جنوب مخابرات شرکت مهدیگاز سلیمانی	۰۹۱۱۱۰۵۳۲۰		۰۶۲۲۱۴۹۷	۰۱۲۲
۱۵	نوشهر	یاسین خواجهوند	خ شهید لنگاری خدمات گازسوز خواجهوند ** ک: ۷۸۴۵۴-۴۶۵۱۸۰	۰۹۱۱۱۹۳۰۶۸۷	۰۲۲۳۱۳۰- ۰۲۲۳۰۸۰۳	۰۲۲۳۰۸۰۳	۰۱۹۱
۱۶	چالوس	مجیدقریانی	پست مخابرات جنب باشگاه ورزشی نشاط جوبار	۰۹۱۱۱۸۹۶۳۶	۰۴۲۵۴۱۸۷۷	۰۴۲۵۴۲۷۸۷۲	۰۱۱
۱۷	بهشهر	احمد دوستعلی	اول خیابان قائم - خدمات فنی دوستعلی	۰۹۱۱۱۵۲۳۲۰		۰۶۹۱۱۶-۵۲۷۰۹۸۳	۰۱۵۲
۱۸	کلاردشت	محمد صادقیان	خ مدرس روپریو مخابرات سروسی برتر ** ک: پ: ۴۶۶۶۱۱۸۶۶۸	۰۹۱۱۱۹۵۹۸۱۶		۰۵۶۲۱۲۰۹	۰۱۱
۱۹	سجادکوه	جورسایی	زیرآب خ انقلاب	۰۹۱۸۴۶۸۲۱۲۵			



لیست کلیه مراکز نمایندگی خدمات پس از فروش

گروه تولیدی صنعتی رمگا



ردیف	شهرستان	مشخصات نماینده	آدرس	همراه	فکس	تلفن	کد
۱	اراک	محمد حسین فراهانی	انتها ۳۰ عتیری ایت الله غفاری راه الزهرا (خدمات فنی فراهانی)	۰۹۱۸۵۸۰۵۷۰۷-۰۹۱۸۹۶۰۶۱۴۵		۳۴۴۵۳۸۶۷	۰۸۶
۲	ساوه			۹۱۹۳۵۶۰۷۲۴			
۳	خمین	محمد حسین کرمی	شرکت مهندسی برق گستر ۳۸۸۱۸۳۳۳۳۵- ک: ب:	۰۹۱۸۰۰۳۳۵۵۴-۰۹۱۸۹۶۰۰۷۸	۴۶۲۴۲۶۲۲	۴۶۲۴۲۵۷۸	۰۸۶
۴	لیمه ور- محلات دلیجان	ماجد فاطمی	دلبچان میدان مدرس روپروری ایت می مردوی جنب بانک شهر ساختمان مدرس و ۶ ک: ۳۷۹۱۶۷۷۴۷-	۰۹۱۸۰۰۳۳۵۵۴-۰۹۱۸۹۶۰۰۷۸			۰۸۶
۵	کمیجان	حسین تفرشی	خیابان انقلاب نبش خیابان دکتر لقمانی ک: ۳۸۵۱۷۸۹۵۱- پ:	۰۹۱۸۹۶۴۶۳۶۹			۰۸۶۲
۶	پدر عباس	سید شمامی	صادرات طبقه سوم واحد ۱۳ ک: ب: ۷۹۱۷۷۳۴۸۶۵	۰۹۰۱۶۰۲۴۴۰			۰۷۶
۷	همدان	حمدیم ایام	ح صدک روپروری نادر و نوش سمت راست بیس کوچه گلگون ب: ۱۶۹ خدمات فنی بوتان * ک: ۶۴۱۷۷۸۷۶۳۷-	۰۹۱۸۳۱۳۲۲۸۹-۰۹۱۷۷۲۶۵۸۷-	۸۳۳۷۰۹۰	۸۳۳۷۳۷۹	۰۸۱۳
۸	اسدآباد	رضا کوهی	میدان ساعت خ ۱۵ خرداد جنب سازندگی سابق تعمیرگاه کوهی	۰۹۱۸۸۱۶۱۱۴۶	۳۲۲۵۰۱۶	۳۲۲۴۵۲۷	۰۸۱۲
۹	رزن	محمد رضا صادق پور	بالاتر از پاساز ولیعصر خیابان شهید غفاری	۰۹۱۸۳۱۵۰۰۵۹	۳۶۲۲۳۸۸۴	۳۶۲۲۳۸۸۴	۰۸۱
۱۰	توبیسرکان	عبدالله بیات	خ حافظ شرقی روپروری ک: باغوار خدمات فنی بیات * ک: ۶۵۸۱۸۱۷۶۶۹	۰۹۱۸۷۰۷۰۲۰۸	۳۴۹۴۲۵۵۱	۳۴۹۴۲۵۵۱	۰۸۱
۱۱	کبودر آهنگ	جواد سلمانی	خ مفتح خدمات فنی سلمانی	۰۹۱۸۳۱۴۸۷۴۷	۵۲۲۸۲۱۱	۵۲۲۸۲۱۱	۰۸۱۲
۱۲	نهاوند	علی هاشم سیفی	بلوار شهید حیدری ۳ راهی مهدیه تعمیرگاه کامران	۰۹۱۸۹۵۱۴۲۵۳	۳۲۲۴۵۴۳	۳۲۲۴۴۳۸-۲۲۲۲۱۵۱۰	۰۸۵۲
۱۳	بیزد	حبیب الله جعفری	صفاییه خ ۱۵ خرداد بعد از پل قطار تعمیرگاه پارسیش	۰۹۱۳۳۵۸۲۰۵۵			۰۳۵
۱۴	اردکان	اسماعیل فولادی	بلوار بهشتی تقاطع غیر هم سطح بیش خ سعدی جنرال سرویس فولادی	۰۹۱۳۲۵۴۷۶۳۱			۰۳۵
۱۵	ابرکوه	محمد جواد سالاری	خ ش رجایی تاسیسات و ساختمانی سالاری	۰۹۱۳۲۵۴۳۶۹۲			
۱۶	میبد	اکبر زینال پور	خیابان امام سه راه یخدان روپروری مخابرات * ک: ۸۹۶۱۷۹۱۹۳۷-	۰۹۱۳۵۸۹۰۷۱۳-۰۹۱۳۵۳۶۱۹۸	۳۲۲۴۴۷۴۸	۳۲۲۴۰۴۲۰	۰۳۵
۱۷	مهریز	حسین ابوئی	خ جمهوری اسلامی صد متری میدان شهدا تعمیرگاه بیخجال ابوئی ک: ۸۹۸۱۷۳۴۸۷۳	۰۹۱۳۳۵۵۳۱۸۶			۰۳۵
۱۸	طبس	مصطفی اخوان صفار	خ آیت او طیبی روپروری ارج چنب شرکت امن خدمات فنی بوتان	۰۹۱۳۸۶۲۸۰۱۱			



صدای مشتری : ۰۹۱۹۱۱۰۷۱۵۷

سامانه پیام کوتاه : ۱۰۰۰۶۸۲۱

تلفن : ۷۷۷۷۴۰۸۲۲ - ۷۷۷۷۴۰۸۳۰ - ۷۷۷۷۲۵۸۳۰

www.romea.ir